B.E.G. LUXOMAT® net



PBM-DALI-SYS-4W

92842 EAN: 4007529928422

Binære Dali input enhed til brug i dåser

4 indgange til konventionelle trykknapper, frit konfigurerbare

Problemfri integration i den skalerbare B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PBM-DALI-SYS-4W	hvid	92842

Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22 V DC
Dimensioner:	38 x 38 x 12 mm
Parametrisering:	via DIP switch, HEX switch, B.E.G. BLE App, B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI Router
Typ. Strømindgang:	7 mA
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid
Kabellængde:	maks. 50 cm
Tidsindstillinger:	1 min – 150 min (kun i trappeautomat - indstilling)

Information om produktet

Binære Dali input enhed til brug i dåser

4 indgange til konventionelle trykknapper, frit konfigurerbare

Problemfri integration i den skalerbare B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Driftstilstande: normal, trappeskakt eller scene drift

Integreret led for lokalisering i en opgraderet tilstand

Integreret brummer til lokalisering i indbygget tilstand

Dip og hex switche til hurtig opstart med basis funktioner

Fuld funktionalitet er kun aktiveret med tilbehør fra B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS produktsortiment

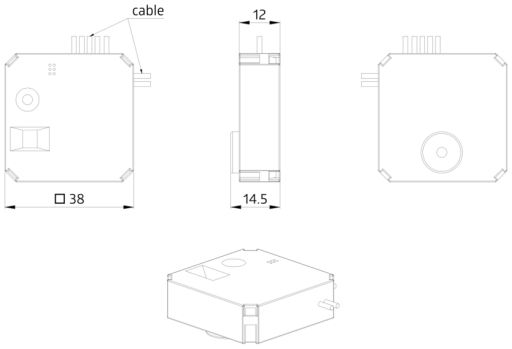
Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer) fra andre producenter

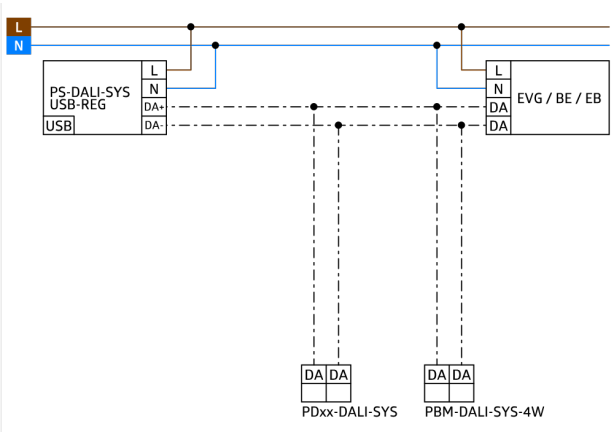
Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter understøttes ikke

Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er påkrævet

Yderligere tjenester (planlægning, idriftsættelse og vedligeholdelse) fra B.E.G. er påkrævet


cable
12
□ 38
14.5


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
PDxx-DALI-SYS
DA DA
PBM-DALI-SYS-4W