B.E.G. LUXOMAT® net



PS-DALI-SYS-USB-REG

92843 EAN: 4007529928439

DALI strømforsyning med integreret USB-interface til DIN-skinne montering

Som standalone løsning eller nem integration i B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Integreret applikationsstyring til adressering af op til 64 DALI komponenter

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PS-DALI-SYS-USB-REG	hvid	92843

Tekniske data

Spænding:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Dimensioner:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Parametrisering:	Firmware Update funktionsknap, B.E.G. PC Tools
Udgangsspænding:	16 V DC
Strømforbrug:	6 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	+5 °C til +45 °C
Kabinet:	Polyamid, UV-bestandig
Materiale Farve:	hvid
Tilslutninger og ledninger:	0.2 ... 4.0 mm² stiv 0.25 ... 2.5 mm² fler-trådet (med eller uden ferrule), USB
Nominel strøm (maks.):	210 mA

Information om produktet

DALI strømforsyning med integreret USB-interface til DIN-skinne montering

Som standalone løsning eller nem integration i B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Integreret applikationsstyring til adressering af op til 64 DALI komponenter

Opdateringsfunktion via integreret trykknap og USB-interface

Integrerede lysdioder til visualisering af driftsoplysninger

Fuld funktionalitet er kun aktiveret med tilbehør fra B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS produktsortiment

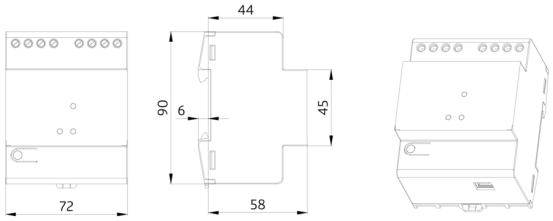
Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer) fra andre producenter

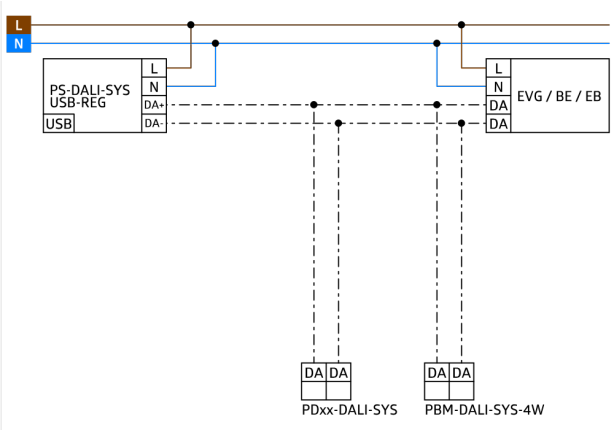
Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter understøttes ikke

Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er påkrævet

Yderligere tjenester (planlægning, idriftsættelse og vedligeholdelse) fra B.E.G. er påkrævet


44
90
6
45
72
58


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
PDxx-DALI-SYS
DA DA
PBM-DALI-SYS-4W