B.E.G. LUXOMAT® net



PD11-DALI-LINK-FLAT-i

93068 EAN: 4007529930685

DALI-LINK PIR-multisensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø9m (63 m²), til integration i DALI-LINK-belysningsstyringssystemer

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD11-DALI-LINK-FLAT-i	hvid	93068

Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
FM-adaptér set / PD11	hvid	92833
Afdækningsring PD11 (52 mm)	sort	92537
Afdækningsring PD11	hvid	92692
Firkantet designramme PD11-i	hvid	92994
P-sokkel PD11	hvid	92121

Tekniske data

Spænding:	fra DALI Bus, maks. 22.5 V DC
Dimensioner:	Ø 52 x 48 mm
Parametrisering:	PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone med DALI-LINK App (iOS / Android)
Typ. Strømindgang:	4 mA
Strømforbrug:	0.1 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 9 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 3 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	63 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK02
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Tilslutninger og ledninger:	0.5 – 2.5 mm² for faste ledere
Tidsindstillinger:	1 sek. – 120 min
Orienteringslys:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Luxindstillet værdi:	10 – 2500 Lux

Information om produktet

Ekstra flad DALI multisensor (synlig højde: 0,85 mm)

Forsyningsspænding via Dali-bussen

Problemfri integration i B.E.G. Dali-enkeltværelse løsning LUXOMAT ® net DALI-LINK som et modulært Multimaster koncept til belysningskontrol

Master-Slave setup for at udvide detekteringsområdet

Måling af blandet lys ved hjælp af en indvendig sensor

Semi automatisk, fuldautomatisk eller skumrings kontakt betjening

Omgivende lys-afhængig kontrol eller skifte udgang

Guidet lys, Soft-start plus, Orientierungslicht plus

Factory program til nem installation test

Fuld funktionalitet aktiveres kun med tilbehør fra B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK-produktsortimentet

Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter

Herunder Cover plader og fastspændings ring til montering i armaturer

Med tilbehør til skjult montering i loft og udsat beton.

Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer) fra andre producenter

Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter understøttes ikke

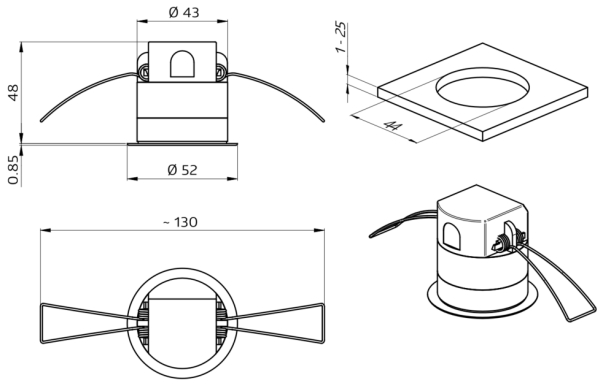
Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre producenter understøttes ikke

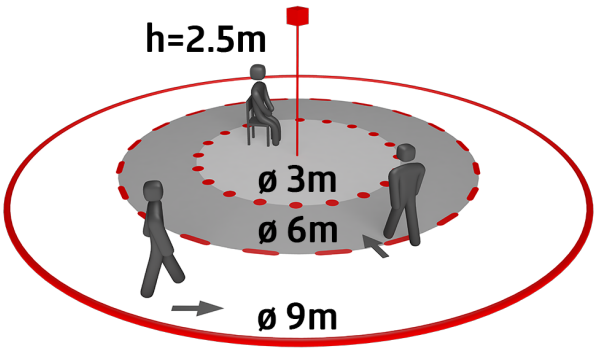
Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er påkrævet

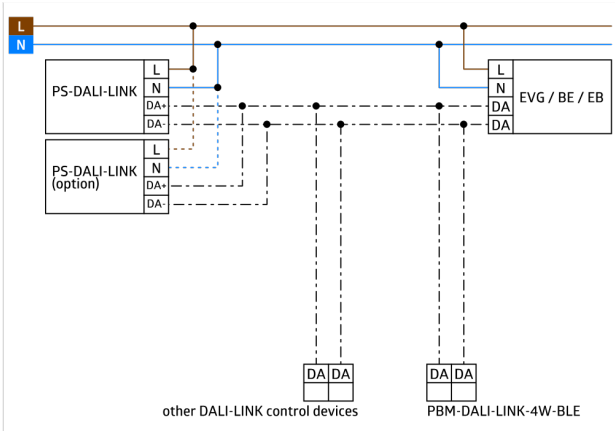
Yderligere gratis software fra B.E.G. er påkrævet

Anvendelseseksempler:
parkeringskældre, Entréer, Korridor/gangareal, trapper, cellekontorer, Storrums-kontor, Mødelokale

Egnet für: 93840, ...


Ø 43
48
0.85
Ø 52
1 - 25
44
~ 130


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


L
N
PS-DALI-LINK
L
N
DA+
DA-
PS-DALI-LINK (option)
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
other DALI-LINK control devices
DA DA
PBM-DALI-LINK-4W-BLE

Tilbehør




IR-PD-DALI-Mini
Art.no: 92112

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm
Materiale Farve: -



FM-adaptér set / PD11
Art.no: 92833

Dimensioner: Ø 104 mm
Materiale Farve: hvid



Afdækningsring PD11 (52 mm)
Art.no: 92537

Dimensioner: Ø 52 x 3 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: sort, svarende til RAL9005

Afdækningsring PD11
Art.no: 92692

Dimensioner: Ø 100 x 3 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid mat, svarende til RAL9010

Firkantet designramme PD11-i
Art.no: 92994

Dimensioner: 54 x 54 x 2.6 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid mat, svarende til RAL9010



P-sokkel PD11
Art.no: 92121

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid