B.E.G. LUXOMAT®



PD3-1C-P

93091 EAN: 4007529930913

Lofts-bevægelsessensor

En kanal til frakobling af lys

Zero crossing tilkobling og frakobling

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD3-1C-P	sort	93091

Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P	kulsort	93193
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)	hvid	92199

Tekniske data

Spænding:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Ø 106 x 53 mm
Strømforbrug:	< 0.3 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	sort mat, svarende til RAL9005
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 400 W LED, minimum sigt > 5 min maks. startstrøm Ip (20 ms) = 80 A
Kontakt-type:	µ-contakt, lukke/NO
Tidsindstillinger:	30 sek. – 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	10 – 2000 Lux

Information om produktet

Lofts-bevægelsessensor

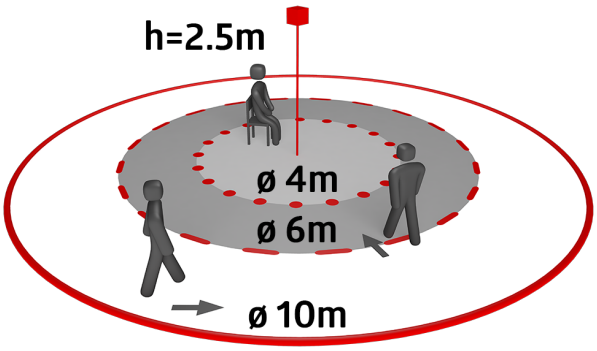
En kanal til frakobling af lys

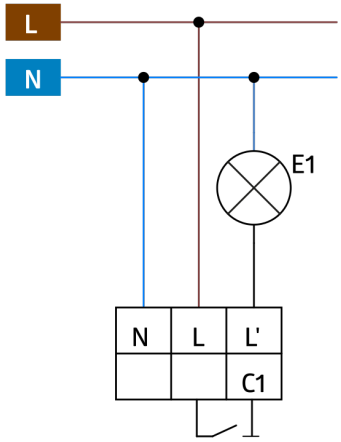
Zero crossing tilkobling og frakobling

Kraftigt relæ til tænding af belysningskilder med stort forbrug

Specielt optisk system til detektering af selv de mindste bevægelser

Seriemæssig impulsfunktion (gong)


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m



L
N
E1
N
L
L'
C1

Tilbehør



Sæt til montering af pendul PD2/3/4 P
Art.no: 93193

Dimensioner: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: kulsort, svarende til RAL9005



Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.no: 92199

Dimensioner: Ø 200 x 90 mm
Beskyttelse mod slag: IK09
Kabinet: Coated stålkurv