
Indsats til en korrespondanceafbryder eller korrespondancetrækafbryder, 10 A, plug-in-terminaler

170-71615

E-Nr.: 3417811821
EAN-Nr.: 5413736207486
10 A
250 Vac

4 års garanti



indsats til en korrespondanceafbryder eller korrespondancetrækafbryder, med skruefastgørelse. Korrespondanceafbrydere bruges til at betjene én lampe fra to forskellige punkter. En afdækning og ramme i den ønskede farve skal bestilles separat.

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (eller patentanvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.

- alle tilslutningsklemmer er placeret i toppen af indsatsen:

Niko kvalitet:

- metalindsatsen holdes solidt på plads, selv på ujævne vægge, knækker ikke og udsættes ikke for spændingsrevner (små brud)


Tekniske data


Indsats til en korrespondanceafbryder eller korrespondancetrækafbryder, 10 A, plug-in-terminaler.


- Funktion:
  - afbryder
  - blokformede sølvkontakter (cadmiumfrie) med form som et kryds
- Driftsmetode: afbryder
- Antal knapper: 1
- Antal lysdioder: 0
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- SBL load: 100 W
- Materiale base:
  - ureumformaldehyd (UF) med høj varmebestandighed
  - hvid RAL9010 (omtrentlig)
- Indmuringsramme:


  – metaltykkelse 1 mm
  – galvaniseret på alle sider efter skæring, også på de afskårne kanter
  – med 4 riller med skruehul på 7 mm
  – med 4 skruehuller (angivet med et skruesymbol) med en diameter på 3 mm til montering på paneler
- Mindste installationsdybde: 21 mm
- Påkrævet type europadåse:
  – dybde: min. 40 mm (kabelplads inkluderet)
  – klo-/skruefastgørelse: 60 mm
  – indvendig diameter boks: 60 mm
  – flere dåser centerafstand vandret: 71 mm
  – flere dåser centerafstand lodret: 71 mm
- Fastgørelsesmetode:
  – med skruer til enkel montering på monteringsunderlag med gribeflader
- Midt-til-midt afstand:
  – horisontal kobling og vertikal kobling med midt-til-midt afstand på 71 mm
  – horisontal kobling af flere monteringsunderlag sker hurtigt og perfekt med de opadbøjede svalehaler i højre- og venstre side
  – ekstra styrke pga. de opadbøjede kanter på ydersiden af monteringsunderlaget og fortsættelsen indad
- Slutgrænse: 4 rektangulære åbninger (7 x 2,5 mm) i den forsænkede ramme kan kompensere for en margen på 1 til 1,2 mm, hvis den forsænkede boks stikker ud fra pudsarbejdet, således at den alligevel slutter perfekt til muren
- Klemmer kabelforbindelse: plug-in-terminaler
- Klemmernes placering: toppen af basen
- Klemmer trådkapacitet: 2 x 2.5 mm^2
- Egnet ledningstype: stiv (massiv eller flettet)
- Mærkning på indmuringsramme:
  – præget permanent bag: ledningsbanens længde og ledningsdiagrammet
  – præget permanent for: klemmerne og afbrydersymbolet
- Striplængde: 8 mm
- Belysningselement:
  – monteringsunderlaget er udstyret med 2 rektangulære forsænkninger til en valgfri lysenhed
  – venstre forsænkning (frontvisning): valgfri lysenhed med ledninger kan klikkes ind
- Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 40 °C
- Dimensioner (HxBxD): 73 mm x 73 mm
- Godkendelse: CE


Tilslutningsskema

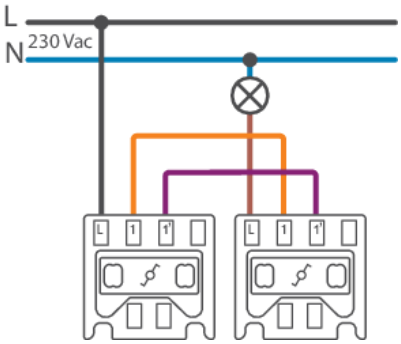

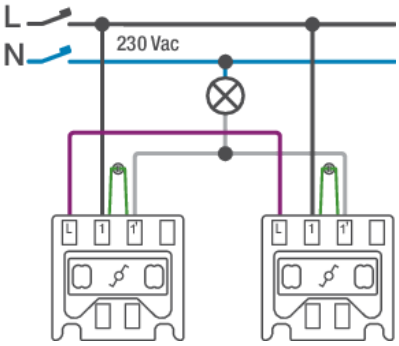

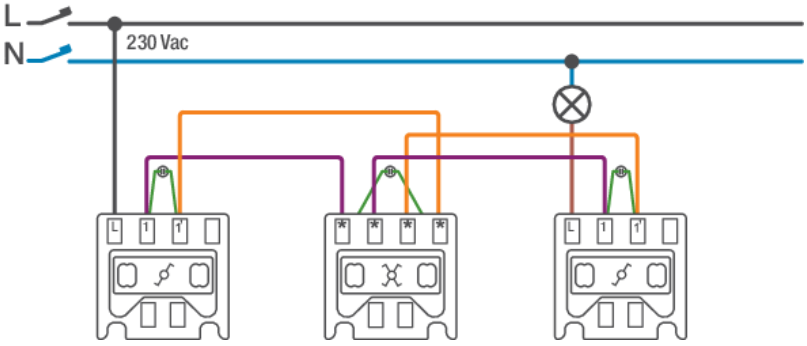

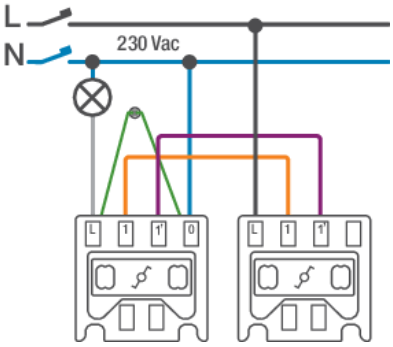

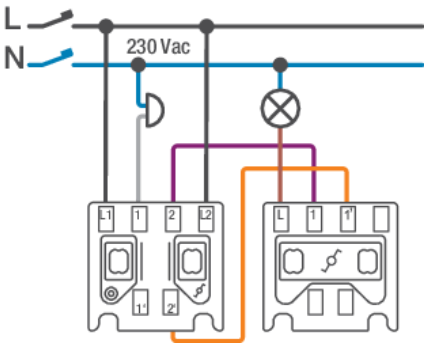
L
N
230 Vac
L1
1
2
L2
L
1
1'