# Niko lysdæmper til Hue-system, Niko Intense white

## 120-91004

E-Nr.: 3467603555
EAN-Nr.: 5413736363618

4 års garanti

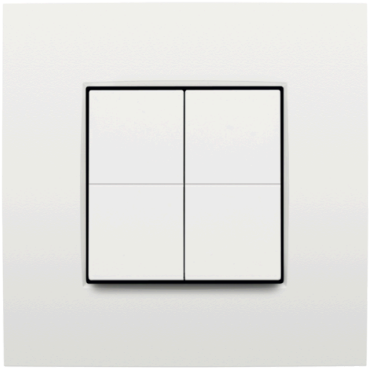

Med denne trådløse og batteriløse lysdæmper kan du nemt betjene belysning fra Hue-system. Definer selv hvad hver trykknap skal anvendes til i Hue-appen (tænd og sluk, lysdæmpning, aktivér stemningsindstillinger). Produktet inkludere betjeningstryk og ramme white. Philips Hue Bridge v2 er påkrævet og ikke inkluderet.

### Tekniske data

Niko lysdæmper til Hue-system, Niko Intense white.

- Strømforsyning: integreret kinetisk spændingskilde
- Monteringshøjde: 110 cm
- Den maksimale temperaturforskel mellem Niko lysdæmperen og en modtager bør ikke overstige 60 °C
- Maksimal rækkevidde (indendørs): op til 20 m
- Antal konfigurerbare afbrydere: 4
- Luftfugtighed: 0 - 95 % relativ luftfugtighed, ikke kondenserende
- Konfiguration: Philips Hue-app
- Antenne: integreret antenne
- Funktion: lysdæmperen består af en base, en dobbelt nøgle og en enkelt frontplade
- Farve: white
- Minimumsomgivelsestemperatur: -25 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 65 °C
- Trådløs kommunikationsprotokol: Zigbee® Green Power
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Kapslingsklasse: IP20
- Dimensioner (HxBxD): 83 mm x 83 mm x 15 mm
- Godkendelse: CE

Dette produkt består af flere komponenter. Nedenfor finder du en oversigt over de tekniske egenskaber for alle komponenter.

Base til Niko lysdæmperen til Hue-systemet.

Base til Niko lysdæmperen til Hue-systemet.

- Antal tryk: 4 tryk
- Fastgørelsesmetode

skruefastgørelse eller limning

- Godkendelse: CE

Dobbelttangent, trådløs, til trådløs lysdæmper (Hue®, Bluetooth®, EnOcean®, KNX®), white.

- Farve: white
- Farve RAL (svarende til): 9010
- Farve NCS (svarende til): NCS S 0502-Y50R
- Overfladebehandling: gennemfarvet
- Brandsikkerhed:
  - alle plastkomponenter er selvslukkende (overholder en glødetrådstest på 650 °C)
  - alle plastkomponenter er halogenfri
- Kapslingsklasse: IP20
- Vandalklasse: efter montering garanteres en slagfasthed på IK06

Enkelt ramme, Niko Intense white.

- Farve RAL (svarende til): 9010
- Farve NCS (svarende til): NCS S 0502-Y50R
- Overfladebehandling: gennemfarvet
- Brandsikkerhed:
  - selvslukkende: overholder glødetrådstest på 650 °C
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06

## Dimensioner

