Bevægelsessensor M42LR, 230 V, 1 kanal, 32-37 m, 360°, planforsænket (SnapFit), hvid

353-701111

E-Nr.: 3467606772
EAN-Nr.: 5413736385962

4 års garanti


Bluetooth

230 V | stand-alone | IP20 | N.O., potential-free | 20 lx – 2,000 lx | 360° | ø 37 m ved monteringshøjde på 3 m

2 m – 3.5 m | planforsænket (SnapFit) | Bluetooth® Low Energy



Rækkevidde

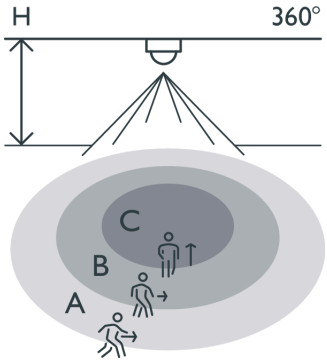

H	A Walking	B Across	C Towards
2.5 m	⌀ 32 m	⌀ 28 m	⌀ 10 m
3.0 m	⌀ 37 m	⌀ 30 m	⌀ 8 m
3.5 m	⌀ 48 m	⌀ 42 m	⌀ 8 m

Measured according to EN/IEC63180

Denne bevægelsessensor er en 1-kanals, stand-alone sensor med en stor rækkevidde til automatisk lysstyring. SnapFit monteringsbeslag sikrer hurtig og stabil montering i alle typer nedsænkede lofter med eller uden nedtagelige loftsplader. Sensorens indstillinger kan ændres ved hjælp af Niko detector tool appen og 2-vejs Bluetooth® kommunikation mellem en smartphone og sensoren.

Farve: hvid

Denne artikel er beskyttet af mindst ét patent (eller patentanvendelse). Se flere informationer om patenter på www.niko.eu/innovation.

- SnapFit monteringsbeslag til nem og stabil montering i alle typer nedhængte lofter med eller uden nedtagelige loftsplader
- Hurtig kabling ved hjælp af skrueløse og let tilgængelige plug-in terminaler
- Kabelaflastning og installation af kabeldæksel uden brug af værktøj
- Brugervenlig app til idriftsættelse (iOS/Android) (iOS/Android)
- 2-vejs Bluetooth® kommunikation sikrer hurtig idriftsættelse og øjeblikkelig tilbagemelding i appen
- Indeholder 3 PIR-segmenter, der hver dækker 120°
- Forprogrammerede funktioner:
- Robust potentialfrit relæ
- Automatisk lysstyring kan overstyres med 230 V tryk - der er forskellige muligheder
- Indstillinger og konfiguration kan låses med pinkode

- Web-baseret portal til sikkerhedskopiering og udveksling af konfigurationsfiler


Tekniske data

Konfiguration	stand-alone
Forsyningsspænding	230 Vac
Sensorudgang	230 V (ON/OFF)
Efterløbstid	pulse, 15 s – 2 h, ∞
Effektforbrug	0.2 W
Maksimum MCB-klassificering	16 A (begrænset af nationale installationsregler)
Detekteringsområde	360 °
Rækkevidde (PIR)	ø 37 m ved monteringshøjde på 3 m
Minimal omgivelsestemperatur	-25 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	+40 °C
Monteringsmetode	planforsænket (SnapFit)
Monteringshøjde	2 m – 3.5 m
Farve	hvid
Farve RAL (svarende til)	9010
Dimensioner synlig (HxBxD)	100 mm x 100 mm
Dimensioner (HxBxD)	120 mm x 120 mm x 99.1 mm
Maksimal rækkevidde Bluetooth® (frit område, afhængigt af enheden)	50 m
Driftsfrekvens	2.4 GHz
Maksimal feltstyrke	-2 dBm
Kapslingsklasse	IP20
Vandalklasse	IK04
Ændring af indstillinger	Niko detector tool app (iOS-Android) og 2-vejs Bluetooth®-kommunikation
Halogenfri	yes
Certificationsmærker	CE

Tilbehør

353-999879	Linseafdækning til P4XLR, M4XLR og M4XHC sensorer, transparent (5 styk)
353-991901	Monteringsfjeder til P4XMR, P4XLR, M4XMR og M4XLR planforsænkede sensorer (SnapFit)
353-991992	Afdækningsring til P4XLR og M4XLR planforsænkede sensorer, sort
943-9980300	Beskyttelsesgitter

Dimensioner



Tilslutningsskema

