
PVTAU™ Tvillingledning

Autoledninger

Automotive wires

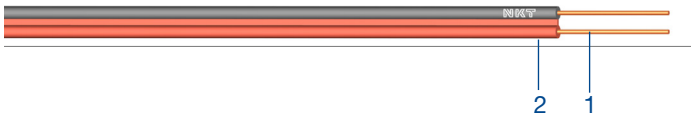

Konstruktion
Construction

1 To parallelle kobberledere, mangetrådet kl. 5
Two parallel copper conductors, stranded, class 5

2 Blyfri PVC
Lead-free PVC

Anvendelse
Application

Højtalerledning, monteringsledning m.v.
Speaker wire, mounting cable, etc.

Egenskaber
Properties

Mærkespænding Rated voltage	< 50 V AC, < 75 V DC
Max. driftstemperatur Max. operating temperature	70°C
Max. kortslutningstemperatur Max. short-circuit temperature	160°C
Min. håndteringstemperatur Min. handling temperature	-15°
Min. fast oplægning Rated voltage	-40°C
Max. lagertemperatur Max. storage temperature	40°C
Min. bøjeradius Min. bending radius	6 x cable diameter
Opfylder RoHS Fulfills RoHS	Ja Yes

Tekniske data og bestillingsinformation
Technical and ordering data

Dimension No.ofcoresand-cross-section mm²	**Farve** Colour	**Levering** Packaging m	**Udvendig dimension** Outerdimension mm	**Udvendig dimensionmax.** Outerdiameter-max. mm	**Ca.vægt** kgpr.km Approx.weight-kgperkm	**El-nr.** Productnum-ber	**EANnr.** EANno
2X0,38	Rød-Sort/Red-Black	Rg100	1,8x4,0	2,0x4,2	15	3083185509	5 702950 195663
2X0,75	Rød-Sort/Red-Black	Sp100	1,8x4,0	2,0x4,2	24	3032305204	5 702950 253318
2X1,5	Rød-Sort/Red-Black	Sp100	1,8x4,0	2,0x4,2	36	3032305194	5 702950 253301
2X2,5	Rød-Sort/Red-Black	Sp100	1,8x4,0	2,0x4,2	63	3032305181	5 702950 253295

NKT® er et registreret varemærke ejet af NKT. Ophavsretten i dette dokument tilhører NKT på tidspunktet for udgivelse. Informationen i dokumentet er alene informativ og indeholder således ingen bindende forpligtelser eller erklæringer og ingen garantier.
NKT® is a registered trademark of NKT. © The copyright of this document is vested in NKT. All rights reserved at the time of issuance. This data was prepared for informational purposes only and does not contain any representations, legally binding declarations or guarantees.

10/2023