
Prelude

Prelude Hvid 1050lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp

EAN: 7021981113407
SG varenr.: 111340

IP20 IP44 IK05





Elektrisk

System effekt (W):	11W
Spænding:	220-240V
Maks. antal armaturer pr. afbryder:	B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Lysteknik

Lyskilde:	LED
Lumen output:	1050lm
Effekt:	95 lm/W
Farve temperatur:	2700K
Farvegengivelse (Ra):	Ra>90
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L90/B10>50.000
Levetid:	L80/B10>100.000
Lysfordeling:	Direkte
Optik:	Opal
UGR:	UGR<25
Fotobiologisk sikkerhed:	RG 0
EL kompatibel:	Nej

Styring/Dimmertype

Type:	Bagkantsdæmp

Beskyttelse

Isolationsklasse:	Klasse I
IK Klasse:	IK05
IP Klasse:	IP44 (monteret vandret)/IP20 (monteret lodret)

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse:	D
Breeam:	Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale:	Aluminium
Farve:	Mat hvid (RAL 9003)
Afskærmningsmateriale:	Akryl (PMMA)

Montering/Tilslutning


Montering:	Påbygget, Indendørs
Tilslutning:	Klemmerække

Dimensioner

Længde (mm) L:	510
Bredde (mm) W:	70
Højde (mm) H:	80
Dybde (D):	80
Vægt (kg) brutto/netto:	0.842 / 0.82

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	520 x 90 x 80

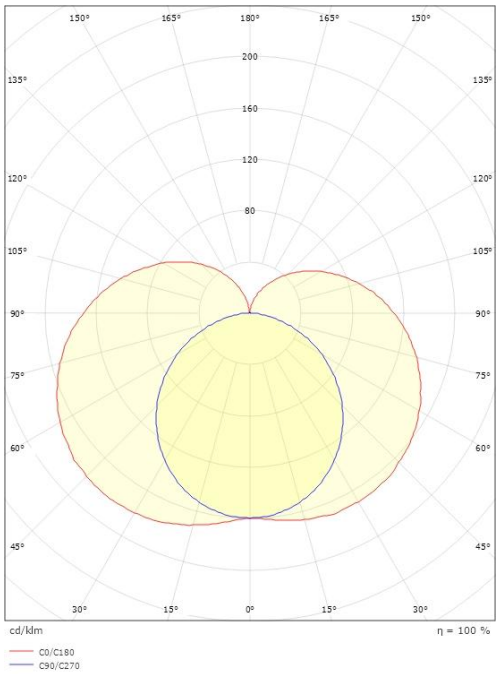

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 4 0 7