
# View

## View 900 Hvid 1980lm 4000K Ra>90 Bagkantsdæmp

| | |
|---|---|
| EAN: | 7021981114329 |
| SG varenr.: | 111432 |

IP20 IP44 IK10






**Elektrisk**

| | |
|---|---|
| System effekt (W): | 23W |
| Spænding: | 220-240V |
| Maks. antal armaturer pr. afbryder: | B10: 12, B16: 19, C10: 14, C16: 23 |

**Lysteknik**

| | |
|---|---|
| Lyskilde: | LED |
| Lumen output: | 1980lm |
| Effekt: | 86 lm/W |
| Farve temperatur: | 4000K |
| Farvegengivelse (Ra): | Ra>90 |
| MacAdams faktor: | SDCM: 3 |
| Levetid: | L90/B10>50.000 |
| Levetid: | L80/B10>100.000 |
| Lysfordeling: | Direkte |
| Optik: | Opal |
| UGR: | UGR<28 |
| Fotobiologisk sikkerhed: | RG 0 |
| EL kompatibel: | Nej |

**Styring/Dimmertype**

| | |
|---|---|
| Type: | Bagkantsdæmp |

**Beskyttelse**

| | |
|---|---|
| Isolationsklasse: | Klasse II |
| IK Klasse: | IK10 |
| IP Klasse: | IP44 (monteret vandret)/IP20 (monteret lodret) |

**Energi og godkendelser**

| | |
|---|---|
| Indeholder lyskilde med energiklasse: | D |
| Breeam: | Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys |

**Materialer og overflader**

| | |
|---|---|
| Materiale: | Aluminium |
| Farve: | Mat hvid (RAL 9003) |
| Afskærmningsmateriale: | UV-stabiliseret polycarbonat |

**Montering/Tilslutning**


| | |
|---|---|
| Montering: | Påbygget, Indendørs |
| Modul: | 900 |
| Tilslutning: | Klemmerække |

**Dimensioner**

| | |
|---|---|
| Længde (mm) L: | 896 |
| Bredde (mm) W: | 135 |
| Højde (mm) H: | 60 |
| Dybde (D): | 135 |
| Vægt (kg) brutto/netto: | 1.621 / 1.262 |

**Forpakning**

| | |
|---|---|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 917 x 142 x 68 |

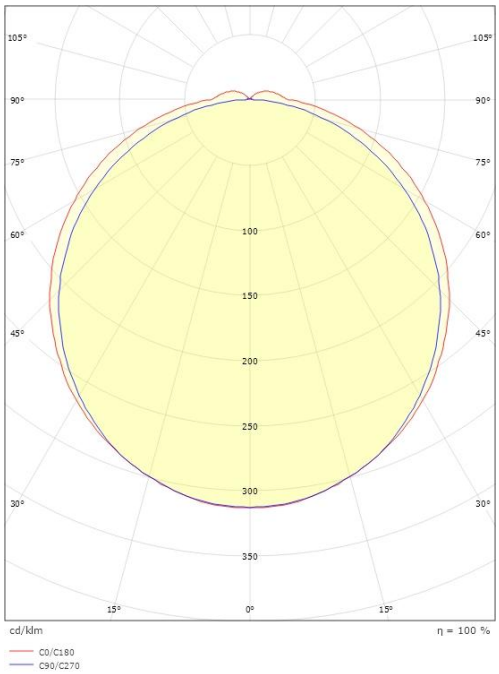


7 0 2 1 9 8 1 1 1 4 3 2 9