
View

View Børstet stål 790lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp

EAN: 7021981974206
SG varenr.: 197420

IP20 IP44 IK10





Elektrisk

System effekt (W):	11W
Spænding:	220-240V
Maks. antal armaturer pr. afbryder:	B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Lysteknik


Lyskilde:	LED
Lumen output:	790lm
Effekt:	72 lm/W
Farve temperatur:	2700K
Farvegengivelse (Ra):	Ra>90
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L90/B10>50.000
Levetid:	L80/B10>100.000
Lysfordeling:	Direkte
Optik:	Opal
UGR:	UGR<28
Fotobiologisk sikkerhed:	RG 0
EL kompatibel:	Nej

Styring/Dimmertype

Type:	Bagkantsdæmp

Beskyttelse

Isolationsklasse:	Klasse II
IK Klasse:	IK10
IP Klasse:	IP44 (monteret vandret)/IP20 (monteret lodret)

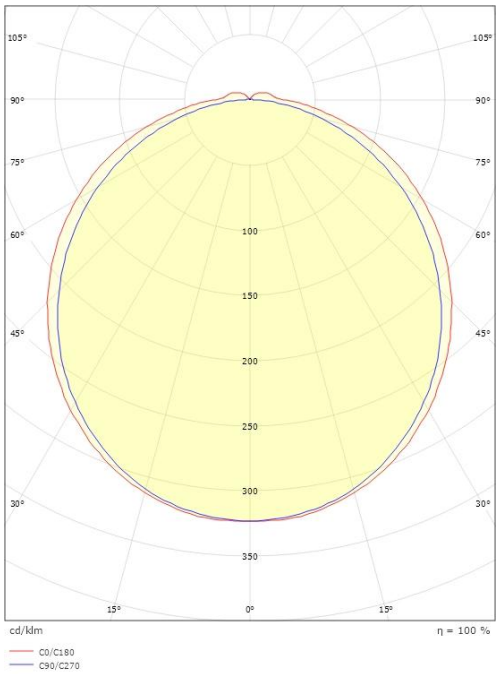

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse:	D
Breeam:	Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale:	Aluminium
Farve:	Børstet stål
Afskærmningsmateriale:	UV-stabiliseret polycarbonat

Montering/Tilslutning

Montering:	Påbygget, Indendørs
Tilslutning:	Klemmerække

Dimensioner

Længde (mm) L:	460
Bredde (mm) W:	135
Højde (mm) H:	60
Dybde (D):	135
Vægt (kg) brutto/netto:	1.1 / 0.917

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	470 x 142 x 68

7 0 2 1 9 8 1 9 7 4 2 0 6