# Inspire R

## Inspire R Sort 300 900lm 2700K Ra 98 Bagkantsdæmp


EAN: 7021982124273
SG varenr.: 212427









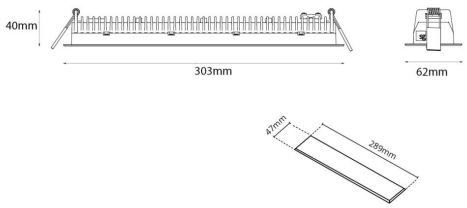


**Elektrisk**

| | |
|---|---|
| System effekt (W): | 15W |
| Spænding: | 220-240V |
| Maks. antal armaturer pr. afbryder: | B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85 |

**Lysteknik**

| | |
|---|---|
| Lyskilde: | LED |
| Lumen output: | 900lm |
| Effekt: | 60 lm/W |
| Farve temperatur: | 2700K |
| Farvegengivelse (Ra): | Ra 98 |
| MacAdams faktor: | SDCM: 2 |
| Levetid: | L90/B10>100.000 |
| Driver, t/maks. udfald %: | 100000/10 |
| Lysfordeling: | Direkte |
| Optik: | Linse |
| Lysspredning: | 55° |
| UGR: | UGR<19 |
| Fotobiologisk sikkerhed: | RG 1 |
| EL kompatibel: | Nej |

**Styring/Dimmertype**

| | |
|---|---|
| Type: | Bagkantsdæmp |

**Beskyttelse**

| | |
|---|---|
| Isolationsklasse: | Klasse II SELV |
| IP Klasse: | IP20 |

**Energi og godkendelser**

| | |
|---|---|
| Indeholder lyskilde med energiklasse: | F |
| Breeam: | Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys |

**Materialer og overflader**

| | |
|---|---|
| Materiale: | Aluminium |
| Farve: | Sort (RAL 9004) |

**Montering/Tilslutning**


| | |
|---|---|
| Montering: | Indbygget, Indendørs |
| Modul: | Indbyg |
| Tilslutning: | Klemmerække |

**Dimensioner**

| | |
|---|---|
| Længde (mm) L: | 303 |
| Bredde (mm) W: | 62 |
| Højde (mm) H: | 40 |
| Vægt (kg) brutto/netto: | 0.585 / 0.45 |

**Forpakning**

| | |
|---|---|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 317 x 121 x 54 |

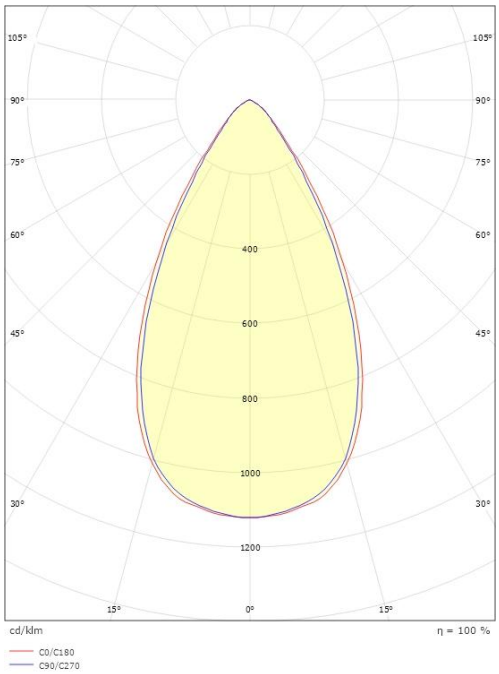


7 0 2 1 9 8 2 1 2 4 2 7 3