DATABLAD

ShowerLine armatur, højrestillet brusevæg (Rustfrit)



Varenummer 5002.1012
VVS nummer 155018290

ShowerLine har indbygget fald, så gulvet i brusenichen hælder 2 % ned mod gulvafløbet.

Brusenichen indrammes af flanger på tre sider og øger vådrumssikkerheden.

Brusevæggen monteres i sporet på det faste modul, og risikerer derfor ikke at blive løs med tiden.

Kombinér med: Udløbshus, ramme, rist/panel og brusevæg.

ShowerLine armatur, højrestillet brusevæg (Rustfrit) – ShowerLine, modul højrestillet 1000×1200 mm

Størrelse	Varenummer	VVS nummer
1000×1200 mm	5002.1012	155018290

(BxD)


Gulvkonstruktion	Vægt ekskl. emballage	Vægt inkl. emballage
Betongulv	8.0000	10

Materiale	Gulvbelægning	Center
Rustfri stål (AISI 304)	Klinker/fliser	501


Ramme	Højde	Fald
995	19	19

Overflade	Membran	Indbygningslængde (mm)
Bejdset	Smøremembran	1301×1063


Sideindløb	Farve
fast, til venstre væg	Rustfrit

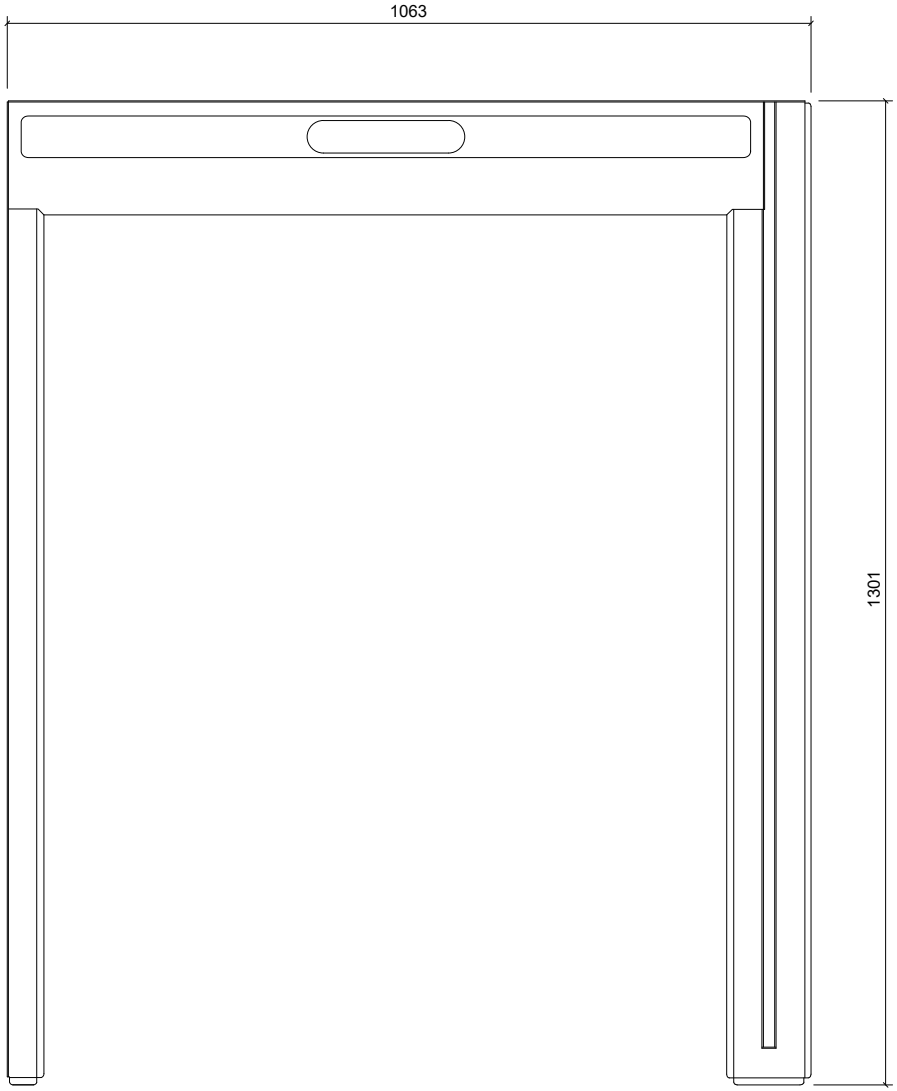

Plan/Plan/Draufsicht

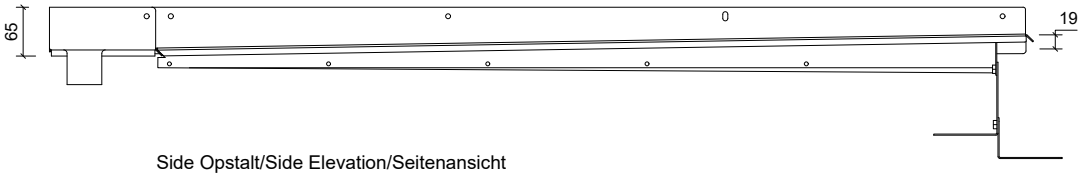

Side Opstalt/Side Elevation/Seitenansicht

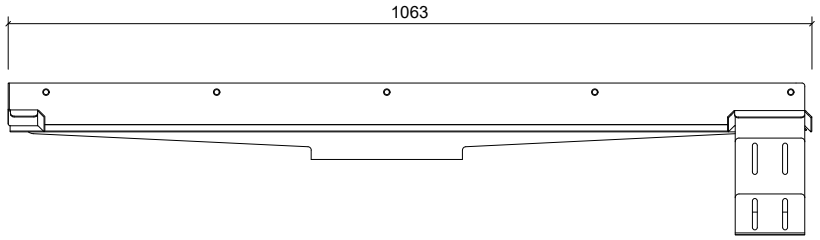

Front Opstalt/Front Elevation/Frontansicht

Unidrain 5000 Line

DK GlassLine | fast modul | højrestillet brusevæg: B 1000 mm, D 1200 mm
EN GlassLine | fixed module | right aligned shower screen: L 1000 mm, D 1200 mm
DE GlassLine | Festmodul | rechtsseitige Duschwand: L 1000 mm, T 1200 mm

2014-10-01	1:10	Rev.	Art-no. 5002.1012

unidrain