


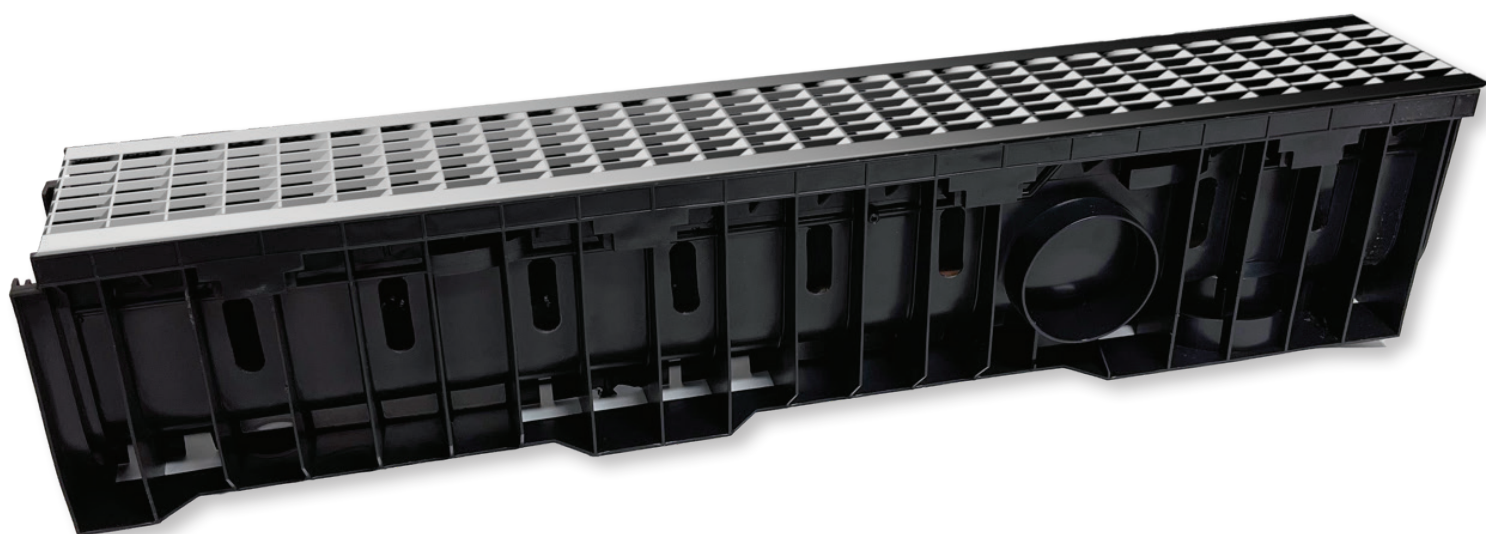

Sokkelrender

Holdbare, lette og
fleksible løsninger


 **Lauridsen**[®]
Uniwater

Jylland: Ambolten 1, 6800 Varde
Sjælland: Herstedøstervej 25, 2620 Albertslund
www.lhi.dk • info@lhi.dk • +45 7516 9029

Sokkelrender

Vores sokkelrender er en robust og effektiv løsning til ventilering og vandaflledning omkring bygninger. De bryder overfladen og beskytter mod opsprøjt på facaden. Da renderne er fremstillet i holdbart HD-PE, er de både lette, slagfaste og frostsikre. Med CE-mærkning og ISO 9001-certificering sikres høj kvalitet og pålidelig dokumentation.

Sokkelrenderne kan tilpasses med forskellige riste og belastningsklasser, hvilket gør dem ideelle til både almindelig brug og tung trafik. Stabiliteten på renderen giver mulighed for montering med konsoller, som beskytter dem mod sætningsskader i alle typer terræn.

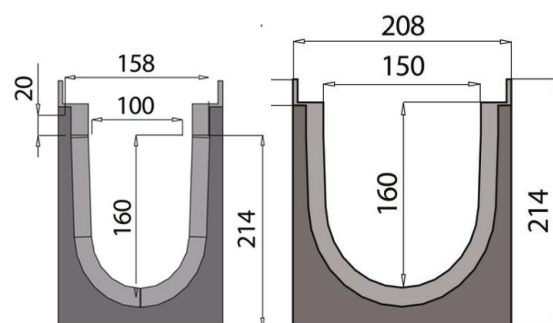

Varenr.	Beskrivelse	Specifikation	Belastningsklasse
690802000	Sokkelrende KL A. 100/160	158 x 214 x 1000 mm	A15 (1,5t)
690802004	Sokkelrende KL B. 100/160	158 x 214 x 1000 mm	B125 (12,5t)
690802008	Sokkelrende KL A. 150/160	208 x 214 x 1000 mm	A15 (1,5t)
690802010	Sokkelrende KL B. 150/160	208 x 214 x 1000 mm	B125 (12,5t)
690802050	Dørprofil	20 x 50 x 1000 mm	

Sokkelrender – Holdbare, lette og fleksible løsninger i HD-PE

Sokkelrender fra Lauridsen Handel er fremstillet i HD-PE (High-Density Polyethylen), et materiale, der kombinerer letvægt, fleksibilitet og slagstyrke. Dette gør dem til en ideel løsning til mange typer byggeri, hvor holdbarhed og nem montering er afgørende.

Fordele ved sokkelrender i HD-PE

- **Materiale i topkvalitet:** HD-PE er let, slagfast, fleksibelt og tåler frost uden at blive skrøbeligt.
- **Let og nem håndtering:** Skåner ryggen under montering og gør arbejdet mere effektivt.
- **Slagfast og robust:** Tåler stød og slag uden at gå i stykker – også under frostforhold.
- **CE-mærket kvalitet:** Godkendt i henhold til DS/EN-1433, hvilket sikrer nem kvalitetssikring og dokumentation.
- **Fleksible løsninger:** Kan leveres med forskellige riste og belastningsklasser op til KL F 90t.

Tilpasset til krævende forhold

Sokkelrenderne kan anvendes til tunge trafikbelastninger, eksempelvis foran porte, hvor den samme type rist kan bruges langs hele bygningens facade eller gavl. Render foran porte leveres uden ventilationshuller for maksimal styrke og skal omstøbes som beskrevet i montagevejledningen.

Riste:



Spalterist
i galvaniseret stål



Spalterist 7 mm
i støbejern



Maskerist
i HD-PE



Maskerist 30x15
i galvaniseret stål



Jylland: Ambolten 1, 6800 Varde
Sjælland: Herstedøstervej 25, 2620 Albertslund
www.lhi.dk • info@lhi.dk • +45 7516 9029