
JUAL

TAGINDDÆKNING FORMBART INDDÆKNINGSMATERIALE, 33-45º

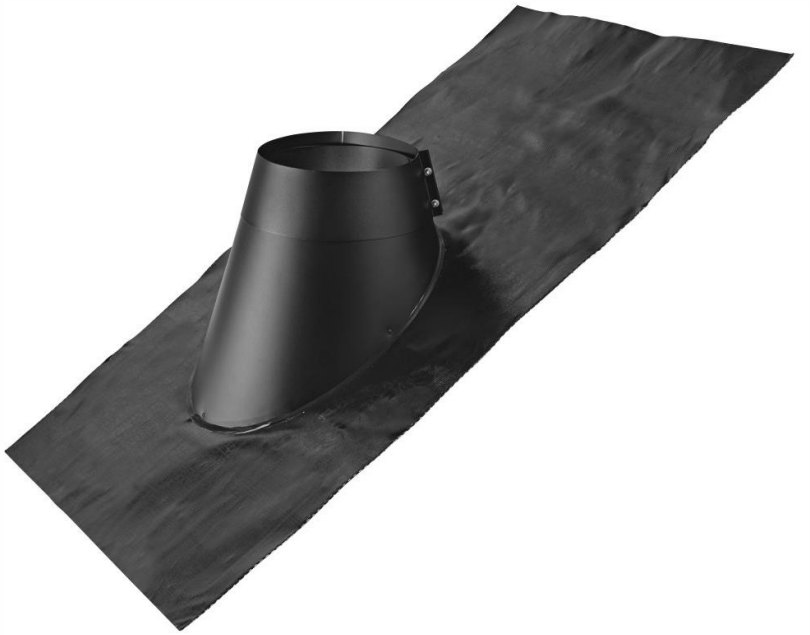

PRODUKTBESKRIVELSE


JUAL Taginddækning med formbart inddækningsmateriale, 33-45º

ANVENDELSE:
Til tæt inddækning af rørgennemrøringer på 33-45º hældningstage med betontagsten, bølgeplader, tegl eller lignende tagmaterialer.

MATERIALER:
Inddækningsmateriale: FastFlash®, Perform®
Kegle: Aluminium AW-3105, prælakeret med kraftig, sort strukturlak, tykkelse 0,6 mm.
Spændekrave: Aluminium AW-3105, prælakeret med kraftig, sort strukturlak, tykkelse 0,6 mm.

Installation og anvendelse skal foregå ifølge seneste brancheanvisninger.

TEKNISK INFORMATION

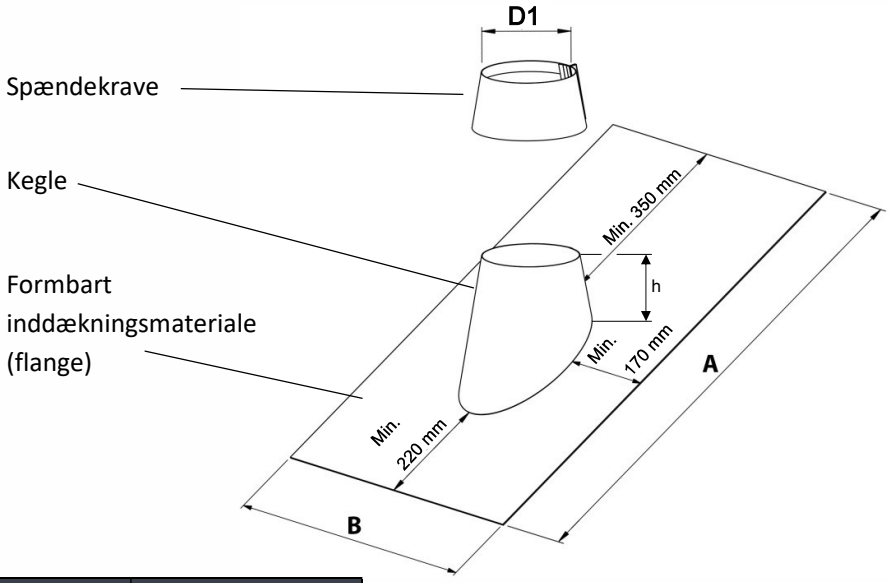

VARENUMRE

	STANDARD DIMENSIONER*			
DIAMETER (D1)	FLANGE (AxB)	HØJDE (h)	VARENUMMER 33-45º	INDDÆKNINGS MATERIALE
Ø80	940x630	150	300080-3345-5xx	520 - Sort Fast Flash®
Ø100			300100-3345-5xx	
Ø110			300110-3345-5xx	
Ø125			300125-3345-5xx	
Ø140	990x700		300140-3345-5xx	521 - Grå Fast Flash®
Ø150			300150-3345-5xx	
Ø160			300160-3345-5xx	
Ø180	1090x800		300180-3345-5xx	522 - Rød Fast Flash®
Ø187			300187-3345-5xx	
Ø200			300200-3345-5xx	
Ø217			300217-3345-5xx	
Ø224			300224-3345-5xx	
Ø230			300230-3345-5xx	
Ø250	1220x830		300250-3345-5xx	501 - Sort Perform®
Ø270			300270-3345-5xx	
Ø280			300280-3345-5xx	
Ø300	1250x1000		300300-3345-5xx	
Ø315			300315-3345-5xx	
Ø330			300330-3345-5xx	
Ø350	1450x1000		300350-3345-5xx	
Ø355			300355-3345-5xx	
Ø400			300400-3345-5xx	
Ø450			300450-3345-5xx	
Ø500	1600x1200		300500-3345-5xx	
Ø510			300510-3345-5xx	
Ø550			300550-3345-5xx	
Ø560			300560-3345-5xx	
Ø600	1750x1300		300600-3345-5xx	
Ø630			300630-3345-5xx	
Ø650			300650-3345-5xx	
Ø700	1850x1400		300700-3345-5xx	
Ø710			300710-3345-5xx	
Ø750	2000x1500		300750-3345-5xx	
Ø800			300800-3345-5xx	
Ø1000	2300x1700		301000-3345-5xx	