JUAL

TAGINDDÆKNING FORMBART INDDÆKNINGSMATERIALE, 46-65º



PRODUKTBESKRIVELSE


JUAL Taginddækning med formbart inddækningsmateriale, 46-65º

ANVENDELSE:
Til tæt inddækning af rørgennemrøringer på 46-65º hældningstage med betontagsten, bølgeplader, tegl eller lignende tagmaterialer.

MATERIALER:
Membran: Fast Flash®, Perform®
Kegle: Aluminium AW-3105, prælakert med kraftig, sort strukturlak, tykkelse 0,6 mm.
Spændekrave: Aluminium AW-3105, prælakert med kraftig, sort strukturlak, tykkelse 0,6 mm.

Installation og anvendelse skal foregå ifølge seneste brancheanvisninger.

TEKNISK INFORMATION

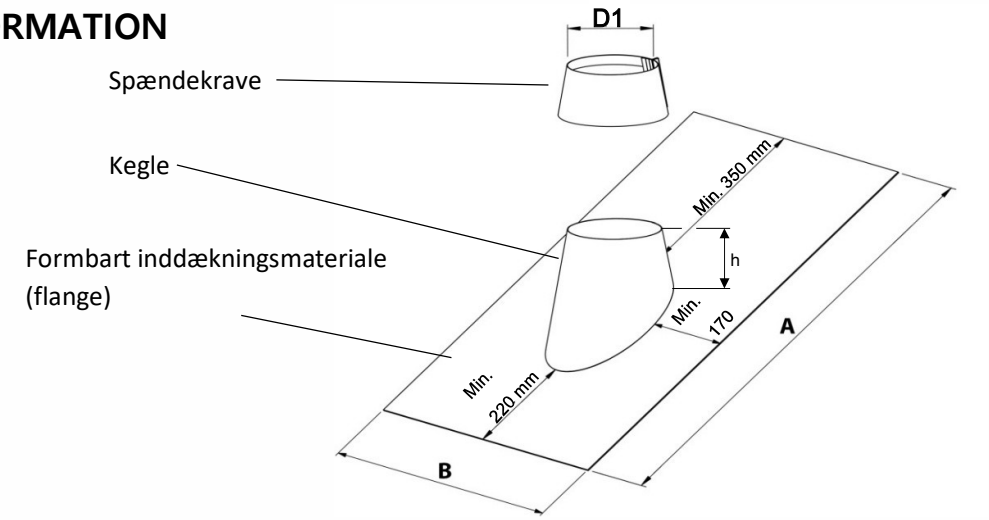

VARENUMRE

	STANDARD DIMENSIONER*			
DIAMETER (D1)	FLANGE (AxB)	HØJDE (h)	VARENUMMER 46-65°	INDDÆKNINGS MATERIALE
Ø80	1090x630	150	300080-4665-5xx	520 - Sort Fast Flash®
Ø100			300100-4665-5xx	
Ø110			300110-4665-5xx	
Ø125			300125-4665-5xx	
Ø140	1220x700		300140-4665-5xx	
Ø150			300150-4665-5xx	
Ø160			300160-4665-5xx	
Ø180			300180-4665-5xx	
Ø187	1250x800		300187-4665-5xx	
Ø200			300200-4665-5xx	
Ø217	1350x800		300217-4665-5xx	
Ø224			300224-4665-5xx	
Ø230			300230-4665-5xx	
Ø250			300250-4665-5xx	
Ø270	1570x900		300270-4665-5xx	
Ø280			300280-4665-5xx	
Ø300			300300-4665-5xx	521 - Grå Fast Flash®
Ø315			300315-4665-5xx	
Ø330			300330-4665-501	522 - Rød Fast Flash®
Ø350	1600x1000		300350-4665-501	
Ø355			300355-4665-501	501 - Sort Perform®
Ø400	1830x1100		300400-4665-501	
Ø450			300450-4665-501	
Ø500	2140x1200		300500-4665-501	
Ø510			300510-4665-501	
Ø550			300550-4665-501	
Ø560			300560-4665-501	
Ø600	2390x1300		300600-4665-501	
Ø630			300630-4665-501	
Ø650			300650-4665-501	
Ø700	2450x1500		300700-4665-501	
Ø710			300710-4665-501	
Ø750	2720x1500		300750-4665-501	
Ø800			300800-4665-501	
Ø1000	3170x1850		301000-4665-501	