Fresh Friskluftsventiler

Sund og frisk indeluft



Svensk fremstillet
friskluftsventiler

For et bedre miljø i hjemmet

Frisk luft ind i din bolig

For at du, din familie og din bolig skal føle sig godt tilpas, har du brug for frisk luft. Du kan nemt forbedre luftcirkulationen i huset ved at installere friskluftventiler. Fresh vægventiler er udviklet, designet og fremstillet i Sverige, til vores nordiske klima. Sørg for du og din familie trives og føler sig godt tilpas derhjemme i et sundt indeklima.



SUND OG FRISK LUFT

Med Fresh vægventiler skaber du god luftcirkulation i boligen og får den rette mængde filtreret luft ind, uden at der er koldt og skabes træk.

Frisk luft bringes ind i de rum, hvor du tilbringer det meste af din tid, såsom soveværelser, stuer og hjemmekontorer.

Vi anbefaler en vægventil pr. 20 m^2. I nogle tilfælde kan det være klogt at øge antallet af ventiler, f.eks. hvis flere sover i samme rum eller hvis der anvendes mere effektive filtre.

PLACERING

Ventilen placeres højt oppe på væggen, ca. 220 cm fra gulvet eller med ventilens overkant mindst 10 cm fra loftet.
Ventilen placeres forskelligt, afhængig af hvilken varmekilde du har i rummet.

Gulvvarme - Har du gulvvarme i rummet, skal du placere ventilen mindst en meter fra vinduet for at forhindre træk, pga. af kuldestråling fra vinduet.

Radiator – Har du radiator i rummet placeres ventilen direkte over radiatoren. Med denne placering udnyttes den opstigende varme (konvektionsstrømmen).

FILTER OG VEDLIGEHOLDELSE


Fresh har et bredt udvalg af filtre, der dækker flere forskellige behov. Du bevarer den gode indeluft ved at skifte og vedligeholde filtrene jævnligt. For at sikre en god luftkvalitet og en konstant luftstrøm, bør du rense eller udskifte dine filtre en eller to gange om året.

Opgrader til vores bedste filter, Fresh Flimmer®-filteret. Det stopper meget effektivt forurenende stoffer i luften, såsom pollen og forurening fra trafik. Fremragende til allergikere og andre sensitive mennesker.

Tips!

Har du en ældre model af vægventiller derhjemme, kan du med fordel skifte til en indvendig del af en nyere model.

På den måde får du bedre teknologi, design og funktion, uden at skulle bore nye huller.



Hvad betyder symbolerne?

Vi bruger symboler til at beskrive ventilernes forskellige egenskaber.



KAN TAPETSERES OG MALES
Diskret tidløst design på fronten, der kan males og tapetseres.



HØJ KOMFORT
Behagelig luftfordeling i rummet takket være frontens design, som forhindrer træk og kondens.



TELESKOPFUNKTION MED PAKNING
til fleksibel og tæt montering af ventilen, passer til vægtykkelse 185 – 340 mm.



STORMSIKRING
Uanset vejr og vind, sørger stormsikringen for, den rigtige mængde luft fordeles og giver god komfort i rummet.



LYDDÆMPENDE
Lyddæmpende gennemføringsrør, der er perfekt til dem, der er generet af støj udefra.




Fresh TL DE

Fresh TL DE er utrolig stilfulde vægventiler, spækket med teknologi, design og funktion. Ventilens front kan også tapetseres eller males.





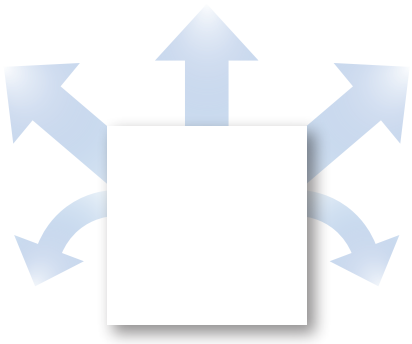

BEHAGELIG FORDELING AF LUFTEN

Fordelingen af luften er nøje udviklet, TL DE slipper luften ind både opad og til siderne. Det betyder, at den blander sig meget effektivt med rumluften og får en behagelig temperatur kun få centimeter fra ventilen. En god fordeling af luften gør, at træk kan undgås. Gennemstrømningen reguleres med fronten, som har en mekanisme til at ændre åbningsvinklen.

UTROLIG SMUK


TL DE har en meget diskret front, som du også kan male eller tapetsere. På denne måde kan ventilen nemt tilpasses rummet, uanset farve eller mønster på væggene.

STORMSIKRING SOM SPARER ENERGI

Ventilerne i TL DE-serien er udstyret med stormsikring. Uanset vejr og vind bremser stormsikringen for store luftstrømme, hvilket bidrager til lavere varmeomkostninger sammenlignet med en traditionel ventil. Stormsikringen giver god komfort i rummet og mindsker risikoen for træk.

EFFEKTIV KONDENSBESKYTTELSE

Ventilerne i TL DE-serien er udstyret med en effektiv kondensbeskyttelse. Dette forhindrer evt. kondensvand som dannes i ventilens rør løber ud på indervæggene.

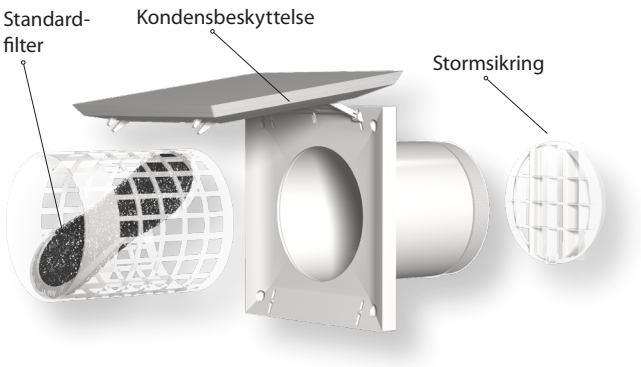

Hvilken ventil passer til dig?

TL 100DE
Komplet ventil




Komplet ventil med væggennemføring og murrist. Væggennemføringen består af to lange studser med teleskopfunktion. Den ene studs har en pakning for at sikre samlingen er tæt. Den anden studs kan forlænges med ekstra rør. Fronten kan tapetseres eller males.

Varenr.: **629702, hvid**
Varenr.: **629704, sort**



TL 80DE dBs
Lyddæmpende




Komplet ventil med lyddæmpende gennemføringsrør og murrist. Et fremragende valg, hvis du er generet af støj udefra. Fronten kan tapetseres eller males.

Varenr.: **629083**



TL DE
Indvendig del

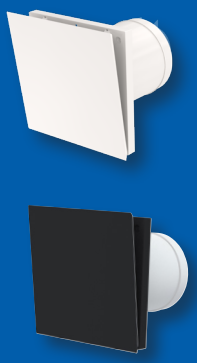

Indvendig del til udskiftning af eksisterende ventiler. Velegnet til kanaler med indvendige mål Ø98 mm eller Ø100 mm med pakning. Fronten kan tapetseres eller males.


Varenr.: **629066, hvid**
Varenr.: **629082, sort**



Fresh TL C

TL C -serien består af vægventiler med et smukt og stilrent design, der giver en behagelig luftfordeling i din bolig. Ventilerne har ekstra effektiv kondensbeskyttelse og justerbart luftindtag.



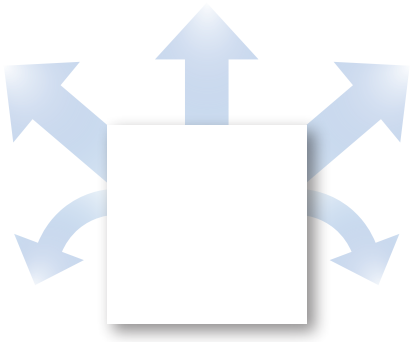

BEHAGLIG FORDELING AF LUFTEN


Vægventilernes smarte design tager frisk luft ind og giver en behagelig fordeling af luften i rummet og mindsker risikoen for træk. Udeluften lukkes ind både opad og til siderne. Luften blandes herefter meget effektivt med luften i rummet og når hurtigt en behagelig temperatur. Luftstrømmen justeres nemt med et trinvist spjæld, der er skjult under fronten.

STILRENT DESIGN

TL C har et stilrent design, der passer til de fleste boliger. Ventilen har afrundede kanter, der giver den et blidt udtryk, som gør den passer ind i de fleste rum.

EFFEKTIV KONDENSBESKYTTELSE

Ventilerne i TL C-serien er udstyret med en effektiv kondensbeskyttelse. Dette forhindrer evt. kondensvand som dannes i ventilens rør løber ud på indervæggene.

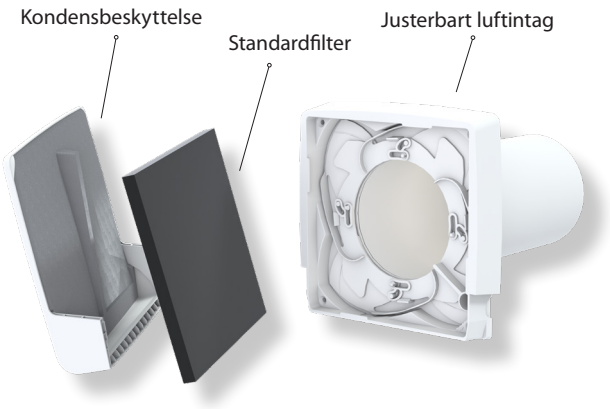

Hvilken ventil passer til dig?

TL 100C
Komplet ventil




Komplet ventil med væggennemføring, standardfilter og murrist.
Væggennemføringen består af to lange studser med teleskopfunktion. Den ene studs har en pakning for at sikre samlingen er tæt. Den anden studs kan forlænges med ekstra rør.

Varenr.: **629825**



TL 80C dBs
Lyddæmpende



Komplet ventil med lyddæmpende gennemføringsrør og murrist. Et fremragende valg, hvis du er generet af støj udefra.

Varenr.: **629826**



TL C
Indvendig del




Indvendig del til udskiftning af eksisterende ventiler. Velegnet til kanaler med indvendige mål Ø98 mm eller Ø100 mm med pakning.

Varenr.: **249837**




TL DE serien


TL 100DE - Komplet ventil

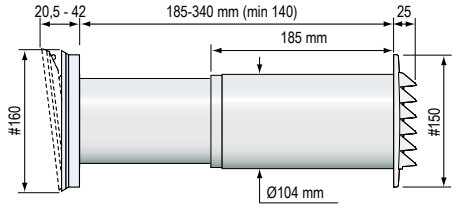

TL 80DE dBs - Lyddæmpende ventil

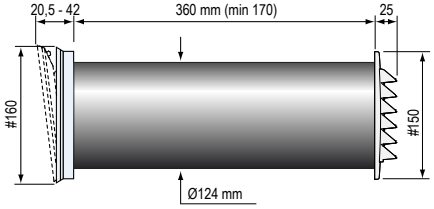

TL DE - Indvendig del




Betegnelse	Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	VVS nr.	EAN nr.	Kapacitet/klasse	Hulmål	Maks. vægtykkelse
TL 100DE	Komplet ventil	629702	2315675	353462440	7318116297027	7,5 l/s ved 10 Pa	Ø108 mm	340 mm*
TL 100DE	Komplet ventil sort	629704	2358399	353462441	7318116297041	7,5 l/s ved 10 Pa	Ø108 mm	340 mm*
TL 80DE-dBs	Lyddæmpende Dn,e,w 49dB	629083	2315674	353462680	7318116290837	7,5 l/s ved 10 Pa	Ø127 mm	360 mm
TL DE indv. del	Til udskiftning	629066	1819105	353462480	7318116290660	7,5 l/s ved 10 Pa	-	-
TL DE indv. del	Til udskiftning sort	629082	2358400	353462481	7318116290820	7,5 l/s ved 10 Pa	-	-
Flimmer® filter	Højeffektivt filter	423778	1378855	353499201	7318114237780	ePM2,5	-	-
Standardfilter TL D	3 stk.	903286	1835479	353462498	7318119032861	Støv/insekter	-	-
Pollenfilter TL D	3 stk.	903288	1835483	353462499	7318119032885	Coarce ≥85%	-	-
Modulrør Ø100/104x130 mm	Væg-gennemføring	661080	2133103	353478130	7318116610802	-	Ø108 mm	-


* ved tykkere vægge forlænges med modulrør

TL C serien


TL 100C - Komplet ventil

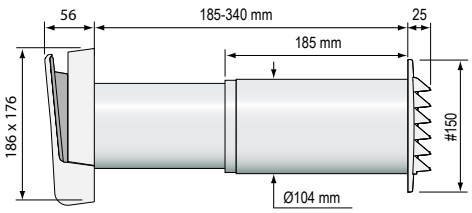

TL 80C dBs - Lyddæmpende ventil

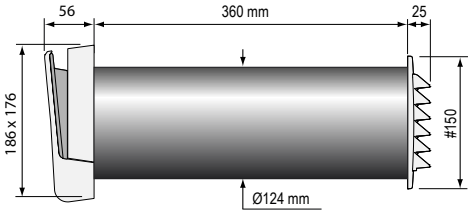

TL C - Indvendig del



Betegnelse	Beskrivelse	Varenr.	DB nr.	VVS nr.	EAN nr.	Kapacitet/klasse	Hulmål	Maks. vægtykkelse
TL 100C	Komplet ventil	629825	2303465	353464120	7318116298253	8,8 l/s ved 10 Pa	Ø108 mm	340 mm*
TL 80C-dBs	Lyddæmpende Dn,e,w 49dB	629826	2303466	353464140	7318116298260	8,5 l/s ved 10 Pa	Ø127 mm	360 mm
TL C indv. del	Til udskiftning	249837	2303463	353464200	7318112498374	8,9 l/s Ø98-studs 8,5 l/s Ø81-studs ved 10 Pa	-	-
Flimmer® filter	Højeffektivt filter	423778	1378855	353499201	7318114237780	ePM2,5	-	-
Standardfilter TL C	3 stk.	183278	2303467	353464960	7318111832780	Støv/insekter	-	-
Pollenfilter TL C	3 stk.	183279	2303468	353464970	7318111832797	Coarce ≥85%	-	-
Stormsikring	Med filterkassette	833271	2334538	353469095	7318118332719	-	-	-
Modulrør Ø100/104x130 mm	Væg-gennemføring	661080	2133103	353478130	7318116610802	-	Ø108 mm	-

* ved tykkere vægge forlænges med modulrør

Copyright © Volution Sweden AB
008881-B
Der tages forbehold for trykfejl og vi forbeholder os retten til materiale- og konstruktionsændringer.

fresh.dk