
ACO Pipe, Rottestop DN110



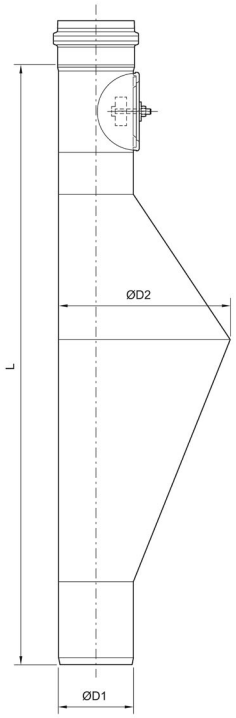

ACO produktfordele

ACO Pipes anvendt sammen med andre ACO-afløbsprodukter giver en kompleks afløbsløsning:

- Hygiejnisk design i henhold til EN1672, EN ISO 14159 og EHEDG-dokument 8, 13 og 44
- Modstandsdygtig over for termiske og dynamiske udvidelser
- Hurtig, pålidelig og omkostningseffektiv installation
- Sikker mod nedbøjning
- Ikke brændbar
- Gnavesikker
- Push-fit-forbindelse med unik dobbelt læbetætning
- Med EPDM-tætningsring som standard.
  - Kan også leveres med NBR og Viton

- ACO-rørsystemer i rustfrit stål er designet til afledning af gråt og sort vand, regnvand og industrispildevand
- Velegnet til både sifon-, vakuum- og gravitationsafvandingsløsninger
- Push-fit-forbindelse med dobbelt læbetætning for nem og pålidelig installation

Vare tekniske data

	Mål					
Beskrivelse	**D1**	**D2**	**L**	**Materiale**	**Vægt**	**Varenummer**
	[mm]	**[mm]**	**[mm]**		**[kg]**	
DN 110 rottestop EPDM	Ø110	Ø250	864	EN 1.4301 / AISI 304	3.80	419268
				EN 1.4404 / AISI 316L	3.80	419270