Materiale datablad

Varenummer
308-10600 HIS-A-6/2

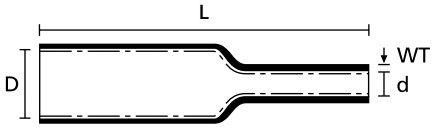

Produktgruppe	Krympeflex 3:1 i boks
Produktserie	HIS-A med lim
Materiale	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Farve	Sort (BK)

Antal pr.	styk
Diameter efter krymp (D)	2,0 mm
Diameter før krymp (D)	6,0 mm
Dielektrisk styrke [Testmetode ved dielektrisk styrke	24 kV/mm [IEC 60243]
Driftstemperatur	-55 °C til +125 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL224 VW1
Forlængelse ved brud (min.) [Testmetode]	600 % [ASTM D2671]
Forlængelse ved varmeældning	200 %
Isoleringsklasse	A (VDE 0530)
Krympeforhold	3:1
Lim	Varmesmeltende lim
Længdeændring efter krymp	-10 % maks.
Min. krympetemperatur	+100 °C
Opførsel ved lav temperatur [Testmetode ved lav temperatur	Ikke revnende [UL 224]
Pakkeindhold	5 m
Reaktion ved varmechok	Ikke revnende, Ikke flydende, Ikke dryppende
Specifikation	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06, CSA -C22.1, CSA -C22.2 No.198.1
Trækstyrke MPa [Testmetode]	14 MPa [ASTM D2671]
Trækstyrke ved varmeældning	12 MPa
UL fil nummer	E143529
Varmechok test	4h/250°C

created on 12. June 2026, 7:04 am

Varmeældnings test [Testmetode]	168h/158°C [UL 224]
Vægtykkelse (WT)	1,00 mm

RoHS

Vi påtager os intet ansvar for, at produktet anvendes til det tilsigtede formål, da dette er uden for vores kontrol. Det er op til kunden at kontrollere egnetheden til en specifik anvendelse ved hjælp af test.