


## Materiale datablad

Varenummer  
308-10300

HIS-A-3/1

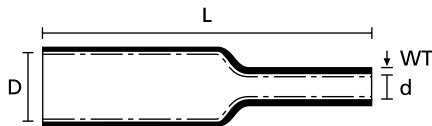

|                                                             |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppe                                               | Krympeflex 3:1 i boks                                            |
| Produktserie                                                | HIS-A med lim                                                    |
| Materiale                                                   | Polyolefin, krydslinket (PO-X)                                   |
| Farve                                                       | Sort (BK)                                                        |
|                                                             |                                                                  |
| Antal pr.                                                   | styk                                                             |
| Diameter efter krymp (D)                                    | 1,0 mm                                                           |
| Diameter før krymp (D)                                      | 3,0 mm                                                           |
| Dielektrisk styrke [Testmetode ved dielektrisk styrke]      | 24 kV/mm [IEC 60243]                                             |
| Driftstemperatur                                            | -55 °C til +125 °C                                               |
| Flammehæmmende egenskab                                     | Iht. UL224 VW1                                                   |
| Forlængelse ved brud (min.) [Testmetode]                    | 600 % [ASTM D2671]                                               |
| Forlængelse ved varmeældning                                | 200 %                                                            |
| Isoleringsklasse                                            | A (VDE 0530)                                                     |
| Krympeforhold                                               | 3:1                                                              |
| Lim                                                         | Varmesmeltende lim                                               |
| Længdeændring efter krymp                                   | -10 % maks.                                                      |
| Min. krympetemperatur                                       | +100 °C                                                          |
| Opførsel ved lav temperatur [Testmetode ved lav temperatur] | Ikke revnende [UL 224]                                           |
| Pakkeindhold                                                | 10 m                                                             |
| Reaktion ved varmechok                                      | Ikke revnende, Ikke flydende, Ikke dryppende                     |
| Specifikation                                               | ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06, CSA -C22.1, CSA -C22.2 No.198.1 |
| Trækstyrke MPa [Testmetode]                                 | 14 MPa [ASTM D2671]                                              |
| Trækstyrke ved varmeældning                                 | 12 MPa                                                           |
| UL fil nummer                                               | E143529                                                          |
| Varmechok test                                              | 4h/250°C                                                         |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Varmeældnings test [Testmetode] | 168h/158°C [UL 224] |
| Vægttykkelse (WT)               | 1,00 mm             |

