# Metro

## Metro Grafit 360lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp

| | |
|---|---|
| EAN: | 7021986236934 |
| SG varenr.: | 623693 |




IP65 IK07




**Elektrisk**

| | |
|---|---|
| Wattage: | 2x4,5W |
| System effekt (W): | 9W |
| Spænding: | 220-240V |

**Lysteknik**

| | |
|---|---|
| Lyskilde: | LED |
| Fatning: | GU10 |
| Lyskilde inkluderet: | Ja |
| Lumen output: | 360lm |
| Effekt: | 40 lm/W |
| Farve temperatur: | 2700K |
| Farvegengivelse (Ra): | Ra>80 |
| MacAdams faktor: | SDCM: 4 |
| Levetid: | L70/B50>40.000 |
| Lysfordeling: | Direkte |
| Optik: | Glas klar |
| Lysspredning: | 35°/35° |
| EL kompatibel: | Nej |




**Styring/Dimmertype**

| | |
|---|---|
| Type: | Bagkantsdæmp |

**Beskyttelse**

| | |
|---|---|
| Isolationsklasse: | Klasse II |
| IK Klasse: | IK07 |
| IP Klasse: | IP65 |

**Energi og godkendelser**

| | |
|---|---|
| Indeholder lyskilde med energiklasse: | G |
| Breeam: | Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys |

**Materialer og overflader**

| | |
|---|---|
| Materiale: | Aluminium |
| Farve: | Graphit |
| Afskærmningsmateriale: | Hærdet glas |

**Montering/Tilslutning**


| | |
|---|---|
| Montering: | Påbygget, Indendørs / Udendørs |
| Tilslutning: | Klemmerække |

**Dimensioner**

| | |
|---|---|
| Længde (mm) L: | 160 |
| Bredde (mm) W: | 90 |
| Højde (mm) H: | 215 |
| Dybde (D): | 147 |
| Vægt (kg) brutto/netto: | 1.476 / 1.223 |

**Forpakning**

| | |
|---|---|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 230 x 155 x 100 |

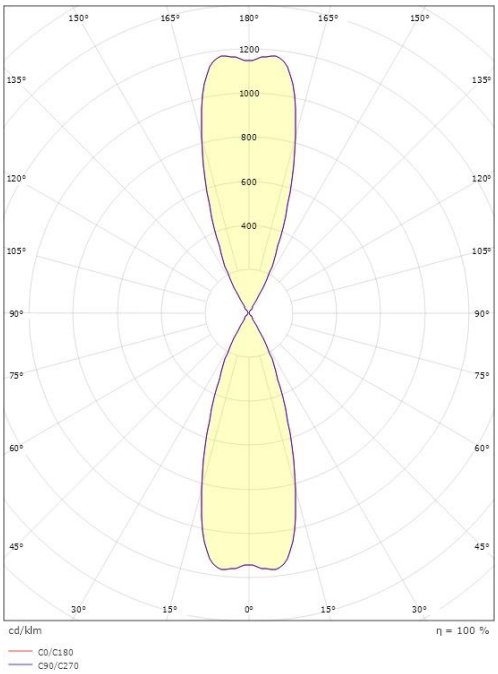


7 0 2 1 9 8 6 2 3 6 9 3 4