
# Artes Midi

## Artes Midi Hvid 1560lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp

| | |
|---|---|
| EAN: | 7021986417098 |
| SG varenr.: | 641709 |



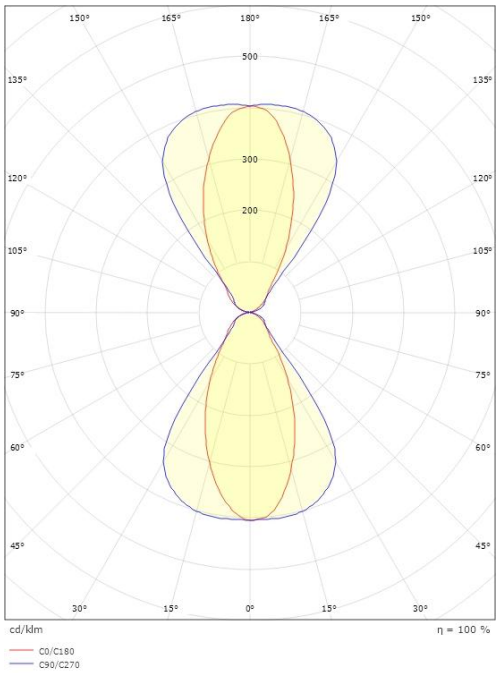


### Elektrisk

| | |
|---|---|
| System effekt (W): | 32W |
| Spænding: | 220-240V |
| Maks. antal armaturer pr. afbryder: | B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51 |

### Lysteknik

| | |
|---|---|
| Lyskilde: | LED |
| Lumen output: | 1560lm |
| Effekt: | 49 lm/W |
| Farve temperatur: | 2700K |
| Farvegengivelse (Ra): | Ra>80 |
| MacAdams faktor: | SDCM: 3 |
| Levetid: | L70/B10>100.000 |
| Levetid: | L80/B50>80.000 |
| Driver, t/maks. udfald %: | 100000/10 |
| Optik: | Linse |
| Lysspredning: | 60° |
| Synligt flimmer (PstLM): | 0.07 |
| Stroboskopisk flimmer (SVM): | 0.07 |
| Fotobiologisk sikkerhed: | RG 1 |
| EL kompatibel: | Nej |

### Styring/Dimmertype

| | |
|---|---|
| Type: | Bagkantsdæmp |

### Beskyttelse

| | |
|---|---|
| Isolationsklasse: | Klasse II |
| IK Klasse: | IK10 |
| IP Klasse: | IP65 |

### Energi og godkendelser

| | |
|---|---|
| Indeholder lyskilde med energiklasse: | E |
| Breeam: | Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys |
| ULOR (<1%): | Ja, kun til direkte |

### Materialer og overflader

| | |
|---|---|
| Materiale: | Aluminium |
| Farve: | Hvid (RAL 9003) |
| Afskærmningsmateriale: | UV-stabiliseret polycarbonat |

### Montering/Tilslutning

| | |
|---|---|
| Montering: | Væg, Indendørs / Udendørs |
| Tilslutning: | Klemmerække |

### Dimensioner

| | |
|---|---|
| Længde (mm) L: | 205 |
| Bredde (mm) W: | 205 |
| Højde (mm) H: | 125 |
| Vægt (kg) brutto/netto: | 2.63 / 2.385 |

### Forpakning

| | |
|---|---|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 220 x 212 x 137 |

7 0 2 1 9 8 6 4 1 7 0 9 8