
# Solo


## Solo 1100 Grafit 610lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp

EAN: 7021986435528
SG varenr.: 643552



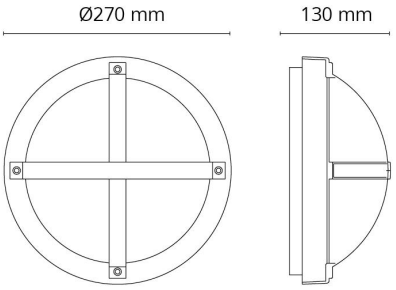


**Elektrisk**
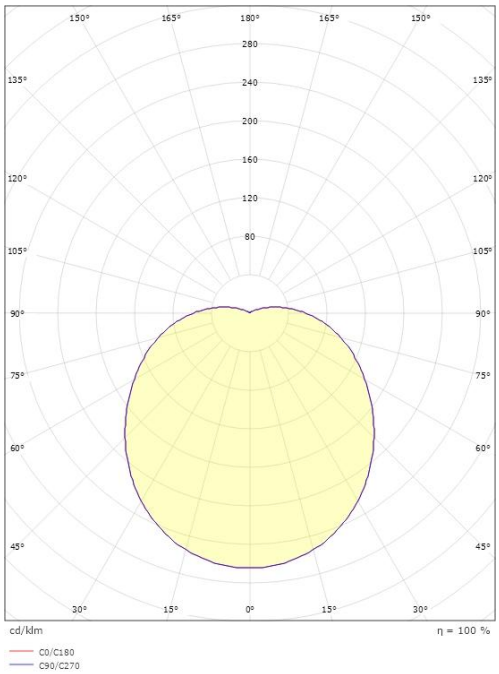
| | |
|---|---|
| System effekt (W): | 8W |
| Spænding: | 220-240V |
| Maks. antal armaturer pr. afbryder: | B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64 |

**Lysteknik**

| | |
|---|---|
| Lyskilde: | LED |
| Lumen output: | 610lm |
| Effekt: | 76 lm/W |
| Farve temperatur: | 4000K |
| Farvegengivelse (Ra): | Ra>80 |
| MacAdams faktor: | SDCM: 3 |
| Levetid: | L70/B10>50.000 |
| Lysfordeling: | Direkte |
| Optik: | Opal |
| Lysspredning: | 120° |
| EL kompatibel: | Nej |

**Styring/Dimmertype**

| | |
|---|---|
| Type: | Bagkantsdæmp |

**Beskyttelse**

| | |
|---|---|
| Isolationsklasse: | Klasse II |
| IK Klasse: | IK10 |
| IP Klasse: | IP65 |
| Brandbeskyttelsesklasse: | 850°C - 30s |

**Energi og godkendelser**

| | |
|---|---|
| Indeholder lyskilde med energiklasse: | C |
| Breeam: | Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys |

**Materialer og overflader**

| | |
|---|---|
| Materiale: | Aluminium |
| Farve: | Graphit |
| Afskærmningsmateriale: | UV-stabiliseret polycarbonat |

**Montering/Tilslutning**

| | |
|---|---|
| Montering: | Påbygget, Indendørs / Udendørs |
| Modul: | 1100 |
| Tilslutning: | Klemmerække |

**Dimensioner**

| | |
|---|---|
| Diameter (mm) D: | 270 |
| Dybde (D): | 130 |
| Vægt (kg) brutto/netto: | 1.716 / 1.687 |

**Forpakning**

| | |
|---|---|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 270 x 270 x 142 |

7 0 2 1 9 8 6 4 3 5 5 2 8