# Primo

## Primo 1100 Grafit 760lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp

| | |
|---|---|
| EAN: | 7021986435726 |
| SG varenr.: | 643572 |









**Elektrisk**

| | |
|---|---|
| System effekt (W): | 10W |
| Spænding: | 220-240V |
| Maks. antal armaturer pr. afbryder: | B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64 |

**Lysteknik**

| | |
|---|---|
| Lyskilde: | LED |
| Lumen output: | 760lm |
| Effekt: | 76 lm/W |
| Farve temperatur: | 4000K |
| Farvegengivelse (Ra): | Ra>80 |
| MacAdams faktor: | SDCM: 3 |
| Levetid: | L70/B10>50.000 |
| Lysfordeling: | Direkte |
| Optik: | Opal |
| Lysspredning: | 120° |
| UGR: | UGR<22 |

**Styring/Dimmertype**

| | |
|---|---|
| Type: | Bagkantsdæmp |

**Beskyttelse**

| | |
|---|---|
| Isolationsklasse: | Klasse II |
| IK Klasse: | IK10 |
| IP Klasse: | IP65 |
| Brandbeskyttelsesklasse: | 850°C - 30s |

**Energi og godkendelser**

| | |
|---|---|
| Indeholder lyskilde med energiklasse: | C |
| Breeam: | Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys |

**Materialer og overflader**

| | |
|---|---|
| Materiale: | Aluminium |
| Farve: | Graphit |
| Afskærmningsmateriale: | UV-stabiliseret polycarbonat |

**Montering/Tilslutning**


| | |
|---|---|
| Montering: | Påbygget, Indendørs / Udendørs |
| Modul: | 1100 |
| Tilslutning: | Klemmerække |


**Dimensioner**

| | |
|---|---|
| Højde (mm) H: | 120 |
| Diameter (mm) D: | 270 |
| Dybde (D): | 120 |
| Vægt (kg) brutto/netto: | 1.95 / 1.74 |

**Forpakning**

| | |
|---|---|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 275 x 275 x 137 |

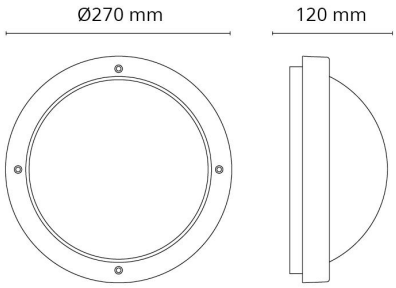

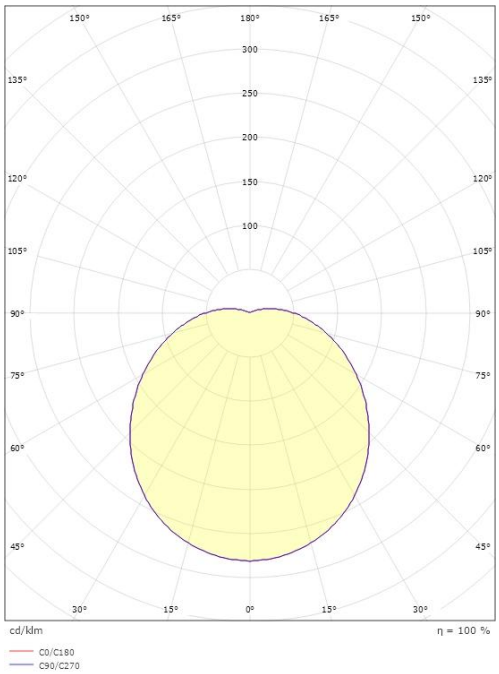
7 0 2 1 9 8 6 4 3 5 7 2 6