# Capella IsoSafe

## Capella IsoSafe Sort 25lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp

| | |
|---|---|
| EAN: | 7021989120339 |
| SG varenr.: | 912033 |










**Elektrisk**

| | |
|---|---|
| System effekt (W): | 2W |
| Spænding: | 220-240V |

**Lysteknik**

| | |
|---|---|
| Lyskilde: | LED |
| Lumen output: | 25lm |
| Effekt: | 13 lm/W |
| Farve temperatur: | 2700K |
| Farvegengivelse (Ra): | Ra>80 |
| MacAdams faktor: | SDCM: 3 |
| Levetid: | L80/B50>50.000 |
| Lysfordeling: | Direkte/Asymmetrisk |
| EL kompatibel: | Nej |

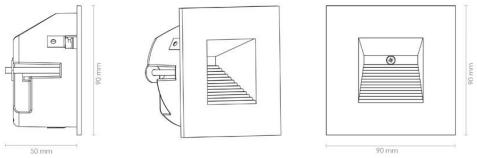

**Styring/Dimmertype**


| | |
|---|---|
| Type: | Bagkantsdæmp |

**Beskyttelse**

| | |
|---|---|
| Isolationsklasse: | Klasse II |
| IP Klasse: | IP20 |

**Energi og godkendelser**

| | |
|---|---|
| Indeholder lyskilde med energiklasse: | G |
| Breeam: | Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys |

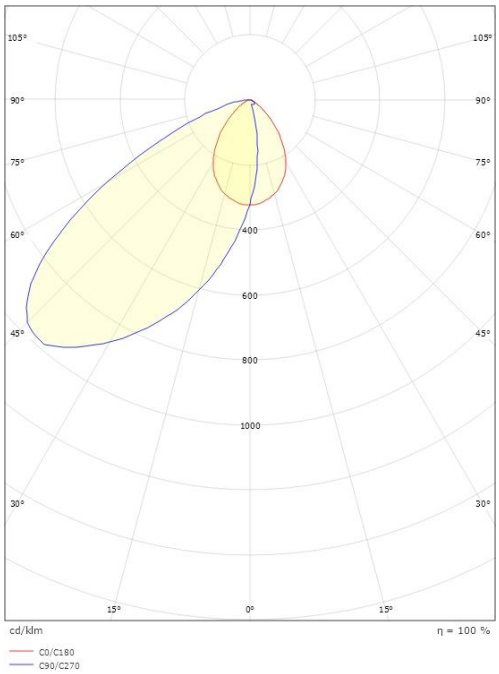


**Materialer og overflader**

| | |
|---|---|
| Materiale: | Aluminium |
| Farve: | Sort (RAL 9004) |

**Montering/Tilslutning**

| | |
|---|---|
| Montering: | Indbygget, Indendørs |
| Tilslutning: | Klemmerække |

**Dimensioner**

| | |
|---|---|
| Bredde (mm) W: | 90 |
| Højde (mm) H: | 90 |
| Dybde (D): | 50 |
| Cut-out (mm): | 83 |
| Vægt (kg) brutto/netto: | 0.294 / 0.245 |

**Forpakning**

| | |
|---|---|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 110 x 105 x 80 |

7 0 2 1 9 8 9 1 2 0 3 3 9