# Callisto Stolpe

## Callisto Pullert Sort 60lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp

| | |
|---|---|
| EAN: | 7021989141051 |
| SG varenr.: | 914105 |




**Elektrisk**

| | |
|---|---|
| System effekt (W): | 3W |
| Spænding: | 220-240V |
| Maks. antal armaturer pr. afbryder: | B10: 115, B16: 184, C10: 134, C16: 215 |

**Lysteknik**

| | |
|---|---|
| Lyskilde: | LED |
| Lumen output: | 60lm |
| Effekt: | 20 lm/W |
| Farve temperatur: | 3000K |
| Farvegengivelse (Ra): | Ra>80 |
| MacAdams faktor: | SDCM: 3 |
| Levetid: | L70/B50>50.000 |
| Lysfordeling: | Direkte/Asymmetrisk |
| Optik: | Glas klar |
| Lysspredning: | 65°/85° |
| EL kompatibel: | Nej |

**Styring/Dimmertype**

| | |
|---|---|
| Type: | Bagkantsdæmp |

**Beskyttelse**

| | |
|---|---|
| Isolationsklasse: | Klasse I |
| IP Klasse: | IP44 |

**Energi og godkendelser**

| | |
|---|---|
| Indeholder lyskilde med energiklasse: | F |
| Breeam: | Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys |

**Materialer og overflader**

| | |
|---|---|
| Materiale: | Aluminium |
| Farve: | Sort (RAL 9004) |
| Afskærmningsmateriale: | Hærdet glas |

**Montering/Tilslutning**


| | |
|---|---|
| Montering: | Udendørs |
| Tilslutning: | Klemmerække |


**Dimensioner**

| | |
|---|---|
| Bredde (mm) W: | 180 |
| Højde (mm) H: | 600 |
| Dybde (D): | 100 |
| Vægt (kg) brutto/netto: | 2.28 / 1.9 |

**Forpakning**

| | |
|---|---|
| Forpakningsstørrelse (mm): | 615 x 188 x 108 |



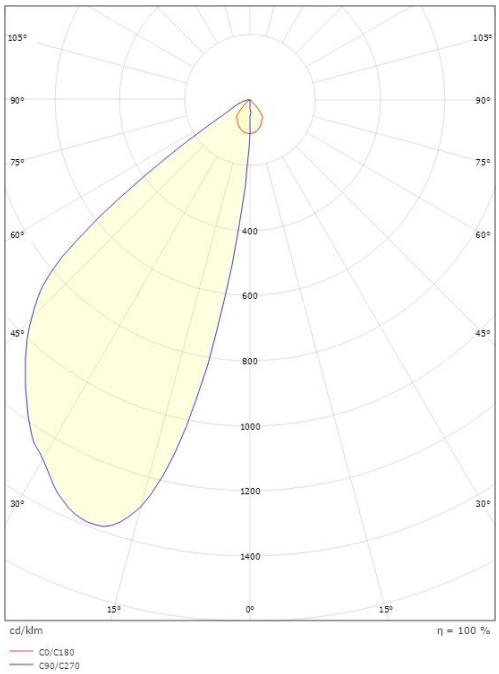
7 0 2 1 9 8 9 1 4 1 0 5 1