




Ebisol

Underlags-/isoleringsplade

Anvendelse

- Til gulvvarme under træ- og laminatgulve
- Til tørre rum
- Egnet til både træ-/gipsplader og betonunderlag

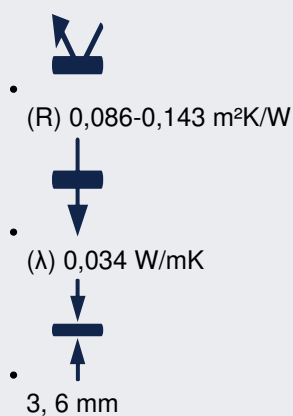

- Erstatte traditionelt skumunderlag
- Giver et energieffektivt anlæg
- Trinlydsdæmpende

Ebisol er en energieffektiv underlagsplade beregnet til brug under træ- og laminatgulve. Pladen har gode trinlydsdæmpende egenskaber samt høj isoleringsevne. Ebisol er fleksibel og kan lægges på de fleste underlag, er let

at skære til og tilpasse til overfladen.

Specifikationer

Specifikation	Data
Selvantændelsestemperatur	> +380 °C
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Kontinuerlig temperatur, maks.	70 °C
Trykstyrke (EN 16354)	90 kPa
Trinlydsdæmpning (EN 16354)	≤ 22 dB
Opløselighed	Høj modstandsdygtighed over for syrer og baser. Opløselig i organiske opløsningsmidler.
Materiale	HFPS foam
Smeltepunkt	100 °C
Varmeledningsevne, λ	0.034 W/mK

Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.

[Vores garantibetingelser](#)

Artikelliste

Artikelnummer Mål B x H x D (mm) Flade (m²) Varmemodstand, R (m²K/W)

8960170 500 x 1200 x 3 6 0.09

Få mere at vide om dette produkt: <https://www.ebeco.com/dk/produkter/isolering/ebisol>