

VVS 618601-612

Purus V301 Urinal 1200 mm, i syrefast rustfrit stål, udløb midt bundventil 1 1/2″ PUM, vandtilslutning midt ½” RG, med konsoller og rislerør. Anvendes i miljøer med høje krav til hygiejne, bruges f.eks. på skoler, idrætanlæg og industrimiljøer.

VVS 618601-624

Purus V301 Urinal 2400 mm, i syrefast rustfrit stål,udløb midt bundventil 1 1/2″ PUM, vandtilslutning midt ½” RG, med konsoller og rislerør. Anvendes i miljøer med høje krav til hygiejne, bruges f.eks. på skoler, idrætanlæg og industrimiljøer.

VVS 618601-618

Purus V301 Urinal 1800 mm, i syrefast rustfrit stål,udløb midt bundventil 1 1/2″ PUM, vandtilslutning midt ½” RG, med konsoller og rislerør. Anvendes i miljøer med høje krav til hygiejne, bruges f.eks. på skoler, idrætanlæg og industrimiljøer.

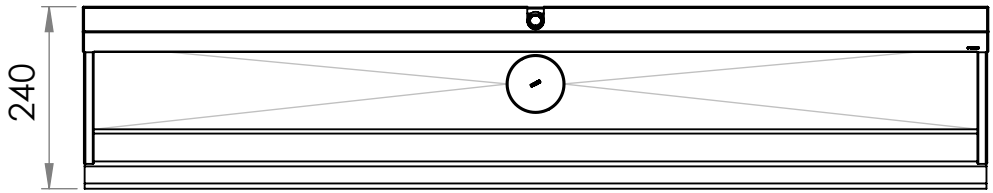
Specifikationer

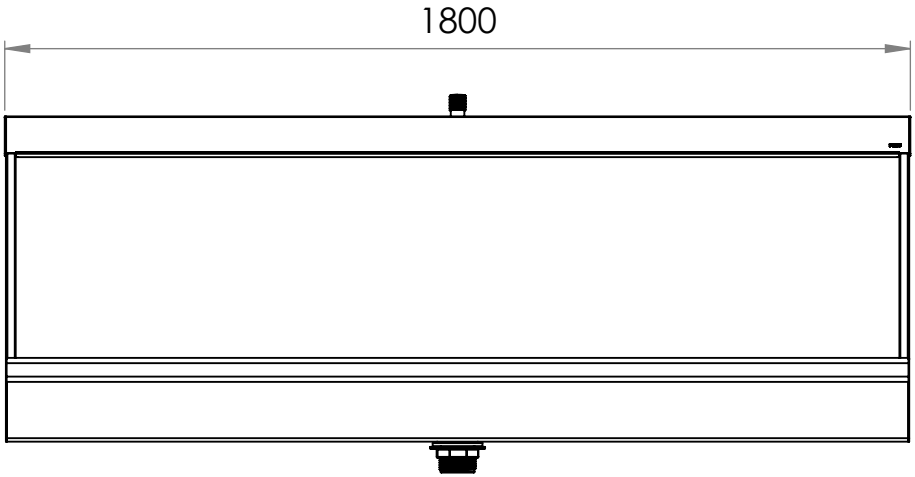
VVS nummer	618601-612
Dimension	G40
Funktion	Udløb midt
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Slebet

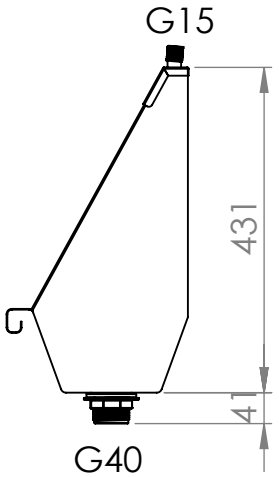
Størrelse	1200
Vare farve	Rustfrit
Version	Med konsoller

VVS nummer	618601-624
Dimension	G40
Funktion	Udløb midt
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Slebet
Størrelse	2400
Vare farve	Rustfrit
Version	Med konsoller

VVS nummer	618601-618
Dimension	G40
Funktion	Udløb midt
Materiale	Syrefast rustfrit stål EN 1.4404
Overflade	Slebet
Størrelse	1800
Vare farve	Rustfrit
Version	Med konsoller


240


1800


G15
431
41
G40