PHILIPS

WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU WH

911401873687



Multi ColorTemp

Multi Lumen

CoreLine Væg- og loftarmatur, All-in, 29 W, 11 W, 1400 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, EL-ready

Polykarbonat, Hvid, Signalhvid (RAL9003), Loft, Væg, Driver, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1400 lm, 4050 lm, 29 W, 11 W, 140 lm/W, 125 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP65 | Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt, IK10 | 20 J, modstandsdygtig over for hærværk, Sikkerhedsklasse II, 2 push-in-stik, 3-polet, Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)

Advarsler og sikkerhed

- Til udendørs brug; kun vægmonterede applikationer, og alle kabler skal føres indendørs med en maksimal afstand på 10 meter.

Generelle oplysninger

Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Ja
Værditrappe	ydelse
Garantiperiode	5 år
Bæredygtighedsklassificering	Unclassified

Lysteknisk

Lysstrøm	1.400 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	140 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildefarve	Hvid
Optiktype	Symmetrisk
Armatur til lysstrålespredning	120°
Alt-i-en-type	All-in, Multi Color Temperature

Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Startstrøm	14 A
Starttid	0,007 ms
Strømforbrug	29 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	2 push-in-stik, 3-polet
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	32
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Samlet harmonisk forvrængning	20 %

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/ transformer	Driver
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polymetylmetakrylat
Optikafskærmning/ objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal
Samlet højde	85 mm
Samlet diameter	390 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK10 [20 J, modstandsdygtig over for hærværk]
Montering	Loft
Nettovægt (stykke)	1,340 kg

Nøddrift

Centraliseret nødbelysning	Nej
Nødbelysning	Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

registrerede til at ændre

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L80

Bæredygtighedsdata


Reparationsklasse	Reparationsklasse D – produktet er ikke designet til at blive repareret.
Indlejret kulstof (A1-A3)	42,1 kg CO_2e
Andel af genbrugsmateriale i produktet	8,51 %
Andel af genanvendeligt indhold i det færdige produkt	4,53 %
GWP i alt B6 (kg CO2-ækv.) Deklareret enhed	Beregn venligst ved hjælp af din lokale energimixværdi: Deklareret effekt (kW) * driftstid (timer) * energimix (kg CO2eq / kWh)
GWP samlet B6 (kg CO2-ækv./ kWh) – funktionel enhed	Beregn venligst ved hjælp af din lokale energimixværdi: Deklareret effekt (kW) * 1000 (lm) / lysudbytte (lm) * 35000 (timer) * energimix (kg CO2 eq / kWh)
Forholdet mellem genbrugsmaterialer og øvrige materialer i emballagen	> 80% genbrugspap
Andel af genanvendeligt indhold i emballage	Genbrugsprocent for pap > 80%
Emballagemateriale	Pap

Produktdata


Ordreproduktnavn	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH
Det fulde produktnavn	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH
Full EOC	872110330713299
Ordrekode	911401873687
Materialenr. (12NC)	911401873687
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8721103307132
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8721103307187

registrerede til at ændre

Målskitse

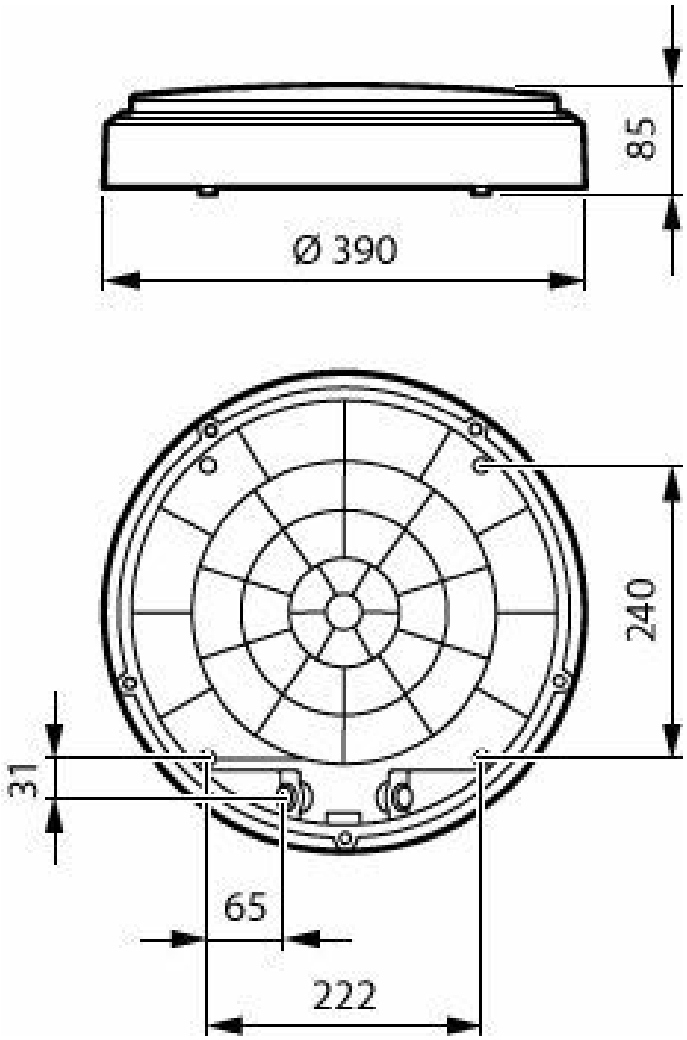

Polar normal diagrams

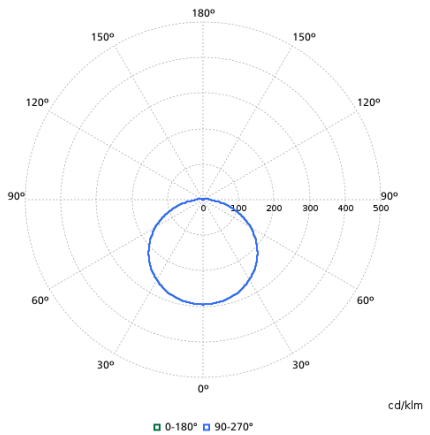

Kompatibelt tilbehør

Tilbehørsbillede	Tilbehørskode	Tilbehørsnavn	Websted
	911401872782	WL140Z Deco Ring BK	Produkthjemmeside
	911401872882	WL140Z Deco Ring GR	Produkthjemmeside
	911401872982	WL140Z Half-moon Ring WH	Produkthjemmeside
	911401873082	WL140Z Half-moon Ring BK	Produkthjemmeside
	911401873182	WL140Z Half-moon Ring GR	Produkthjemmeside
	912401483603	EM300V ELB_ELP3 kit HV 6.4V 2000mAh LFP	Produkthjemmeside

Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Installation Instructions	CoreLine-wall-mounted-WL140V-Installation-Instructions.pdf	Download
Environmental Product Declaration	EPD-PHILIPS-WL140V-14-24-40S-827-830-840-PSU-WH-Ref-911401873687-V2.pdf	Download

Software plug-ins	Dokumentnavn	Download
IES File	wl140v-14-24-40s-827-830-840-psu-wh-911401873687.ies	Download
LDT File	wl140v-14-24-40s-827-830-840-psu-wh-911401873687.ldt	Download
ROLF File	wl140v-14-24-40s-827-830-840-psu-wh-911401873687.rolfz	Download
ULD File	wl140v-14-24-40s-827-830-840-psu-wh-911401873687.uld	Download
Revit file	wl140v-14-24-40s-827-830-840-psu-wh-911401873687.zip	Download

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.