JUAL

AFTRÆKSHÆTTE TIL HÆLDNINGSTAG



PRODUKTBESKRIVELSE

Aftrækshætte til hældningstag – universal smig 11-55 °

ANVENDELSE:
Aftrækshætten sikrer en tæt gennembrydning af taget ved aftræks- og ventilationsrør.
Kan indstilles til smig fra 11° til 55°.

Kan leveres med 15 mm kondensisolering (mineraluld).

MATERIALER:
Inddækningsmateriale: Fast Flash, 680 x 1120 mm, sort; for andre typer og farver kontakt da venligst JUAL.


Firkantrør:
Zink nr. 14 (0,8 mm)
Sort pulverlakeret aluminium (1,25 mm)


Installation og anvendelse skal foregå ifølge seneste brancheanvisninger, og kompatibilitet med tagets membran skal sikres.

VARENUMRE

TYPE	MATERIALE	DIMENSION	VARENUMMER
Aftrækshætte US smig	Zink nr. 14	200 x 200 mm	8022055-520
Aftrækshætte US smig	Zink nr. 14, isoleret		8122055-520
Aftrækshætte US smig	Sortlakeret aluminium		8012055-520
Aftrækshætte US smig	Sortlakeret aluminium, isoleret		8112055-520


TEKNISK INFORMATION

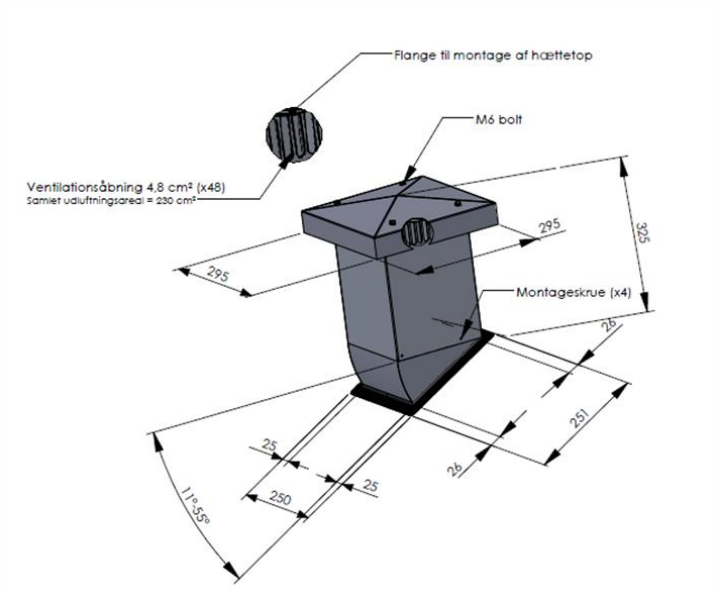

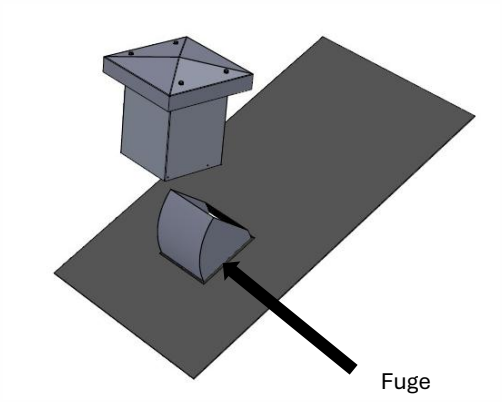

Fuge

Røret trykkes ned i fugen på bagsiden

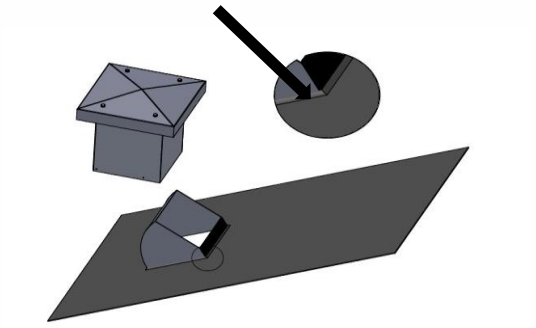

For ekstra sikring imod vandindtrængning anbefales det at påføre en sammenhængende fuge imellem aftrækshættens bunddel og tagoverfladen. Når aftrækshættens rør monteres, trykkes dette ned i fugen på bagsiden (den lave side) af bunddelen, hvorefter det sikres i begge sider med de medfølgende montageskruer (x4).