

VVS 651714-610

Purus vaskerende V240 i rustfrit stål, udløb midt 1 1/2″ bundventil med PUM lugtspærrer, længde 1000 mm med sæbehylde og vægbeslag. Anvendes i miljøer med høje krav til hygiejne, bruges f.eks. på skoler, idrætanlæg og industrimiljøer

VVS 651714-612

Purus vaskerende V240 i rustfrit stål, udløb midt 1 1/2″ bundventil med PUM lugtspærrer, længde 1200 mm med sæbehylde og vægbeslag. Anvendes i miljøer med høje krav til hygiejne, bruges f.eks. på skoler, idrætanlæg og industrimiljøer

VVS 651714-618

Purus vaskerende V240 i rustfrit stål, udløb midt 1 1/2″ bundventil med PUM lugtspærrer, længde 1800 mm med sæbehylde og vægbeslag. Anvendes i miljøer med høje krav til hygiejne, bruges f.eks. på skoler, idrætanlæg og industrimiljøer

VVS 651714-624

Purus vaskerende V240 i rustfrit stål, udløb midt 1 1/2″ bundventil med PUM lugtspærrer, længde 2400 mm med sæbehylde og vægbeslag. Anvendes i miljøer med høje krav til hygiejne, bruges f.eks. på skoler, idrætanlæg og industrimiljøer

Specifikationer

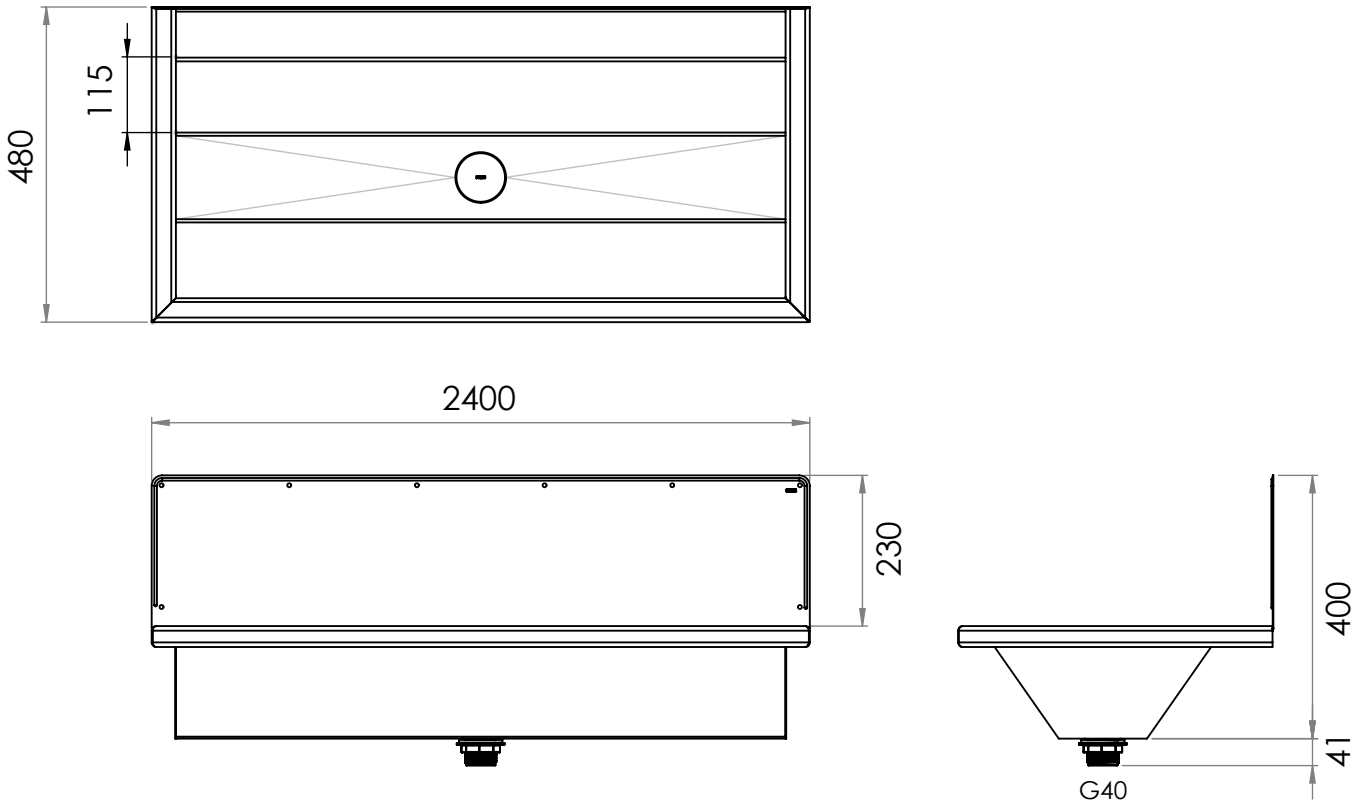
VVS nummer	651714-610
Dimension	ExternalG40
Funktion	Udløb midt
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Slebet
Størrelse	L=1 m
Vare farve	Rustfrit
Version	Stænksikker

VVS nummer	651714-612
Dimension	ExternalG40
Funktion	Udløb midt
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Slebet
Størrelse	L=1,2 m
Vare farve	Rustfrit
Version	Stænksikker

VVS nummer	651714-618
Dimension	ExternalG40
Funktion	Udløb midt

Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Slebet
Størrelse	L=1,8 m
Vare farve	Rustfrit
Version	Stænksikker

VVS nummer	651714-624
Dimension	ExternalG40
Funktion	Udløb midt
Materiale	Rustfrit stål EN 1.4301
Overflade	Slebet
Størrelse	L=2,4 m
Vare farve	Rustfrit
Version	Stænksikker


480
115
2400
230
400
41
G40