
Quality of life since 1825

Køkkenarmatur Estetic

Blyfri



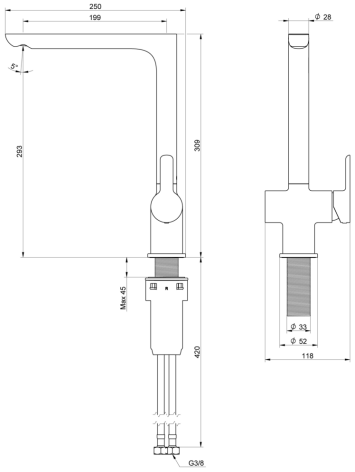

Produktegenskaber

BLYFRI | COLD-START | HURTIG MONTERING

LEAD FREE <0,1%

- Maksimal fleksibilitet med en drejelig tud, der gør madlavning og opvask lettere. Spærring til 0°, 60° og 110° medfølger.
- Koldstartsteknologi for energieffektivitet og komfort - eliminerer unødvendigt varmeforbrug og giver et sikkert armatur
- Fremstillet af materialer af høj kvalitet og udstyret med vandbesparende teknologi for at reducere miljøpåvirkningen uden at gå på kompromis med ydeevne eller stil

Artikel nummer

VVS-nr.	Art-nr.	EAN
706036204	GB41208056	7391530085715

Emballage

Længde: 545 mm | Bredde: 350 mm | Højde: 70 mm
Vægt: 2.3 kg
Antal i emballage: 1 st

Montering & Rengøring

Før installation skal ledningerne være skyllet rene frem til blandingsbatteriet. Blandingsbatteriet tilsluttes med koldtvandsledningen til højre og varmtvandsledningen til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 80°C, min. 45°C. Vi påtager os intet ansvar for fejl, som er opstået på grund af forkert montering.

Energimærkning og certificeringer


1002 CERTIFIERING KONTROLL RISE

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningarna följs.

Teknisk information

- Tryk, vandmængde & temperatur: Maxflöde 300kPa: 0,1 l/s
- Tilslutningsdimension: G3/8

Reservedele

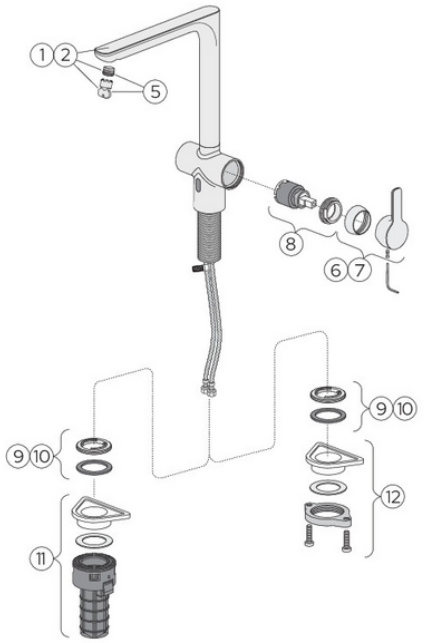


ExploadedView Estetic_kitchen_L-spout
(Rev 1. 2024-09-26)

Nr.	Produkt	VVS-nr.	Art-nr.
1	Lige tud Estetic køkken		GB41650562
2	Lige tud Estetic køkken		GB4165056253
5	Strålesamler Estetic køkken		GB41650573
6	Greb Estetic køkken		GB41650559
7	Greb Estetic køkken		GB4165055953
8	Patron Estetic køkken		GB41650567
10	Bundring Estetic køkken		GB4165055853
11	Møtrik til hurtig samling Estetic køkken		GB41650564
12	Monteringsmøtrik Estetic køkken		GB4165064901

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Estetic kök L-spout

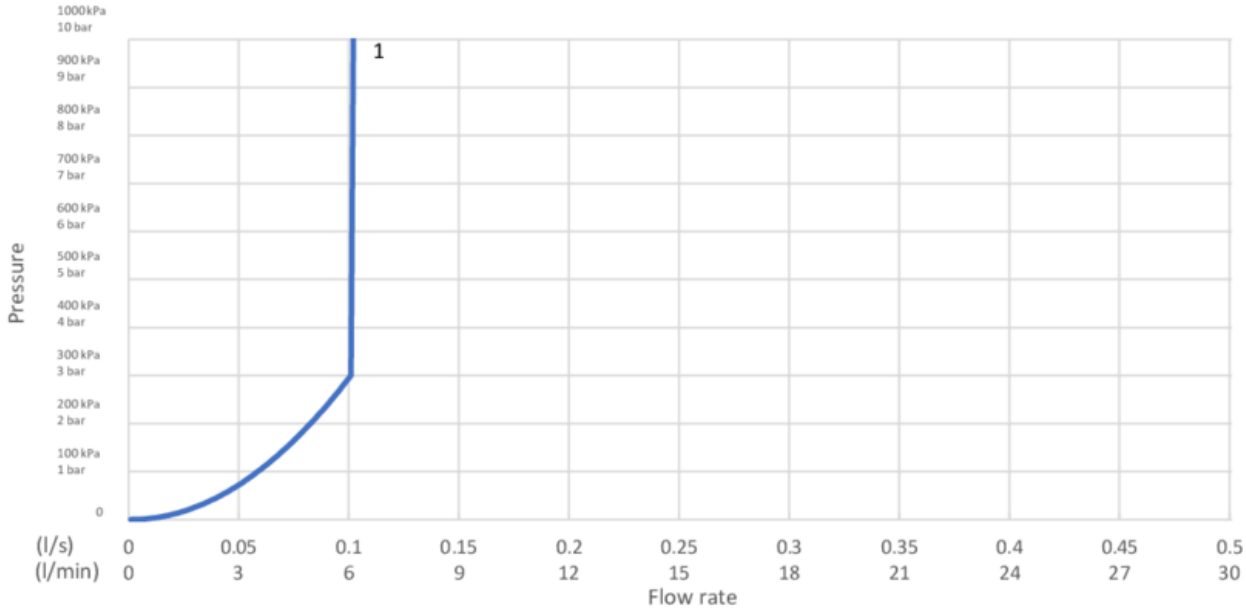

1. Max flow

1. Max flow

	- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
	- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
	- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
	- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2024-08-07 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com