
Quality of life since 1825


Køkkenarmatur Estetic Duo

Blyfri med sensor, udtrækbar tud, mat sort



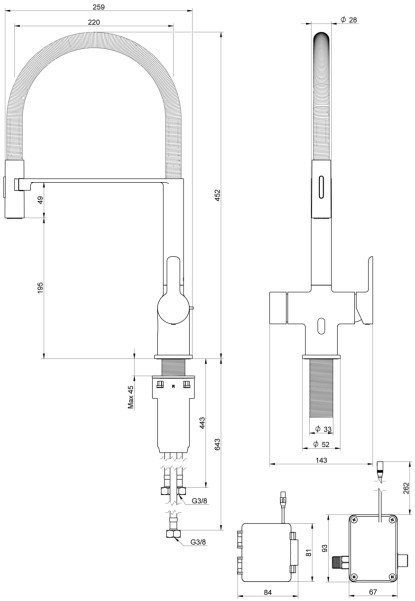

Produktegenskaber

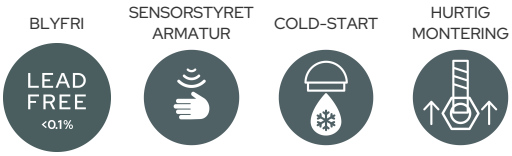

- Sensorstyring giver en mere hygiejnisk og komfortabel køkkenoplevelse
- Udtrækkeligt design for øget rækkevidde og alsidighed, giver adgang til alle områder af vasken
- Koldstartsteknologi for energieffektivitet og komfort - eliminerer unødvendigt varmeforbrug og giver et sikkert armatur

Artikel nummer

VVS-nr.	Art-nr.	EAN
716254311	GB4120835953	7391530085784

Emballage

Længde: 645 mm | Bredde: 350 mm | Højde: 70 mm
Vægt: 3.5 kg
Antal i emballage: 1 st

Montering & Rengøring


Før installation skal ledningerne være skyllet rene frem til blandingsbatteriet. Blandingsbatteriet tilsluttes med koldtvandsledningen til højre og varmtvandsledningen til venstre. Vandtryk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvandstemperatur: maks. 80°C, min. 45°C. Vi påtager os intet ansvar for fejl, som er opstået på grund af forkert montering.

Energimærkning og certificeringer



Teknisk information

- Tryk, vandmængde & temperatur: Maxflöde 300kPa: 0,1 l/s
- Tilslutningsdimension: G3/8

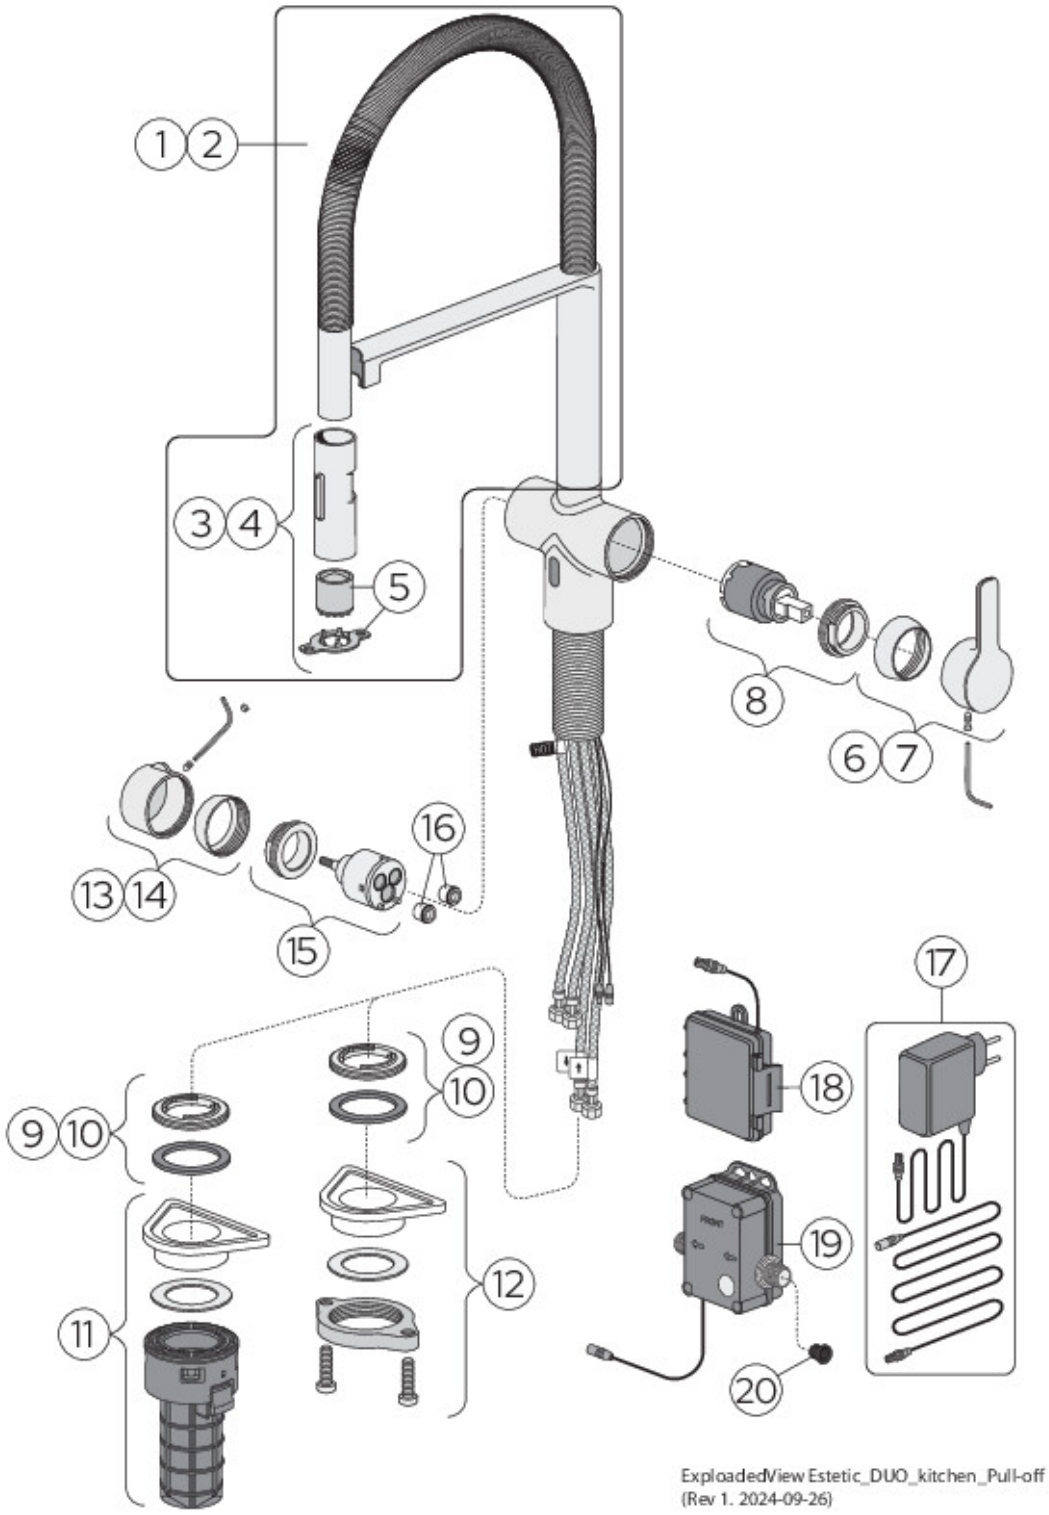


ExploadedView Estetic_DUO_kitchen_Pull-off
(Rev 1. 2024-09-26)

Nr.	Produkt	VVS-nr.	Art-nr.
1	Udtrækbar tud Estetic køkken		GB41650563
2	Udtrækbar tud Estetic køkken		GB4165056353
3	Håndbruser Estetic køkken		GB41650561
4	Håndbruser Estetic køkken		GB4165056153
5	Strålesamler Estetic køkken		GB41650572
6	Greb Estetic køkken		GB41650559
7	Greb Estetic køkken		GB4165055953
8	Patron Estetic køkken		GB41650567
10	Bundring Estetic køkken		GB4165055853
11	Møtrik til hurtig samling Estetic køkken		GB41650564
12	Monteringsmøtrik Estetic køkken		GB4165064901
13	Sensorgreb Estetic køkken		GB41650560
14	Sensorgreb Estetic køkken		GB4165056053
15	Sensor blandeventil Estetic køkken		GB41650568
16	Bundring krom Estetic køkken		GB4165057402
17	Strømadapter Estetic køkken		GB41650569
18	Batterikasse Estetic køkken		GB41650570
19	Solenoide-enhed Estetic køkken		GB41650571

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Esteic kitchen pull off spout with sensor

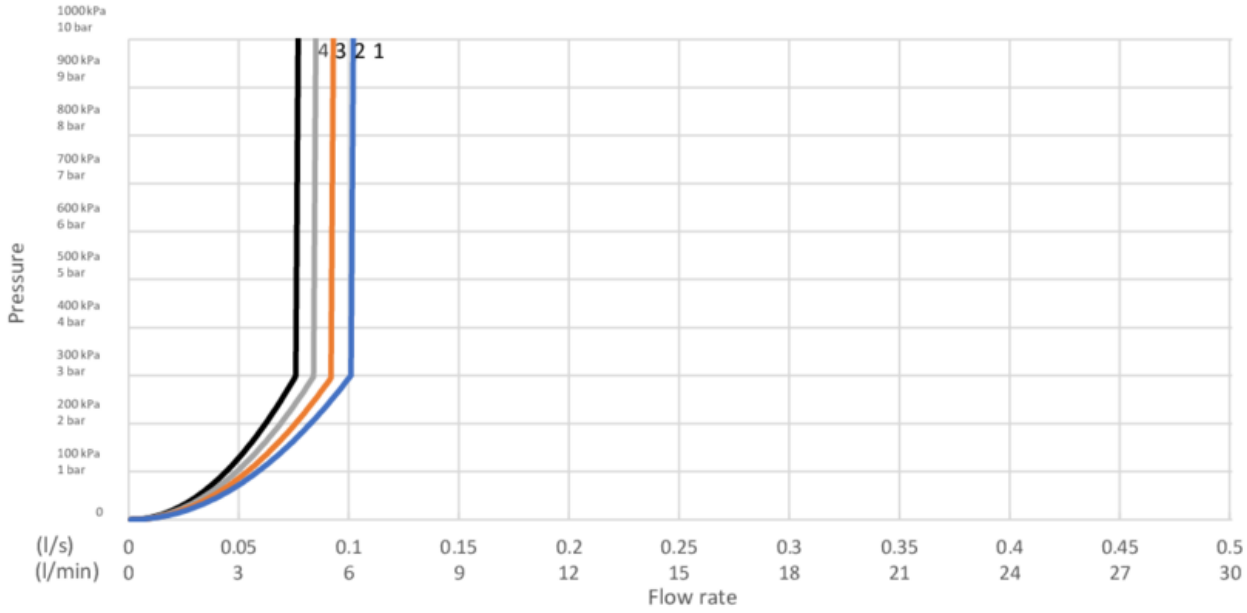

1. Aerated flow
2. Spray Flow
3. Aerated sensor flow
4. Spray sensor flow

1. Aerated flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2024-08-07 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com