GROHE PROFESSIONAL | EUPHORIA 260
BRUSESYSTEM MED TERMOSTAT TIL VÆGMONTERING

Article No: **27615KF2**
EAN Code: **4067393030218**
Date: **Oct 26. 2026**



PRODUCT INFORMATION


- Bestående af:
- vandret svingbar **450 mm brusearm**
- termostat med Aquadimmer-funktion
- muliggør skift mellem:
- hovedbruser Euphoria 260
- spraymønstre: Rain, SmartRain, Jet
- maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,5 l/min
- med kugleled
- vridningsvinkel ± 15°
- håndbruser Euphoria 110 Massage
- spraymønstre: Rain, Massage, SmartRain
- maksimal vandflow (ved 3 bar): 8,5 l/min
- glideelementets højde er justerbart
- Silverflex bruseslange 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
- Maksimal systemgennemstrømning (ved 3 bar): 8,5 l/min (uden karudløb)
- **GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
- med **GROHE SafeStop** ved 38° C
- **GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
- **GROHE CoolTouch** ingen risiko for skoldning
- GROHE ProGrip med riflet overflade
- **GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
- **GROHE SprayDimmer** (trinløs reduktion af vandgennemstrømning)
- **Flexible Installation** (justerbart top beslag, så eksisterende huller kan bruges)
- **Indre vandveje** - indre vandveje beskytter overflader
- **GROHE SpeedClean** antikalksystem
- **TwistStop** for at undgå snoede bruseslanger
- kan anvendes til gennemstrømsvarmer fra 18 kW/h
- min. gennemløb 5 l/min.
- valgfri opgradering: **GROHE EasyReach** bakke (26 362)
- Professionel udgave

© GROHE AG

GROHE PROFESSIONAL | EUPHORIA 260
BRUSESYSTEM MED TERMOSTAT TIL VÆGMONTERING


TECHNICAL DATA

Overfladefinish	**Mat**
Installationstype	**Frembygget montage**
Antal spraytyper	**3 sprays**
Antal sprayfunktioner for hovedbruser	**3 sprays**
Form på hovedbruser	**Rund**
Diameter hovedbruser (mm)	**260**
Længde på bruseslange (mm)	**1750**
Center afstand	**150 mm**
Typer af S-forskruninger	**Med S-forskruninger**

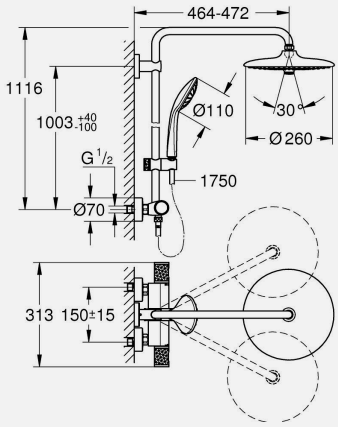

FLOW PROPERTIES

Gennemstrømning ved 3 bar (l)	**7.5**
Gennemstrømning ved 3 bar (l) - håndbruser	**6**
Gennemstrømning ved 3 bar (l) - hovedbruser	**7.5**

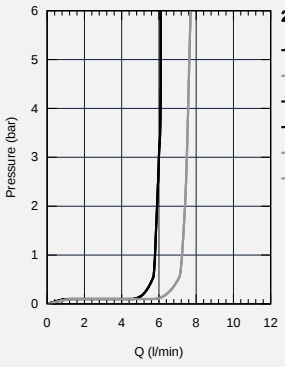

bar	1	2	3	4	5	6
	5.7	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1
	7.1	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7
	5.7	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1
	5.7	5.9	6.0	6.1	6.1	6.1
	7.1	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7
l/min	7.1	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7

PART OF LIXIL