GROHE QUICKFIX | VITALIO START SYSTEM 250
SHOWER SYSTEM 1/2" WITH THERMOSTAT 160 CC FOR WALL MOUNTING

Article No: **26822001**
EAN Code: **4005176767241**
Date: **Oct 26. 2026**



PRODUCT INFORMATION


- Bestående af:
- vandret svingbar **390 mm brusearm**
- øvre del af brusestangen kan justeres og tilpasses de eksisterende borede huller
- termostat med Aquadimmer-funktion
- stikmål 160 mm
- muliggør skift mellem:
- head shower Vitalio Start 250
- stråletype: Rain
- maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,3 l/min
- Hovedbruser med sort plade
- med kugleled ± 10°
- hand shower Vitalio Start 110 (27 946)
- 2 stråletyper: Rain, Jet
- maksimal vandflow (ved 3 bar): 7,4 l/min
- glideelementets højde er justerbart
- shower hose VitalioFlex Comfort 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 745)
- Maksimal systemgennemstrømning (ved 3 bar): 7,4 l/min
- **GROHE TurboStat** kompakt termostatelement
- med **GROHE SafeStop** ved 38° C
- **GROHE SafeStop Plus** valgfri temperaturbegrænser på 43°C inkluderet
- **GROHE SmartSwitch** - drej knappen for at skife til din foretrukne spray type
- **GROHE DreamSpray** perfekt spraymønster
- **GROHE LongLife**-belægning
- **GROHE SpeedClean** antikalksystem
- **Indre vandveje** - indre vandveje beskytter overflader
- **ShockProof** silikonering modvirker skader ved tab/fald af bruser
- **TwistStop** for at undgå snoede bruseslanger
- kan anvendes til gennemstrømsvarmer fra 18 kW/h
- min. gennemløb 5 l/min.
- 5 color packaging
- **Consumer edition**

© GROHE AG

GROHE QUICKFIX | VITALIO START SYSTEM 250
SHOWER SYSTEM 1/2" WITH THERMOSTAT 160 CC FOR WALL MOUNTING


TECHNICAL DATA

Overfladefinish	**Poleret**
Installationstype	**Frembygget montage**
Antal spraytyper	**2 sprays**
Antal sprayfunktioner for hovedbruser	**1 spray**
Form på hovedbruser	**Rund**
Diameter hovedbruser (mm)	**250**
Længde på bruseslange (mm)	**1750**
Center afstand	**160 mm**
Typer af S-forskruninger	**Uden S-forskruninger**

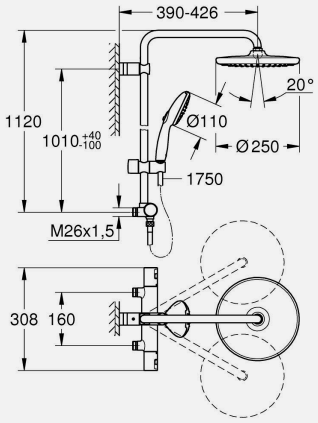


FLOW PROPERTIES

Gennemstrømning ved 3 bar (l)	**8**
Gennemstrømning ved 3 bar (l) - håndbruser	**7.4**
Gennemstrømning ved 3 bar (l) - hovedbruser	**8**

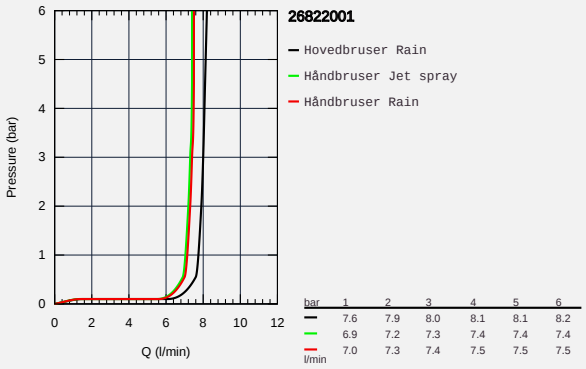

GROHE QUICKFIX | VITALIO START SYSTEM 250
SHOWER SYSTEM 1/2" WITH THERMOSTAT 160 CC FOR WALL MOUNTING

SPARE PARTS

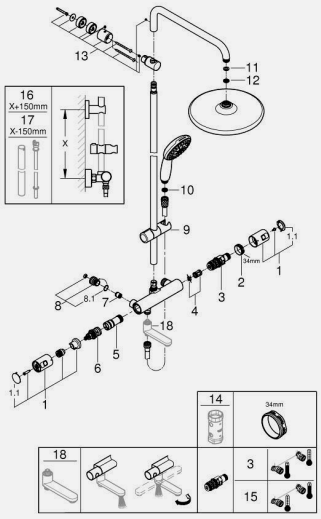

1	Greb (order no. 47728000)
1.1	Dækplade (order no. 6458500M)
2	Befæstigelsesring (order no. 47743000)
3	Termostat compact patron 1/2" (order no. 47439000)
4	lyddæmper (order no. 47398000)
5	Foringsrør til ny GroheTherm (order no. 47751000)
6	Aquadimmer (order no. 12433000)
6.1	O-ring (order no. 0305600M)
7	Kontraventil til termostatbatterier (order no. 08565000)
8	Tilslutningsnippel (order no. 48599000)
8.1	O-ring Ø17 x Ø2 (order no. 0305500M)
9	Glideelement (order no. 27723001)
10	Si til håndbruser (order no. 0700200M)
11	Tætning Ø18,5 x Ø12 x 2 (order no. 0138900M)
12	Si til håndbruser (order no. 48007000)
13	Bruserstangsholder (order no. 48619000)
14	Topnøgle (order no. 19332000)
15	GROHE TurboStat patron 1/2" (order no. 47175000)
16	Brusestang til eftermontering på brusesystem (order no. 48514000)
17	Brusestang til eftermontering på brusesystem (order no. 48515000)
18	Svingbar tud med indbygget omskifter (order no. 13450000)
18.1	Kontraventil til termostatbatterier (order no. 08565000)
18.2	Perlator (order no. 13941000)