1531F ORAS SWEA KØKKENARMATUR

ET-GREB, SIDEBETJENT

EAN: **6414150085765** VVS: **705927604** static.oras.com/1531F

Køkkenarmatur med koldstart og kartouche med reduceret vandgennemstrømning. Sidebetjent med høj svingtud. Vandgennemstrømning op til 9l/min. Tudens svingradius er forindstillet til 120° (kan begrænses til 0°/60°). Indbygget begrænsning af temperatur og vandmængde.

F = fleksible tilslutningsslanger

- Bordmontret
- Forkromet
- Mulighed for begrænsning af svingradius
- Standard luftblander
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde, Energibesparende variant (Cold Start) - koldt vand i midter positionen
- ø 35 mm keramisk eco indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger
- Installation med 1 gevindstang

TEKNISKE DATA

FLOW ATTRIBUTTER	
Eco-flow ved 300 kPa	**0.078 l/s**
Vandmængde ved 300 kPa	**0.13 l/s**
Tryk tab (0.1 l/s)	**180 kPa**
TEKNISKE EGENSKABER	
Varmtvandsforsyning	**max. +70°C**
Arbejdstryk	**50 - 1000 kPa**
Tilslutningsstørrelse	**G3/8**
Fremspring	**203 mm**
Materiale	**Messing**
BESTEMMELSER	
EN standard	**EN 817**
Støjklasse	**I (ISO 3822) Oras lab,**
GODKENDELSER OG ERKLÆRINGER	
SE Energy Mark	**1410**
KIWA SE	**1445**
Declaration of conformity	**DoC**
EPD	**S-P-06396**

© 2026 Oras Ltd. - www.oras.com - 12.10.2026

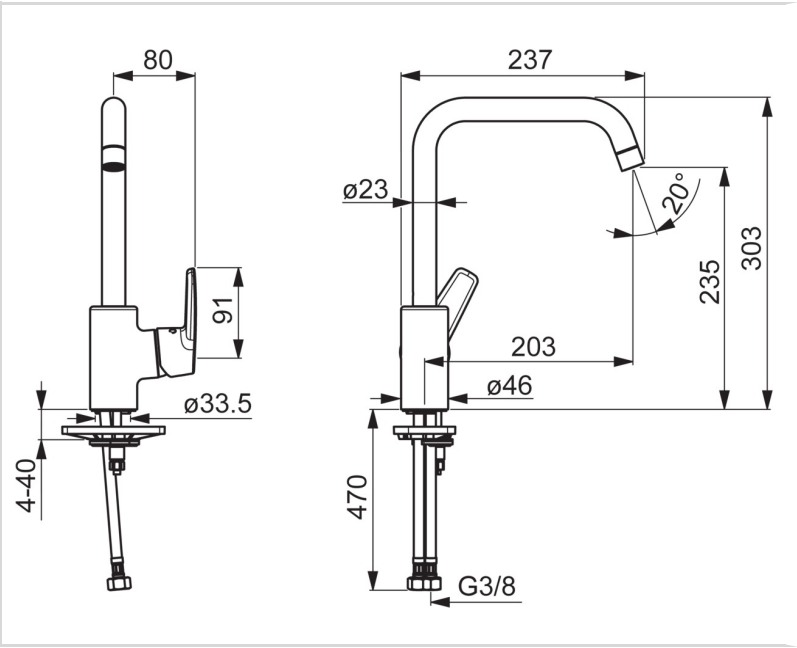

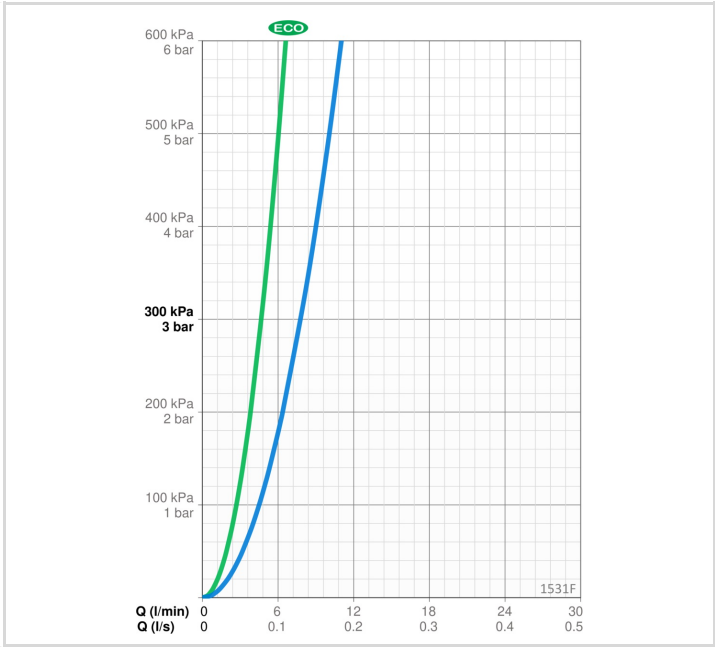

RESERVEDELE

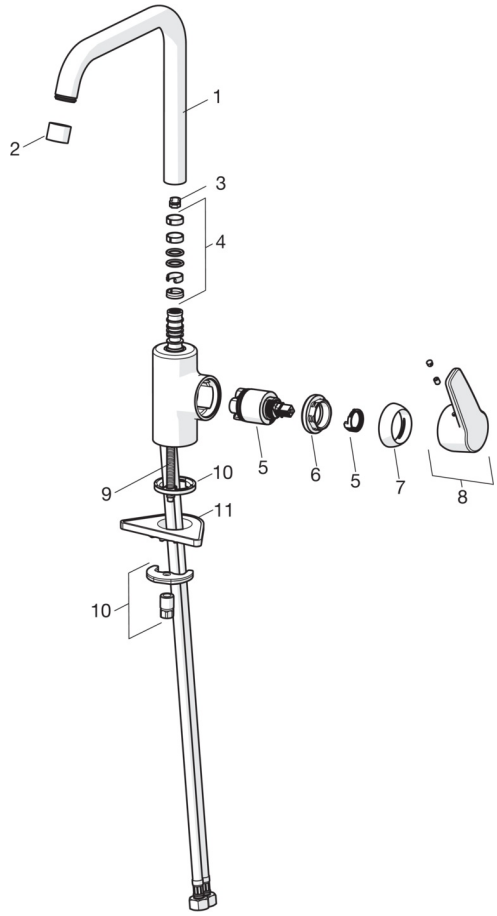

SP1531F

	Navn	Kode	VVS
01	Høj tud Forkromet	1001049V	745131011
02	Luftblander, M22x1 Z	1003162V	745131029
03	Svingtuds begrænser, 60°/0°	159667/10	745131907
03	Svingtuds begrænser, 120°	159670/10	745131908
04	Pakningssæt til tud	1001098V	745131636
05	Komplet indmad, 3.5 cold start	602672V	745135998
06	Møtrik, M40x1, SW30	1003409V	745131658
07	Dækkappe Forkromet	601967V	745131642
08	Greb Forkromet Udgået	1003171V	745135924
09	Gevindstang, M8x1, L=140	601970V	745131610
10	Bespændingssæt	601985V	745131613
11	Plastplade til bespænding, 100x60mm	158825	745131904

© 2026 Oras Ltd. - www.oras.com - 12.10.2026