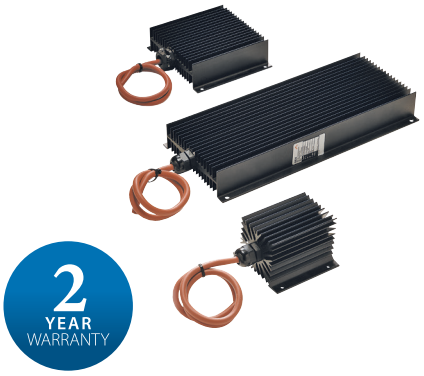


DEVItronic™

DEVItronic™ affugtningsvarmelegemer er den perfekte løsning, hvis man vil undgå problemer med kondens i afskærmede elektriske installationer såsom tavler og styreskabe.

DEVItronic™ løser fugt- og kondensproblemer ved at øge temperaturen et par grader over den omgivende temperatur.

DEVItronic™ har en stor overflade og en lav overfladetemperatur, hvilket sikrer, at varmeelementet ikke forårsager skade på plastdele og plastskabe.

OBS: DEVItronic bør altid kontrolleres/styres af en termostat, for kontrolleret energiforbrug.

Fordele:

- Kraftig konstruktion
- Korrosionsbestandig
- IP-klasse 55

Overholdelse af standard:

- IEC 60335-1:2012
- IEC 60335-2-30:2009

Godkendelser:

CE

Type	Værdi
Temperaturområde	-40 °C til 45 °C
Kold tilledning	0,5 m
IP-klasse	IP55

Varmetabsfaktor for lakerede skabe uden isolering opstillet i stillestående luft i indendørs miljø: middel værdi 5,5W/m2 x ΔT
Varmetabsfaktor i udendørs miljøer kan stige til faktor x3
Beregning foretages ift. overfladeareal.

Varianter

Varenr.	EAN-nr.	El nr.	Vare	Type	Drifts-spænding	Effekt @ 10 °C	H x B x D (mm)	Profil	Rabatkode
60800075	5703435010532	72 78 930 934	DEVItronic™ 75 mm	PTC	12-48 V	15 W	75 x 72 x 57	Stjerneformet	33
60802071	5703435010563	72 78 930 659	DEVItronic™ 100 mm	PTC	12-48 V	20 W	100 x 116 x 33	Dobbelt	33
60802204	5703435010594	72 78 930 675	DEVItronic™ 250 mm	PTC	12-48 V	40 W	250 x 116 x 33	Dobbelt	33
60800109	5703435010549	72 78 930 950	DEVItronic™ 75 mm	PTC	110-240 V	15 W	75 x 72 x 57	Stjerneformet	33
60802105	5703435010570	72 78 930 727	DEVItronic™ 100 mm	PTC	110-240 V	20 W	100 x 116 x 33	Dobbelt	33
60802253	5703435010600	72 78 930 772	DEVItronic™ 250 mm	PTC	110-240 V	40 W	250 x 116 x 33	Dobbelt	33
60802113	5703435010587	72 78 930 882	DEVItronic™ 100 mm	PTC	220-440 V	20 W	100 x 116 x 33	Dobbelt	33
60802261	5703435010617	72 78 930 905	DEVItronic™ 250 mm	PTC	220-440 V	40 W	250 x 116 x 33	Dobbelt	33
60801156	5703435010556	72 78 930 785	DEVItronic™ med 50 gr. termo, 145 mm	OHMSK	240 V	70 W	142 x 72 x 57	Stjerneformet	33
60802402	5703435010624	72 78 930 808	DEVItronic™ med 50 gr. termo, 250 mm	OHMSK	240 V	100 W	250 x 116 x 33	Dobbelt	33
60802451	5703435011034	72 78 930 811	DEVItronic™ med 50 gr. termo, 250 mm	OHMSK	240 V	160 W	250 x 116 x 33	Dobbelt	33