WALL - UDENDØRS POSTEVENTIL

Eksklusiv udendørs designvandhane udført i glasblæst rustfrit stål til montering i mur. Posteventilen er specielt designet til den kræsne villa- og sommerhusejer, men er også velegnet til skoler og offentlige bygninger, hvor design, funktionalitet og robusthed skal gå op i en højere enhed.

Wall er forsynet med en selvtømmende 3-vejs glideventil. Posteventilen kan ikke overspændes og pakninger kan skiftes ved at skrue spindelen af og trække ventilen ud, hvorefter udskiftning af O-ringe kan finde sted.

PRODUKT
Betegnelse: Udendørs posteventil til montering i mur
Aftapning: ½" rørgevind

INSTALLATIONSMÅL
Afstand til væg: 50-70mm
Murspænd: 300-450mm / 200-350mm
Murhul: 27mm
Tilslutning: 18mm kobberrør

PRODUKTMÅL
Totallængde: 575mm / 475mm
Totalbredde: 30 x 70mm

VENTIL
Tremhøj type KA/.:14mm selvtømmende glideventil
O-ringe: 8x3 NBR-shore 70


FORPAKNING
Mål H-B-D: 600 x 100 x 50mm / 500 x 100 x 50mm
Vægt: 1,6kg





F900	74.34.89.104	Elipse Slangesadel vægmonteret
F921	74.34.89.004	½" 300mm spuleslange med fittings
F923	74.34.89.014	½" 3000mm spuleslange med fittings
F926	74.34.89.024	½" 6000mm spuleslange med fittings
F929	74.34.89.034	½" 9000mm spuleslange med fittings
F930	74.34.89.084	½" 25000mm spuleslange med fittings

Posteventilen leveres også med selvluk-funktion

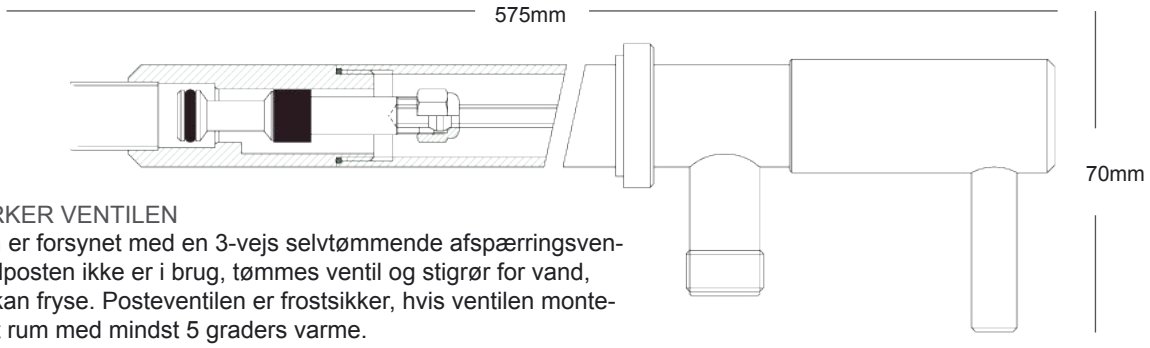

SÅDAN VIRKER VENTILEN
Vandposten er forsynet med en 3-vejs selvtømmende afspærringsventil. Når vandposten ikke er i brug, tømmes ventil og stigrør for vand, som ellers kan fryse. Posteventilen er frostsikker, hvis ventilen monteres i frostfrit rum med mindst 5 graders varme.


Wall vægvandhane 300-450mm:	**VVS-nr.: 74.34.57.144** **Produkt nr.: F720**	**VVS-nr.: 74.34.57.174 (m. selvluk)** **Produkt nr.: F720-1**
Wall vægvandhane 200-350mm:	**VVS-nr.: 74.34.57.134** **Produkt nr.: F730**	**VVS-nr.: 74.34.57.164 (m. selvluk)** **Produkt nr.: F730-1**

VA. godkendelse nr.: ETA - VA 1.51/15116

31.08.2006

FROSTLINE A/S • Søndergårdsallé 23 • 8700 Horsens • Tel.: +45 8724 1444 • Fax: +45 8724 3088
e-mail: info@frostline.dk • www.frostline.dk

FROSTLINE®

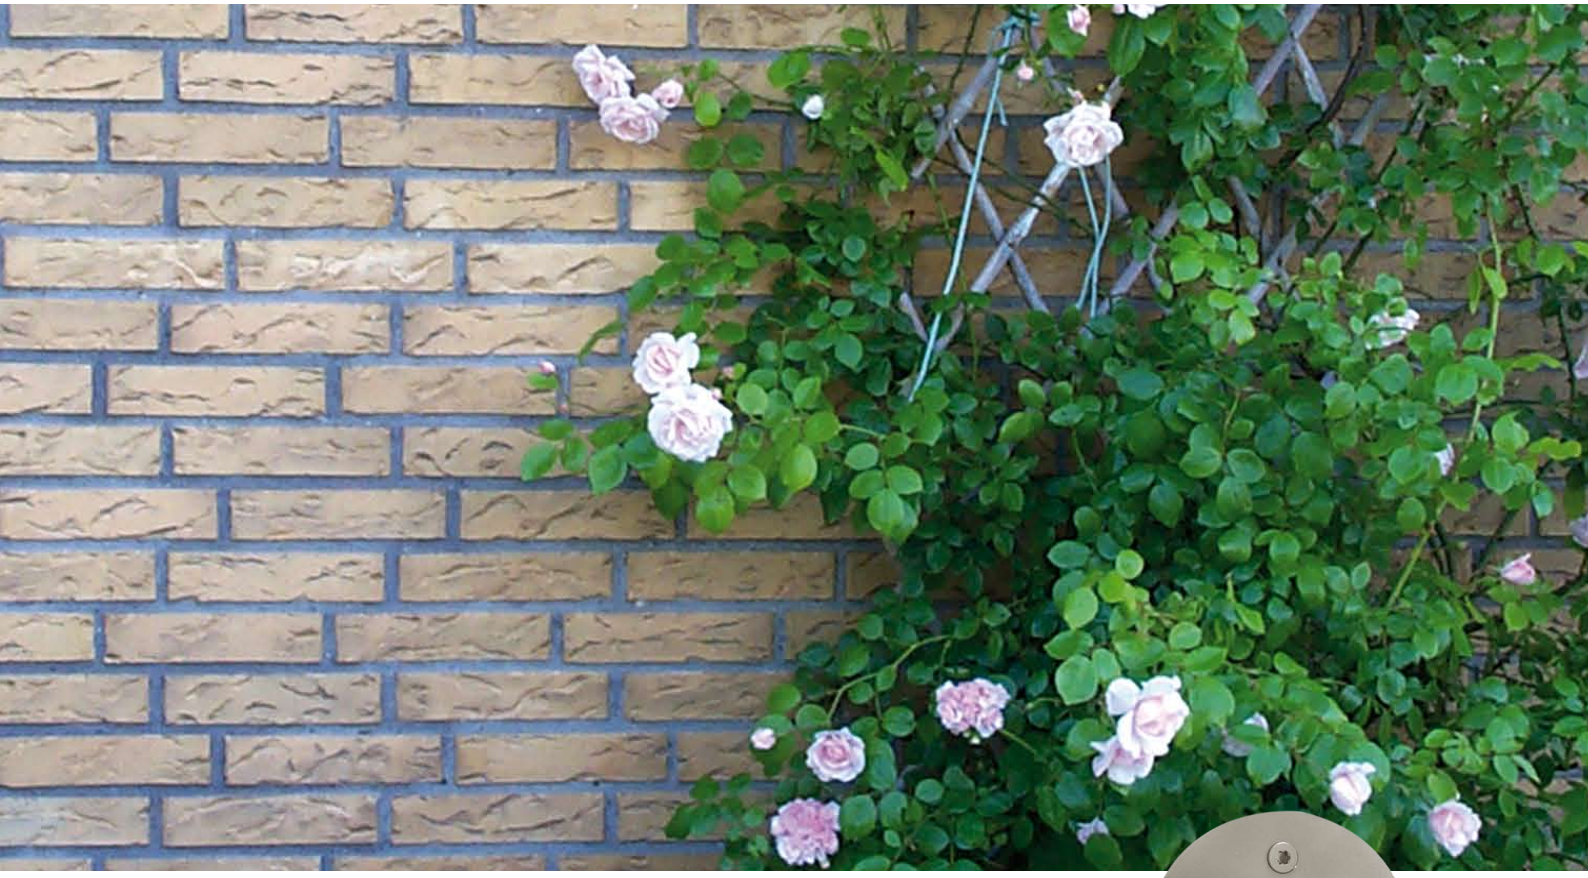



WALL VÆGVANDHANE