

KARFA GV-bøsning 74 4433.XXX/-34.XXX

KARFA GV-bøsning med udvendig kompressionssamling er en komplet, monteringsfærdig rørgennemføring for vådrum. Den er beregnet for 15 mm kobberrør eller 15 mm PEX-rør med synlig udskiftelig på forside af væg. KARFA GV-bøsningen består af to sammenskruelig dele, der spænder om væggen.


Vægtykkelse (T) mellem 12 og 50 mm eller 55 og 105 mm, f.eks.

gipsvægge, kalksilikatplader eller lign., med eller uden fliser. Eller for indmuring i massive vægge, mure eller gasbeton m.m. Med O-rings tætning og lækageindikator. Poleret rustfri dækkappe og pakning for afslutning på færdig væg. Plastgevinddelen er forsynet med indvendige riller for montering af Ø25 tomrør.

Overgangsstykker/kompressionssamlinger, komplet med støttebøsning og kompressionsring, leveres med tilslutning: ½" vinkel med nippel, eller ligeløbende med ¾" nippel.

Materialer: plastdele af ABS, dækkappe af poleret rustfrit stål, gennemføringsnippel og overgangsstykker af forkromet messing, O-ring af neopren, pakning af naturgummi, kompressionsring af messing, samt støttebøsninger af kobber eller messing.

Fastnøgle med sekskant, i plast eller metal, for sammenspænding kan medleveres.

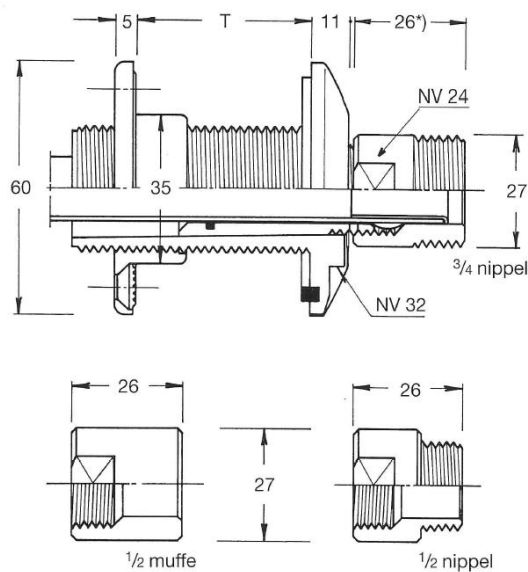

*) Med kuglehane:
Vinkelløbende: 44 mm
Ligeløbende: 42 mm
(Totallængde fra forkant af dækkappe).

Tilslutning/ VVS nr.:	Samlet vægtykkelse T:	
	12-50 mm	55-105 mm
½ nippel	74 4433004	74 4433.104
¾ nippel	74 4433006	74 4433.106
½ mufte	74 4434.004	74 4434.104
Kuglehane vinkel ½ nippel	74 4433.004	74 4433.404
Kuglehane lige ¾ nippel	74 4433.306	74 4433.406
Tilbehør:	Enkel:	Dobbelt:
GV-plastnøgle	74 4434.066	
GV-membran	74 4434.070	74 4434.071
GV-mont.plade	74 4434.073	74 4434.072

