
Produkt	Fleksibelt til- og afløbssystem 900/900 mm
Varenummer	R2067
	VVS:747477710 EAN:5708590360447

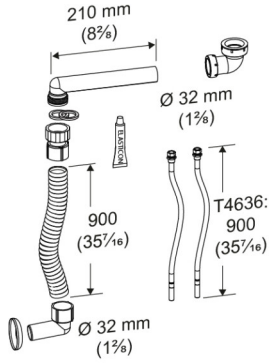

Produktbeskrivelse

De fleksible til- og afløbssystemer er nødvendige for at sikre vandtilførsel til og vandafledning fra højdeindstillelige vaskophæng.

Fleksibelt til- og afløbssystem.
Tilløbsslanger: 900 mm, afløbsslange: 900 mm.

Materialer

Tilløbsslangerne er i plastic SPX med armering af rustfrit stålflet. Omløberne er med 3/8" og fremstillet af messing og 10 mm kobberrør.
Afløbsslangen er fremstillet af korrugeret, hvid PVC, den er fleksibel med en diameter på 32 mm.
Vi anbefaler ikke at lede formalin gennem afløbsslangen.
Vinkel med aftagelig bøsning er fremstillet af af PP (Polypropylen) med pakning af TPE (termoplastisk elastomer). Max. anvendelsestemperatur 80°C (kontinuerligt), 90°C (midlertidigt). PP er meget bestandig over for vand, fugt og de fleste organiske opløsningsmidler samt har PP en god kemisk bestandighed.
Pakning er fremstillet af EPDM - Anvendelsestemperatur fra -50°C - +120°C/150°C EPDM har en fremragende ozon- og vejrbestandighed. God til varme og kulde og udmærket til de fleste kemikalier – men ringe bestandighed mod olieprodukter samt opløsningsmidler.

Ergonomi

For at opnå den fulde fleksibilitet for produkterne er det vigtigt, at de er placeret rigtigt i forhold til vandinstallationerne, sådan at disse ikke spærrer for bevægelsen. Afløbsslangen bør afkortes, sådan den tilpasses installationen.

Funktioner

Pressalit leverer et system, som dels sørger for vandtilførsel af varmt og koldt vand, og dels for vandafledning frem til afløbet i væggen. Pressalits system slutter ved afløbsslangens tilslutning til eksisterende afløb i væg/på væg, og forudsætter at der er et afløb i væggen, som passer med Pressalits Ø32 diameter afløbsstuds. Adapter til f.eks. Ø40 diameter i væggen skal bestilles særskilt.

Garanti

Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

Produkt	Fleksibelt til- og afløbssystem 900/900 mm
Varenummer	R2067
Rengøring	Ved rengøring af vasken bør afløbsslangen skylles godt igennem med 50-60º varmt vand, for at forhindre sæberester i at aflejre sig indeni slangen. Observér at afløbsslangen ikke snor sig, når denne gennemskylning foretages.

www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com