“Vejrbestandig“ til udendørs installation



KF 0402 G

- 0,75-2,5 mm², Cu 3~


IP 66/67 IP 69

- Klemme med 2 terminaler pr. pol
- 5-polet klemme, pr. pol 8 x 0,75 mm² f, 6 x 1,5 mm² sol / f, 4 x 2,5 mm² sol / f, 2 x 4 mm² sol / f
- Kabelindføringer via udslagsblanketter, AKM forskruninger bestilles særskilt (se kabelindføringssystemer LES)
- "Vejrbestandig" (UV-belastning pga. solstråler, beskyttet mod regnvand, temperaturbestandig, slagfast osv.)
- Saltvandsbestandig
- Kystnære områder
- Plomberbare lågskruer
- Fastholdelsesbånd og udvendige beslag til vægmontering er inkluderet
- Farve: grå, RAL 7035

Mærkeisolationsspænding	U_i = 690 V a.c./d.c.
Mærkestrøm	20A
Materiale	PC-GFS (polykarbonat)
Beskyttelsesklasse	IP 66 / IP 67 / IP 69 IP 67, midlertidig dypning op til 1 meter, maks. 15 minutter IP 69, vandtryk: maks. 100 bar, vandtemperatur: maks. 80 °C, afstand => 0,15 m
Bredde	104 mm
Højde	104 mm
Dybde	70 mm
Vægt	0,164 kg
Tilspændingsmoment klemme	0,5 Nm
I henhold til standard	IEC 60670-22
I henhold til standard	DNV GL - certifikat nr.: TAE00000EE Det russiske søfartsregister for shipping, teknisk dokumentation er godkendt med bogstav nr. 250-A-1180-108795

trækning

måltegning

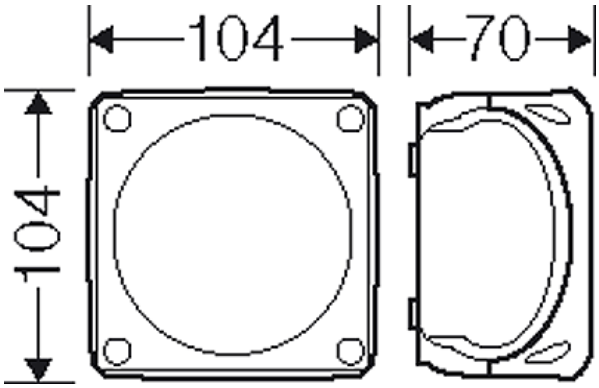

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Germany * Telefon: +49 (0)2723/609-0 * Fax: +49 (0)2723/60052 * Date: November 14. 2019


“Vejrbestandig“ til udendørs installation




KF 0402 G

- 0,75-2,5 mm², Cu 3~

detaljerede mål

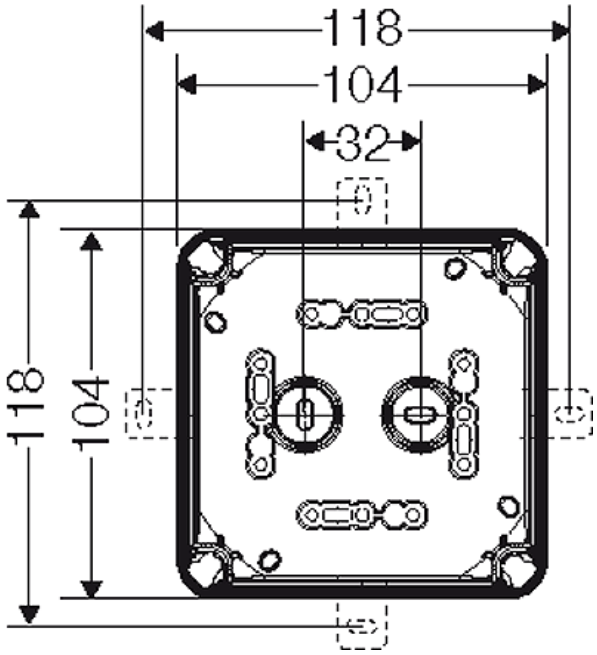

dåsens væg

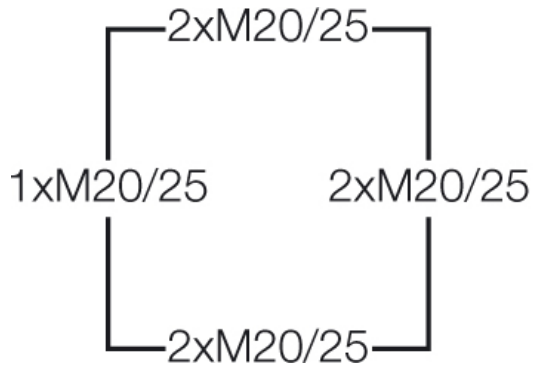

Drifts- og omgivelsesbetingelser

Anvendelsesområde	Tavlerne er egnede til ubeskyttet udendørs eller i krævende miljøer. Se de tekniske informationer for minimering af kondens.
Modstandsdygtighed over for lejlighedsvis rengøring	Modstandsdygtig over for sporadisk rengøring (direkte stråle) maks. vandtryk med højtryksrenser uden additiver: maks. 100 bar, vandtemperatur: maks. 80 °C, afstand ≥ 0,15 m i henhold til DIN EN 60529:2014-09 (IEC 60529:2013) ifølge kravene i IP 69.
Omgivelsestemperatur	Middelværdi for 24 timer + 55 °C Maksimumsværdi + 70 °C Minimumsværdi - 25 °C
Relativ luftfugtighed	50% ved 40°C kortvarigt 100% ved 25°C
Beskyttelse mod brand ved interne fejl	Krav til elektrisk udstyr ifølge driftsmiddelstandarder og lovgivning Minimumskrav - glødetrådstest i henhold til IEC 60695-2-11: - 650°C for kasser og ledningsindføringer

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Germany * Telefon: +49 (0)2723/609-0 * Fax: +49 (0)2723/60052 * Date: November 14. 2019

“Vejrbestandig“ til udendørs installation



KF 0402 G

- 0,75-2,5 mm², Cu 3~

	- 850°C for strømførende dele
Beskyttelse mod brand	Glødetrådstest IEC 60695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-0 brandhæmmende Selvslukkende
Beskyttelsesgrad mod mekanisk belastning	IK09 (10 Joule)
Toksiologiske egenskaber	Halogenfri Silikonefri "Halogenfri" i henhold til test på kabler og isolerede ledninger - korrosivitet ved brandgasser - iht. IEC 60754-2
Henvisning	Materialeegenskaber, se tekniske data

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Germany * Telefon: +49 (0)2723/609-0 * Fax: +49 (0)2723/60052 * Date: November 14. 2019