
Vinkel 436

Används vid bultinfästning mellan träkonstruktioner och betong. Vinkel 436 är användbar vid stora lyftkrafter.

Material: varmförzinkad stålplåt i sub 350 material.
Klimatklass: 2
Spikhål: Ø 5,0 mm **Bulthål:** Ø 13,0 mm
Spår: 13,5 x 25,0 mm


Artikelnr.	Dimensioner TxHxLxB	Vikt	Antal/förp.
4360000	3,0x110x60x100	0,36	25

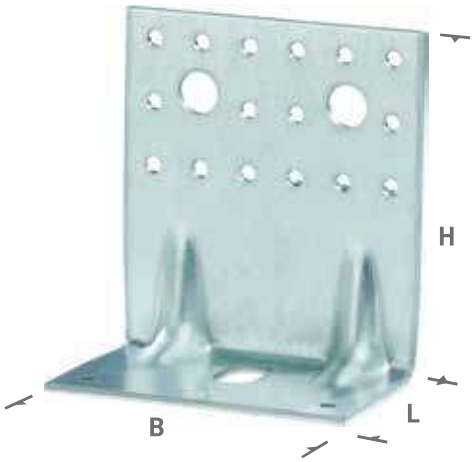

Angle bracket 436

Used for timber to concrete connections in heavy duty constructions. Usefull at larger uplift forces.

Material: 3 mm Pre-galvanized S350 steel.
Service class: 2
Nail holes: Ø 5,0 mm **Bolt holes:** Ø 13,0 mm
Groove: 13,5 x 25,0 mm



Vinkel 437

Vinkelbeslag 437 används för att ta stora horisontella laster, för infästning av t.ex. väggar och liggande reglar. 4370002, 4370003 och 4370004 finns även med 12 mm förstärkningsbricka för att klara ännu högre laster.

Material: varmförzinkad stålplåt i sub 350 material.
Klimatklass: 2 **Spikhål:** Ø 5,0 mm
Bulthål: 002 & 004: Ø 13,0 mm, 003: Ø 17,0 mm

Artikelnr.	Dimensioner TxHxLxB	Vikt	Antal/förp.
4370001	3,0x120x93x240	1,15	10
4370002	3,0x120x103x200	1,04	10
4370003	3,0x120x123x240	1,04	10
4370004	3,0x71x103x200	0,78	10
Vinkel 437 med förstärkningsbricka			
4370012	3,0x120x103x200	2,37	5
4370013	3,0x120x123x240	3,02	5
4370014	3,0x71x103x200	2,10	5
Förstärkningsbricka			
3012002	12,0x190x73	1,33	10
3012003	12,0x230x73	1,62	10

4370001



4370002



4370003



4370004







Angle bracket 437

Used for timber to timber connections or timber to concrete. Designed for both high horizontal and vertical loads and can take extra loads with our reinforcement washer.

Material: 3 mm Pre-galvanized S350 steel.
Service class: 2 **Nail holes:** Ø 5,0 mm
Bolt holes: 002 and 004 Ø13,0 mm, 003 Ø17,0 mm.

