
LAN-OPTIC

2XMPO/M/APC-12LC DUPLEX KASSETTE SM STANDARD LOSS

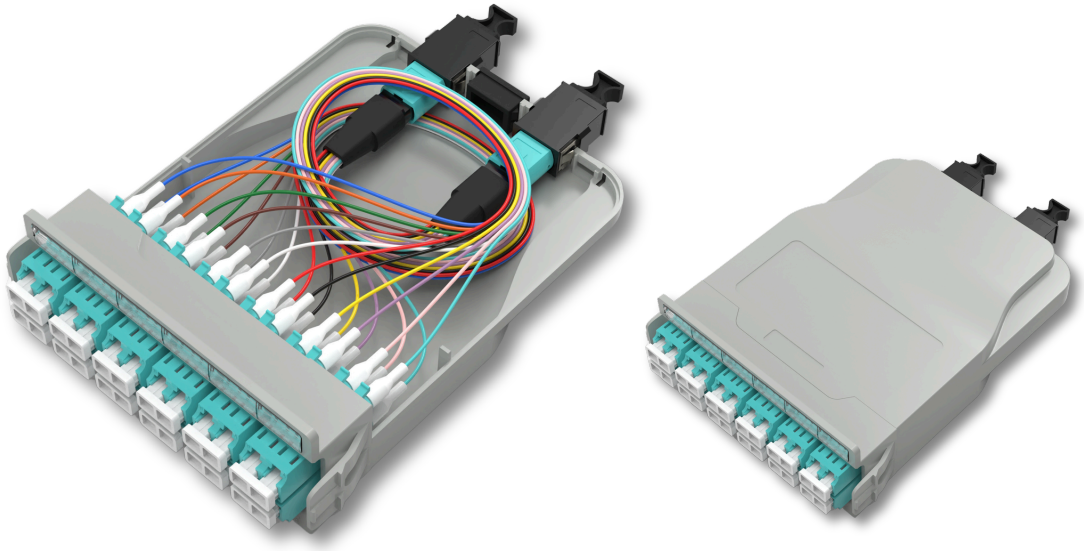

ANVENDELSE

Anvendes primært i kontorbyggeri samt Campus Building som backbone, men også i Data Centre.

På bagsiden af kassetten er monteret 2XMPO/M/APC og på forsiden 12xLC Duplex adaptere 24 Pigtails forbinder MPO til LC på forsiden. En del af FS serien, hvor bla. FS 19" bokse kan tilkøbes.

SPECIFIKATION

- Standard: IEC, EIA/TIA og Telcordia
- 2XMPO/M/APC-12LC duplex (24 fibre)
- Loss: Standard 0,75 dB
- Method: A
- Model: FS
- Hastighed: Understøtter 100G, 10G/40G Ethernet


- **Varenr.: 235910**
- **EANnr.: 5706683029196**

REACH RoHS

REKVIRER DEKLARATION

LAN-OPTIC

SPECIFICATION DOCUMENT

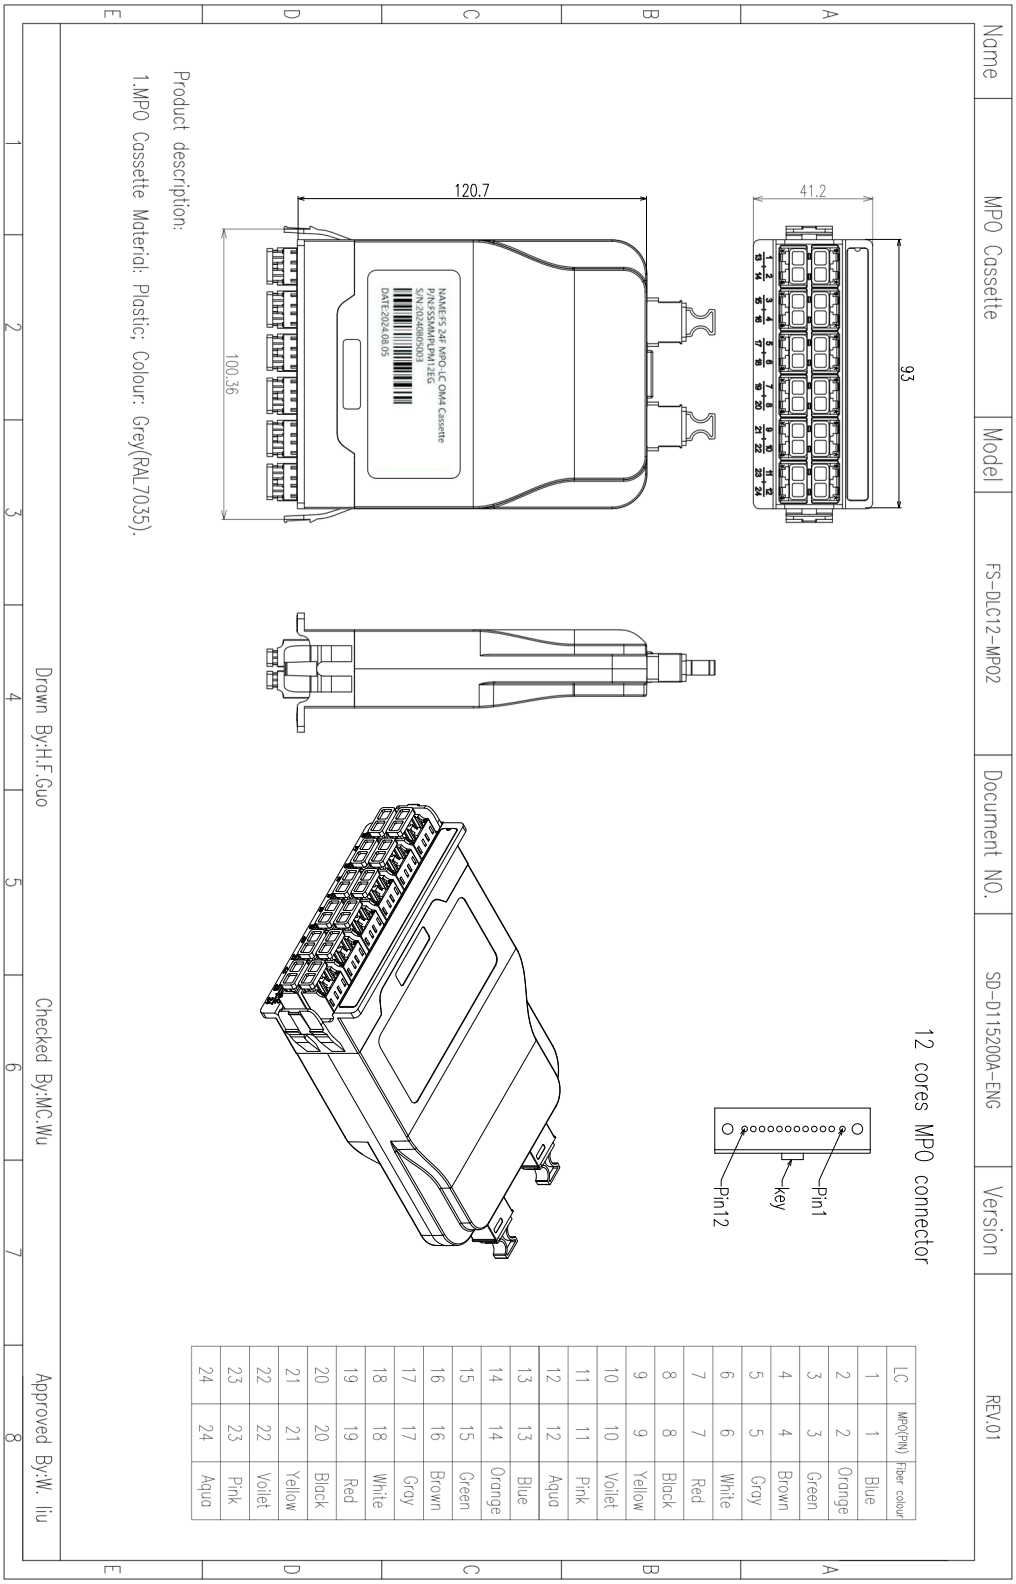

LC	MPO(PIN)	Fiber colour
1	1	Blue
2	2	Orange
3	3	Green
4	4	Brown
5	5	Gray
6	6	White
7	7	Red
8	8	Black
9	9	Yellow
10	10	Voilet
11	11	Pink
12	12	Aqua
13	13	Blue
14	14	Orange
15	15	Green
16	16	Brown
17	17	Gray
18	18	White
19	19	Red
20	20	Black
21	21	Yellow
22	22	Voilet
23	23	Pink
24	24	Aqua

OM LAN-COM

LAN-COM A/S har siden 1991 leveret driftssikre netværksløsninger, bl.a. med egne systemer som GIGA-LAN (kobber) og LAN-OPTIC (fiber) designet til danske krav samt dag-til-dag levering fra Smørum. Vi er en stærk partner på både små installationer og de helt store projekter.

www.lan-com.dk