
PH 3-2½ PULLERT

Black, 5747293379, Designed by Poul Henningsen

Type:	
Product:	
Project:	
Modified:	



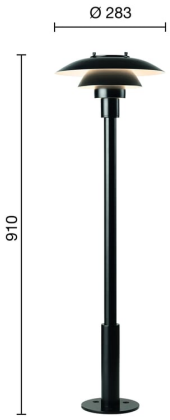

Technical specifications

Materials
Overskærm: Optrukket rustfrit stål. Midter-/underskærm: Optrukket rustfrit stål. Skærmholder: Formpresset glasfiber. Mast: Rustfrit stål.

Finishes
Sort, pulverlakeret.

Mounting
Klemmerække: 1 x 5 x 2,5 mm². Placering af klemmerække: I masten. Kabeltilgange: 2 indgange i bunden, Ø 17 mm. Sløjfning: Godkendt, maks. 5 x 2,5 mm². Mast m/ fodplade til overflademontering: H: 909 mm inkl. armaturhoved. Mastediameter. 32 mm. For mounting instructions, see download section on the product detail page.

Information
Jordanker skal bestilles separat. Ankerbolte skal købes lokalt. For the E-socket product variants, bulbs are not included. LED light source is part of the product.

SPECIFICATION NOTES
Den teknologiske udvikling indenfor lyskilder sker hurtigt. Derfor angives den maksimale wattage samt fatningstype for lyskilder.

Variant Options

For particular variant options, please check our online Product Variants Configurator on the product detail page.

VARIANT NO.	LIGHT SOURCE	VOLTAGE/FRQ	DELIVERED LUMEN	FEATURES	CABLE	COLOR, RAL	W / H / L (CM) / W (KG)
5747293366	1x20W E27		349		Med ledning	SORT, 726	283 / 910 / 283 cm / 15,7 kg
5747293379	1x20W E27		349			SORT, 726	283 / 1260 / 283 cm / 17,8 kg