



Multiflex 27

Skærmet 2-leder-kabel med seriemodstand

Anvendelse

- Placeres på sandunderlag eller indstøbes i beton
- Snesmeltningsanlæg



240-380 W/m²



Kabel

- Klassificeret M2
- Robust og holdbar

Med varmekablet Multiflex 27 kan man nemt holde indkørsler, indgangspartier m.m. fri for sne og is. Installationen minimerer risikoen for at glide, og man behøver ikke at skulle skovle sne, salte eller strø sand. Det bliver både mere fremkommeligt og sikkert. Varmekablet er beregnet til at blive lagt i sandfyldt under asfalt eller belægningssten. Det kan også lægges i et afretningslag oven på en betonplade eller fastgøres mod armering til direkte indstøbning. Normal lægning er ca. 30-70 mm under den færdige overflade.

Specifikationer

Specifikation	Data
Tilslutningsspænding	230 V
Længde tilslutningskabel	5,0 m
Antal ledere	3 stk.
Bøjningsradius, min.	35 mm
Diameter	7 mm
Effekt	27 W/m
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-5 °C
Isoleringsmateriale midten	HDPE
Isoleringsmateriale indvendigt	ETFE
Isoleringsmateriale udvendigt	PVC
Kabeltype	Skærmet 2-leder-kabel med seriemodstand
Kapslingsklasse	IP67
Maks. omgivelsestemperatur	105 °C
Mekanisk klassificering	M2
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighed	Ja

Dokumenter



[CE-dokument](#)



[Brugervejledning](#)



[Effektbehov for snesmeltning](#)

-

Garanti



10 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl.

[Vores garantibetingelser](#)

Artikelliste

Artikelnummer	Diameter (mm)	Længde (m)	Effekt (W)	Effekt (W/m)	Resistans (Ω nominel)	Tilslutningskabel (mm ²)
8960758	7	23.5	630	27	84.6	1,5
8960760	7	37	1000	27	51.8	1,5
8960762	7	46	1300	27	41.4	1,5
8960764	7	55	1500	27	35.2	1,5
8960766	7	68	1850	27	28.6	1,5
8960768	7	79	2150	27	24.5	1,5
8960770	7	99	2700	27	19.8	2,5
8960772	7	120	3200	27	16.3	2,5
8960774	7	132	3650	27	14.8	2,5
8960776	7	156	4250	27	12.5	4,0

Supplerende produkter



[Quick Board](#)




[Hulbånd, rustfrit](#)



[Apparatskab](#)



[Apparatskab Mini](#)

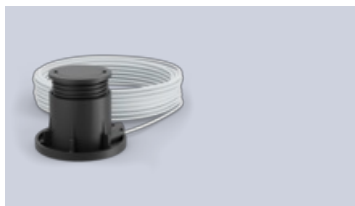

[Jordføler](#)



[Transformator 24 VDC](#)

Få mere at vide om dette produkt: <https://www.ebeco.com/dk/produkter/snesmeltning-jord/multiflex-27>