
LAN-OPTIC

2XMPO/M/APC-12LC DUPLEX KASSETTE SM LOW LOSS METHOD A

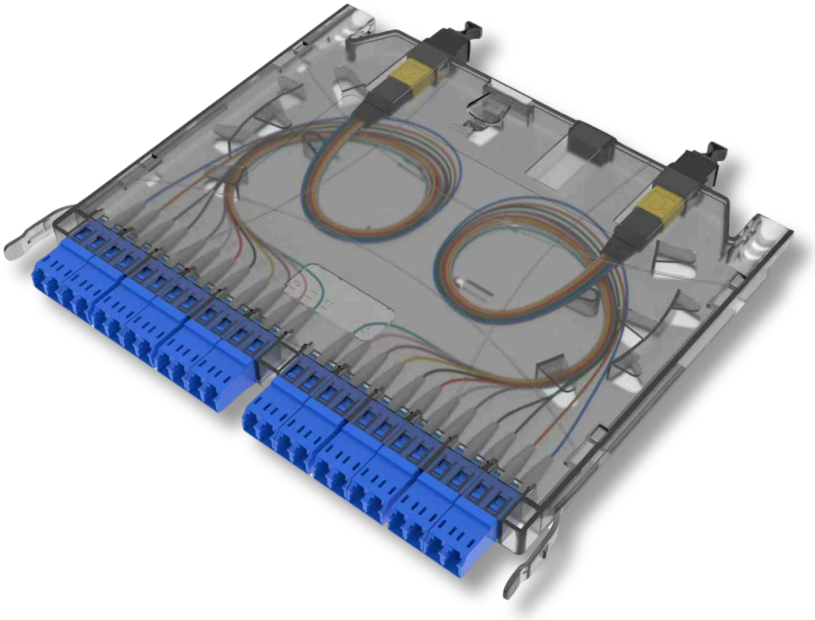

ANVENDELSE

Anvendes primært i kontorbyggeri samt Campus Building som backbone, men også i Data Centre.

På bagsiden af kassetten er monteret 2XMPO/M/APC og på forsiden 12xLC Duplex adaptere 24 Pigtails forbinder MPO til LC på forsiden.

- **Varenr.: 235920**
- **EANnr.: 5706683029196**

REACH RoHS


SPECIFIKATION

- Standard: IEC, EIA/TIA og Telcordia
- 2XMPO/M/APC-12LC duplex (24 fibre)
- Loss: Low 0,35 dB
- Method: A
- Model: DLC 12
- Hastighed: Understøtter 100G, 10G/40G Ethernet

REKVIRER DEKLARATION

LAN-OPTIC

SPECIFICATION DOCUMENT

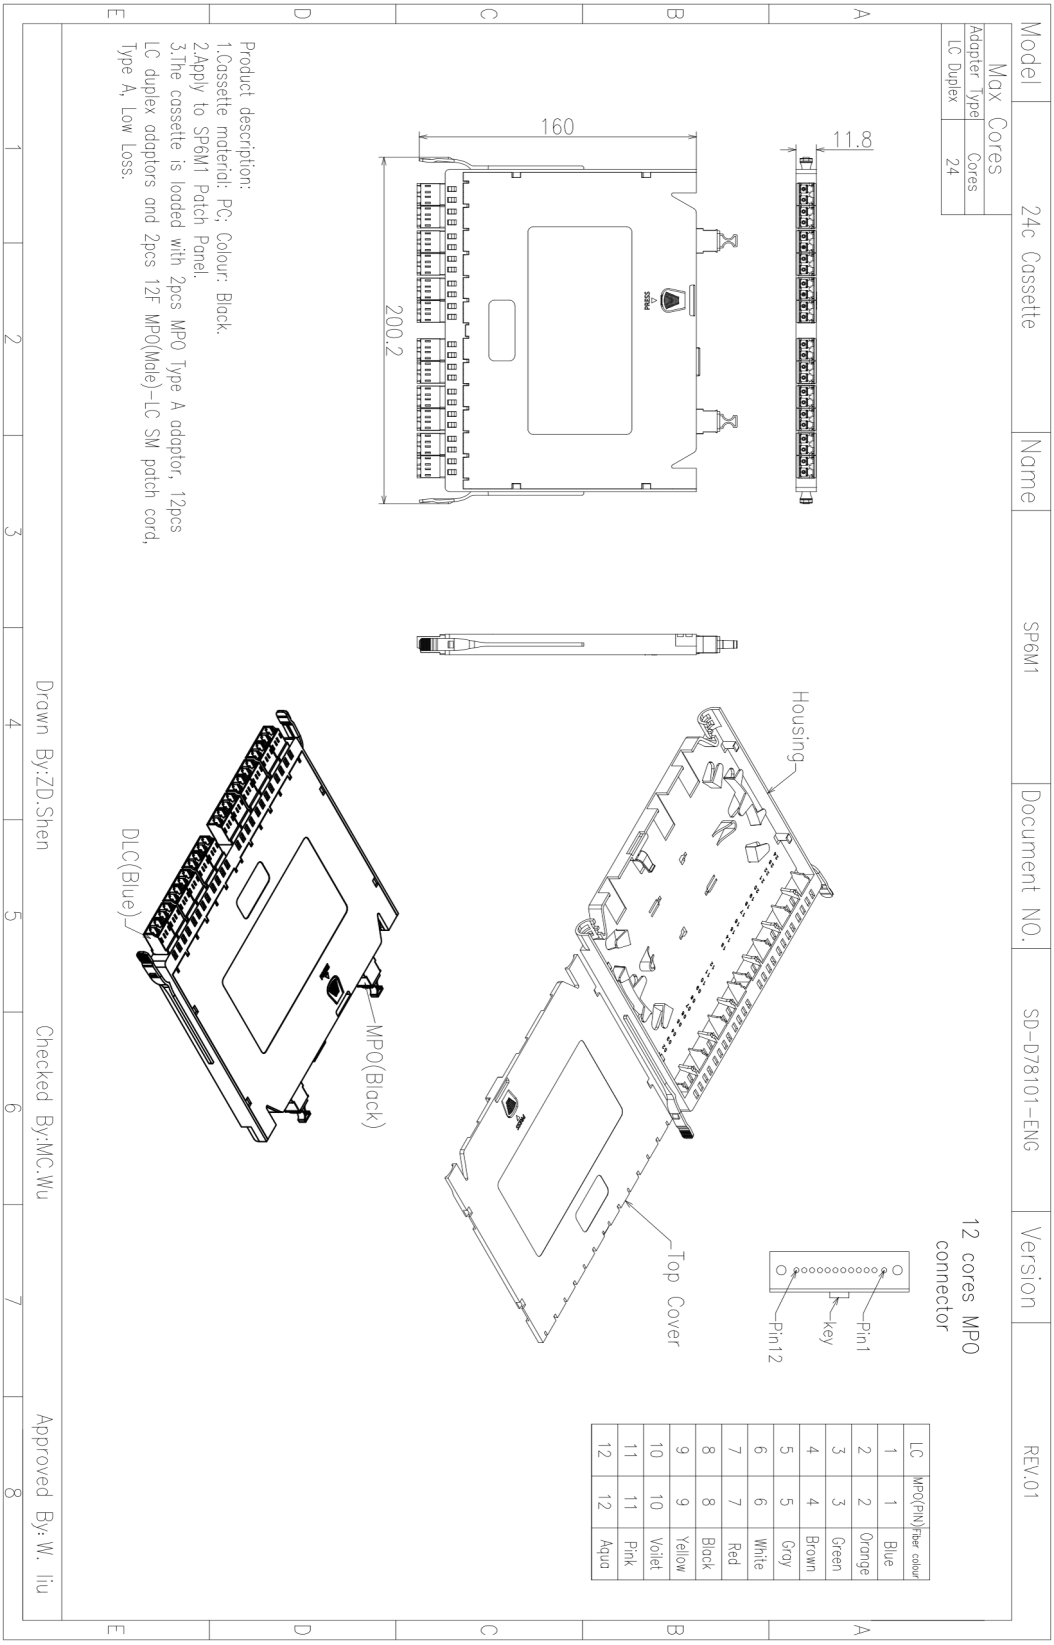

OM LAN-COM

LAN-COM A/S har siden 1991 leveret driftssikre netværksløsninger, bl.a. med egne systemer som GIGA-LAN (kobber) og LAN-OPTIC (fiber) designet til danske krav samt dag-til-dag levering fra Smørum. Vi er en stærk partner på både små installationer og de helt store projekter.

www.lan-com.dk