DATABLAD

ShowerLine armatur, venstrestillet brusevæg (Rustfrit)



Varenummer 5003.0810
VVS nummer 155018120

ShowerLine har indbygget fald, så gulvet i brusenichen hælder 2 % ned mod gulvafløbet.

Brusenichen indrammes af flanger på tre sider og øger vådrumssikkerheden.

Brusevæggen monteres i sporet på det faste modul, og risikerer derfor ikke at blive løs med tiden.

Kombinér med: Udløbshus, ramme, rist/panel og brusevæg.

ShowerLine armatur, venstrestillet brusevæg (Rustfrit) – ShowerLine, modul venstrestillet 800×1000 mm

Størrelse	Varenummer	VVS nummer
800×1000 mm	5003.0810	155018120

(BxD)


Gulvkonstruktion	Vægt ekskl. emballage	Vægt inkl. emballage
Betongulv	6.0000	8

Materiale	Gulvbelægning	Center
Rustfri stål (AISI 304)	Klinker/fliser	401


Ramme	Højde	Fald
795	18	19

Overflade	Membran	Indbygningslængde (mm)
Bejdset	Smøremembran	1101×863


Sideindløb	Farve
fast, til højre væg	Rustfrit

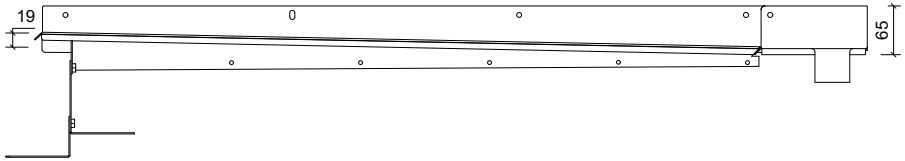

Side Opstalt/Side Elevation/Seitenansicht

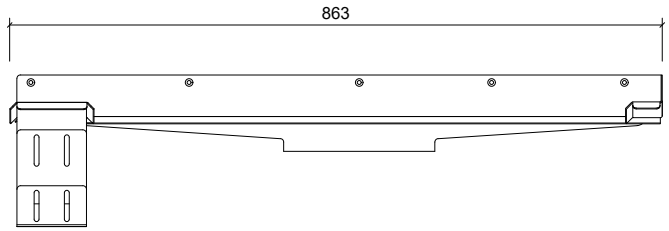

Front Opstalt/Front Elevation/Frontansicht

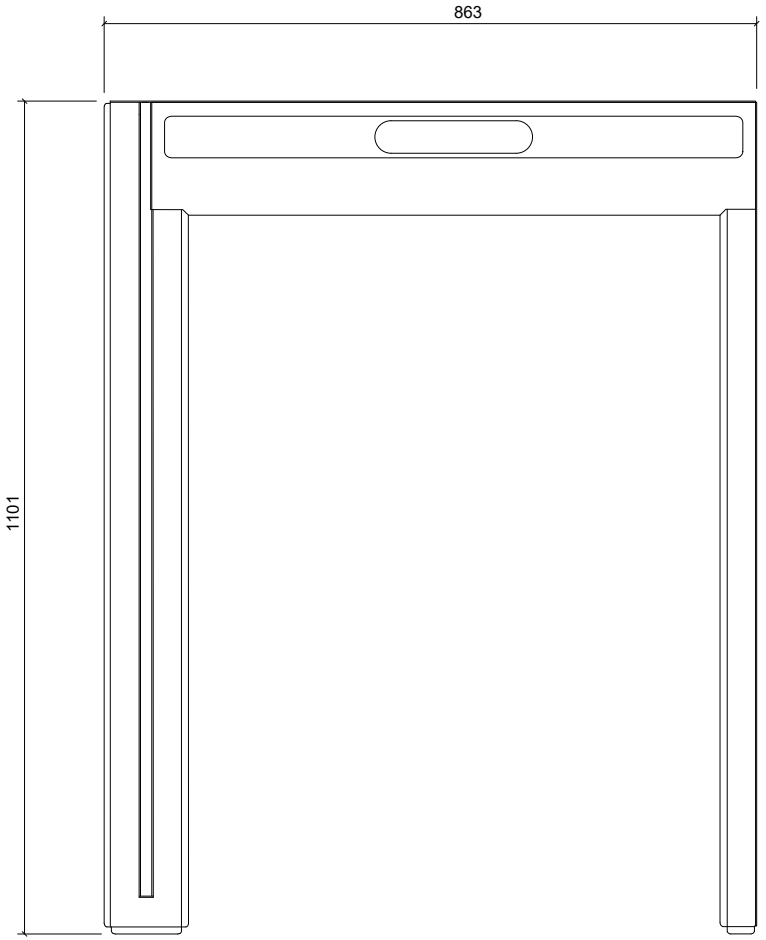

Plan/Plan/Draufsicht

Unidrain 5000 Line

DK GlassLine | fast modul | venstrestillet brusevæg: B 800 mm, D 1000 mm
EN GlassLine | fixed module | left aligned shower screen: L 800 mm, D 1000 mm
DE GlassLine | Festmodul | linksseitige Duschwand: L 800 mm, T 1000 mm

2014-10-01	1:10	Rev.	Art-no. 5003.0810

unidrain