JUAL

FALDSTAMMEINDDÆKNING MED FORMBART INDDÆKNINGS-MATERIALE



PRODUKTBESKRIVELSE

Faldstammeinddækning med formbart inddækningsmateriale, 10 – 45°

ANVENDELSE:
Til udluftning af faldstammer hvor der ønskes en sikker, tæt inddækning samt en lugtfri gennembrydning af tagkonstruktionen på hældningstage med tegl, eternit, betontagsten eller lignende.


Faldstammeinddækningen sikrer en vandtæt inddækning i selve tagfladen, og via en gummitætning mod selve faldstammen sikres en lufttæt forlængelse af faldstammen igennem tagkonstruktionen og frem til udmundingen over tagfladen.


MATERIALER:
Inddækningsmateriale: Fast Flash og Perform, for andre materialer kontakt da venligst JUAL

Inddækningsrør:
Zinkvariant: Zink 14
Rustfri variant: Rustfrit stål AISI 304 / EN 1.4301

Installation og anvendelse skal foregå ifølge seneste brancheanvisninger.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

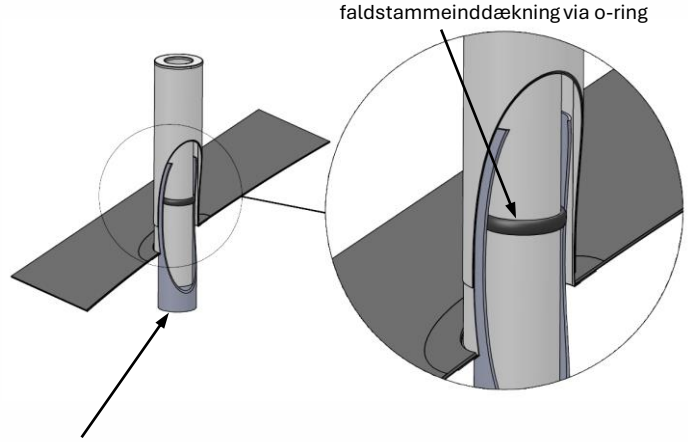

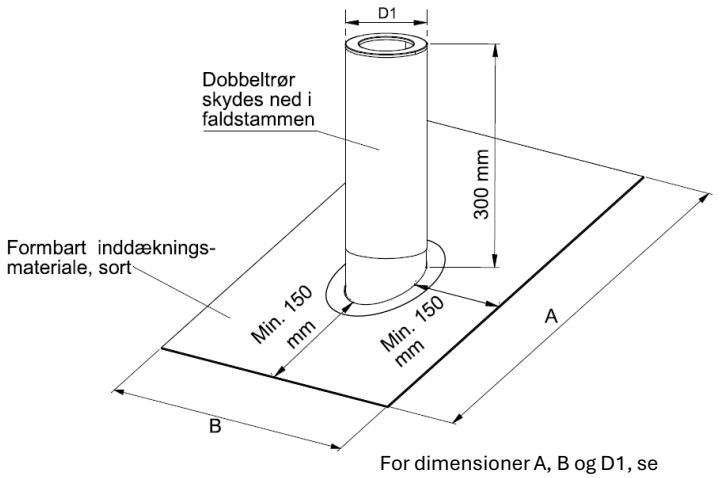

For dimensioner A, B og D1, se tabellen under VARENUMRE.

TEKNISK INFORMATION

		STANDARDDIMENSIONER			
DN [mm]	DIAMETER (D1) [mm]	FLANGE (AxB) [mm]	MATERIALE	TAGHÆLDNING [°]	VARENUMMER 10 – 45°
Ø75	Ø90	625x500	Zink 14	10	77075-10-520
				20	77075-20-520
				25	77075-25-520
				30	77075-30-520
				35	77075-35-520
				40	77075-40-520
				45	77075-45-520
				*	77075-99-520
			Rustfrit stål AISI 304	10	76075-10-520
				20	76075-20-520
				25	76075-25-520
				30	76075-30-520
				35	76075-35-520
				40	76075-40-520
				45	76075-45-520
				*	76075-99-520
Ø110	Ø125	625x500	Zink 14	10	77110-10-520
				20	77110-20-520
				25	77110-25-520
				30	77110-30-520
				35	77110-35-520
				40	77110-40-520
				45	77110-45-520
				*	77110-99-520
			Rustfrit stål AISI 304	10	76110-10-520
				20	76110-20-520
				25	76110-25-520
				30	76110-30-520
				35	76110-35-520
				40	76110-40-520
				45	76110-45-520
				*	76110-99-520

* JUAL tilbyder faldstammeinddækninger til projektspecifikke taghældninger, disse er markeret med ”99” i varenummeroversigten.