AVK SUPA LOCK™ ANBORINGSHOVED MED SPADEAFSPÆRRING, PN10

107/74-003

Til anboring under tryk på duktiljerns-, stål-, andre metalrør og plastikrør, med Supa Lock™ muffe

AVK Supa Lock™ er et patenteret stikledningssystem bestående af anboringsbøjler, ventiler og fittings med en hurtig to-trins samling uden gevind eller brug af værktøj. Supa Lock™ er designet med en korrosionsbeskyttet push-in og quick-lock samling, der er sikret mod afmontering under tryk. Anboringshovedet er designet med Supa Lock™ muffe og en kassette for spadeafspærring, der fungerer som en midlertidig ventil under anboring.

Produktbeskrivelse:
Supa Lock™ anboringshoved med spadeafspærring til anboring under tryk på metal- og plastikrør. Til drikkevand og neutrale væsker op til max. 70°C

Fordele:
- Supa Lock™ samling: Let to-trins samling ved at skubbe Supa Lock™ spidsenden ind i Supa Lock™ muffeenden og klikke sikkerhedsklemmen på plads. Sikkerhedsklemmen er let at montere og afmontere, og som ekstra sikkerhed forhindrer den patenterede Supa Lock™ samling afmontering, når systemet er under tryk. Samlingen er tætnet med to kraftige O-ringe af drikkevandsgodkendt EPDM gummi. O-ringene er placeret på spidsenden af ventiler og fittings.
- Supa Lock™ muffen er designet med rotationsstop for at undgå rotation under anboring
- Ø32 gennemløb til standard bore-bit størrelser
- Anboringshoved af duktiljern med kassette for spadeafspærring, der midlertidigt blokerer for gennemløb under anboring
- Forstærket POM kassette tætnet med pakning af drikkevandsgodkendt EPDM gummi
- Dæksel af POM med NBR pakning for permanent tætning efter anboring
- Maksimal tæthed med en O-ringspakning mod anboringshovedet og to profilerede O-ringspakninger mod spaden
- Epoxy coating iht. DIN 30677-2, GSK godkendt

Tilbehør:
Supa Lock™ ventiler og fittings.
Spade af rustfrit stål med håndtag af duktiljern (AVK ref. nr. 730-001).




Expect... AVK


Som følge af en løbende produktudvikling, forbeholder AVK sig retten til at ændre design, materialer og specifikation uden varsel.

COPYRIGHT©AVK GROUP 2017

AVK SUPA LOCK™ ANBORINGSHOVED MED SPADEAFSPÆRRING, PN10 107/74-003

Til anboring under tryk på duktiljerns-, stål-, andre metalrør og plastikrør, med Supa Lock™ muffe

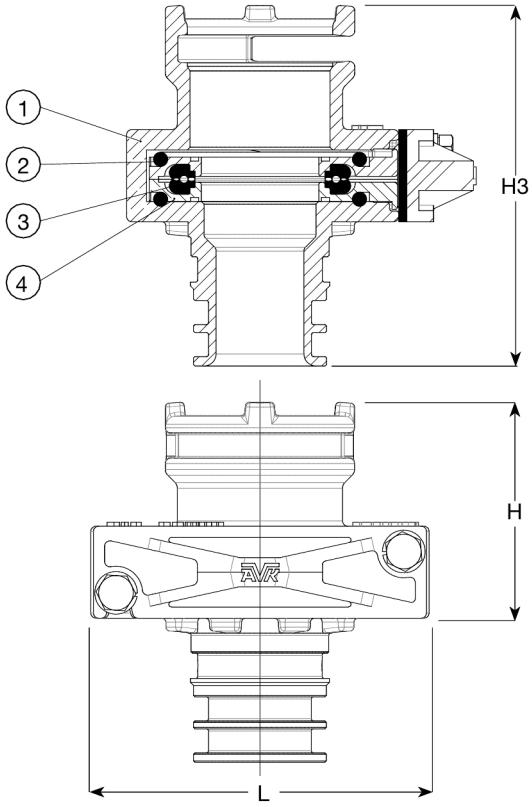

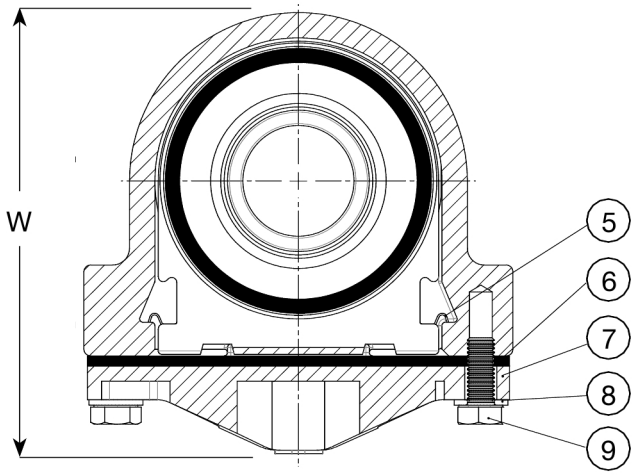

Komponentliste:

1.	Anboringshoved	Duktiljern, GJS-500 (GGG-50)	6.	Pakning	NBR gummi
2.	O-ring	EPDM gummi	7.	Frontplade	POM
3.	Dobbeltpakning	EPDM gummi	8.	Skive	Rustfrit stål A2
4.	Kassette	Forstærket POM	9.	Bolt	Rustfrit stål A2
5.	Låseplade	Rustfrit stål			

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner:

AVK nr.	VVS nr	DN	H	H3	L	W	Teoretisk
		mm	mm	mm	mm	mm	vægt / kg
107-005-74-32464		32	81	135	127	131	2,0

Som følge af en løbende produktudvikling, forbeholder AVK sig retten til at ændre design, materialer og specifikation uden varsel.

COPYRIGHT©AVK GROUP 2017

chra - 10-Oct-2017 12:43