

KK850 KK850B

**BESKRIVELSE**


# *KK850/KK850B*

Sæt med en vinkelløbende radiatorventil til termostat eller aktuator. En regulerbar returkobling, krombelagt/hvid, rørtilslutning 1/2". Radiatortilslutning med o-ring.

Sættet indeholder også: 2 krombelagte/hvide rosetter, 2 krombelagte/hvide fitting ¾" x 15 mm til kobberrør og 2 kobberrør 1/2" tilslutning.

Tilslutning til adapter: **M28 x 1.5 mm**

**DIMENSIONER**

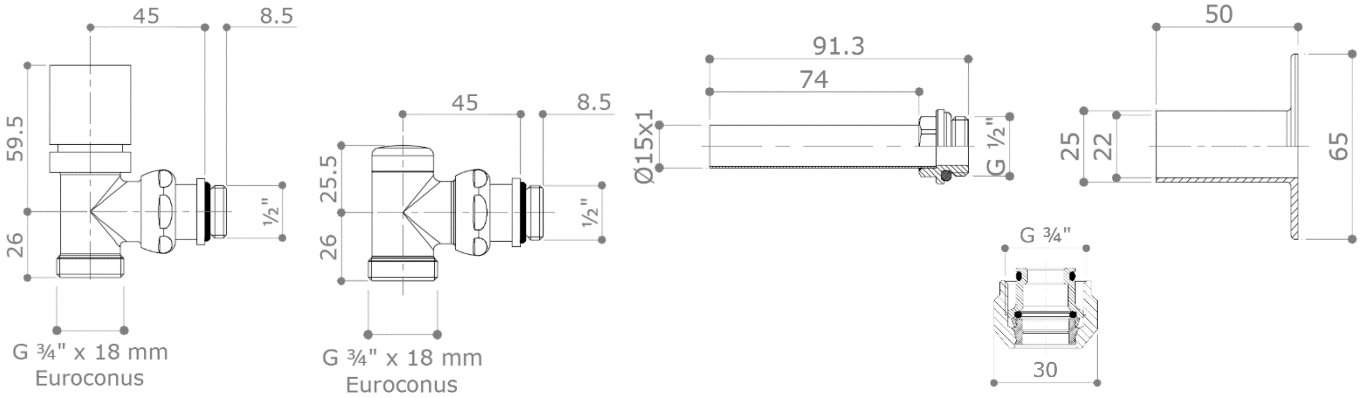


Total vægt: 775 g
Dimensioner i **mm**
Alle gevind er i hht. ISO 7 eller ISO 228 standard

**MATERIALER**

| | |
|---|---|
| ***Ventilhus*** | CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 krombelagt / hvid |
| ***Returventil*** | CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 krombelagt / hvid |
| **Omløber** | CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2 krombelagt / hvid |
| ***Spindel*** | AISI303 |
| ***O-ring*** | EPDM-X – EPDM |
| ***Håndhjul*** | ABS Chrome plated / hvid |
| ***Kobberrør*** | Cu-DHP 99,9 EN1057 |
| ***Rosetter*** | ABS krombelagt / hvid |

**VARIANTER:**

KK850 KROM
KK850B HVID

STE0386 rev.00 21/11/2018

**TRYKTABSDIAGRAM**

*Vinkelløbende radiatorventil*

$$\Delta P = \left[\frac{Q}{Kv}\right]^2$$

$$Q = Kv * \sqrt{\Delta P}$$

$$q_{mNH} = 170\ kg/h$$

Hvor


***Q*** = flow [m³/h]

***Kv*** = flow factor [m³/h]


***ΔP*** tryktab over ventil [bar]

| ΔT [°C] | Kv ½" |
|---|---|
| **1K** | 0.28 |
| **2K** | 0.54 |
| **T.O.** | 1.70 |

T.O.: Total åben

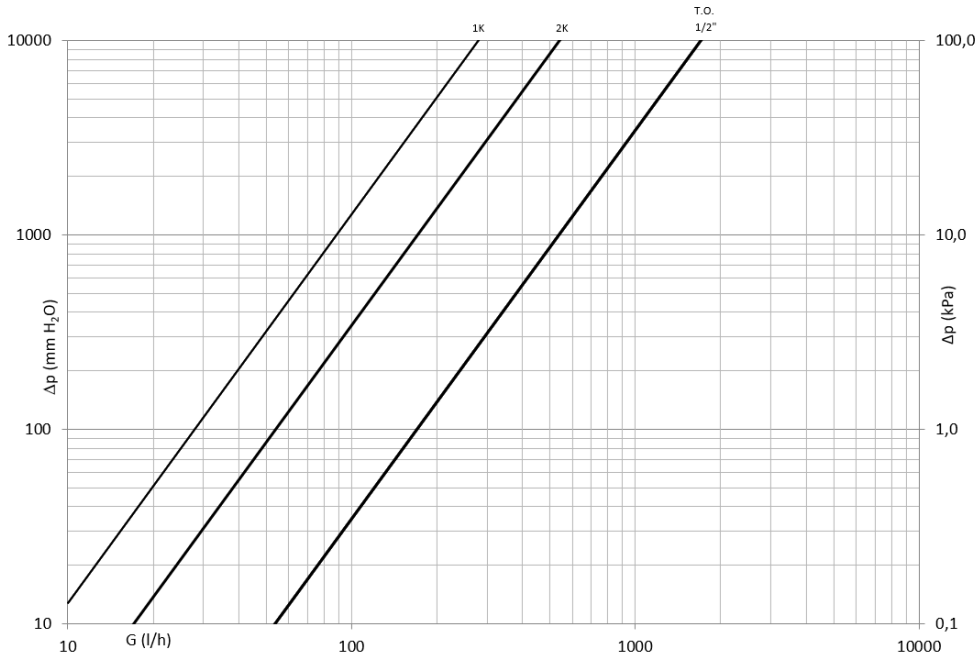


*Vinkelløbende regulerbar returkobling*

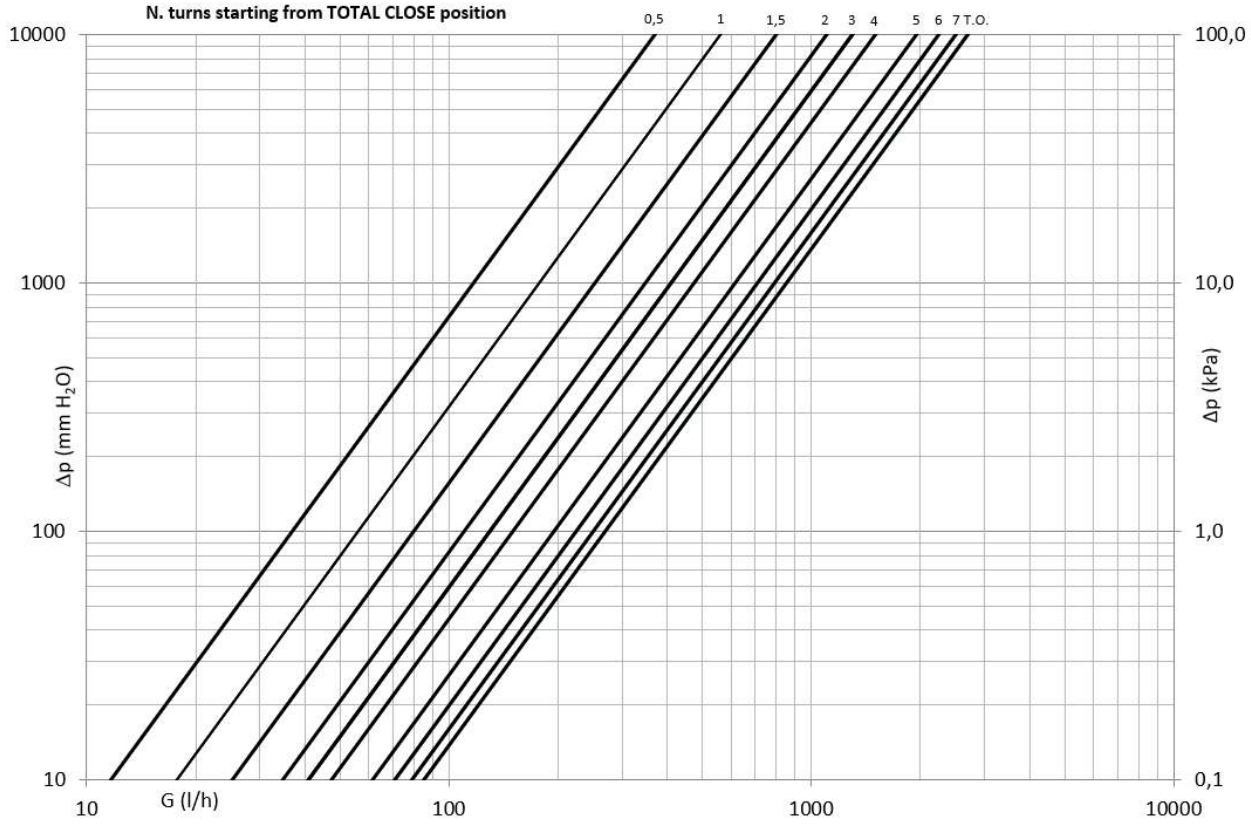


| Omdr. | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 T.O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kv** | 0.37 | 0.56 | 0.80 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.95 | 2.25 | 2.5 | 2.7 |

T.O.: Total åben

**ANBEFALET MAX. ARBEJDSTEMPERATUR OG -TRYK**

10 bar – 110°C – non shock



Via Pianelli,38 - 28017 S.Maurizio d'Opaglio (NO) ITALY Tel. +39 0322 96217 - Fax. +39 0322 96546 - www.pettinaroli.com

**TERMOSTATHOVED**

**109LCRO**



**109L**



**EN215 n°49**

**FITTING**


**3625D**



**3625DB**



**INSTALLATION**

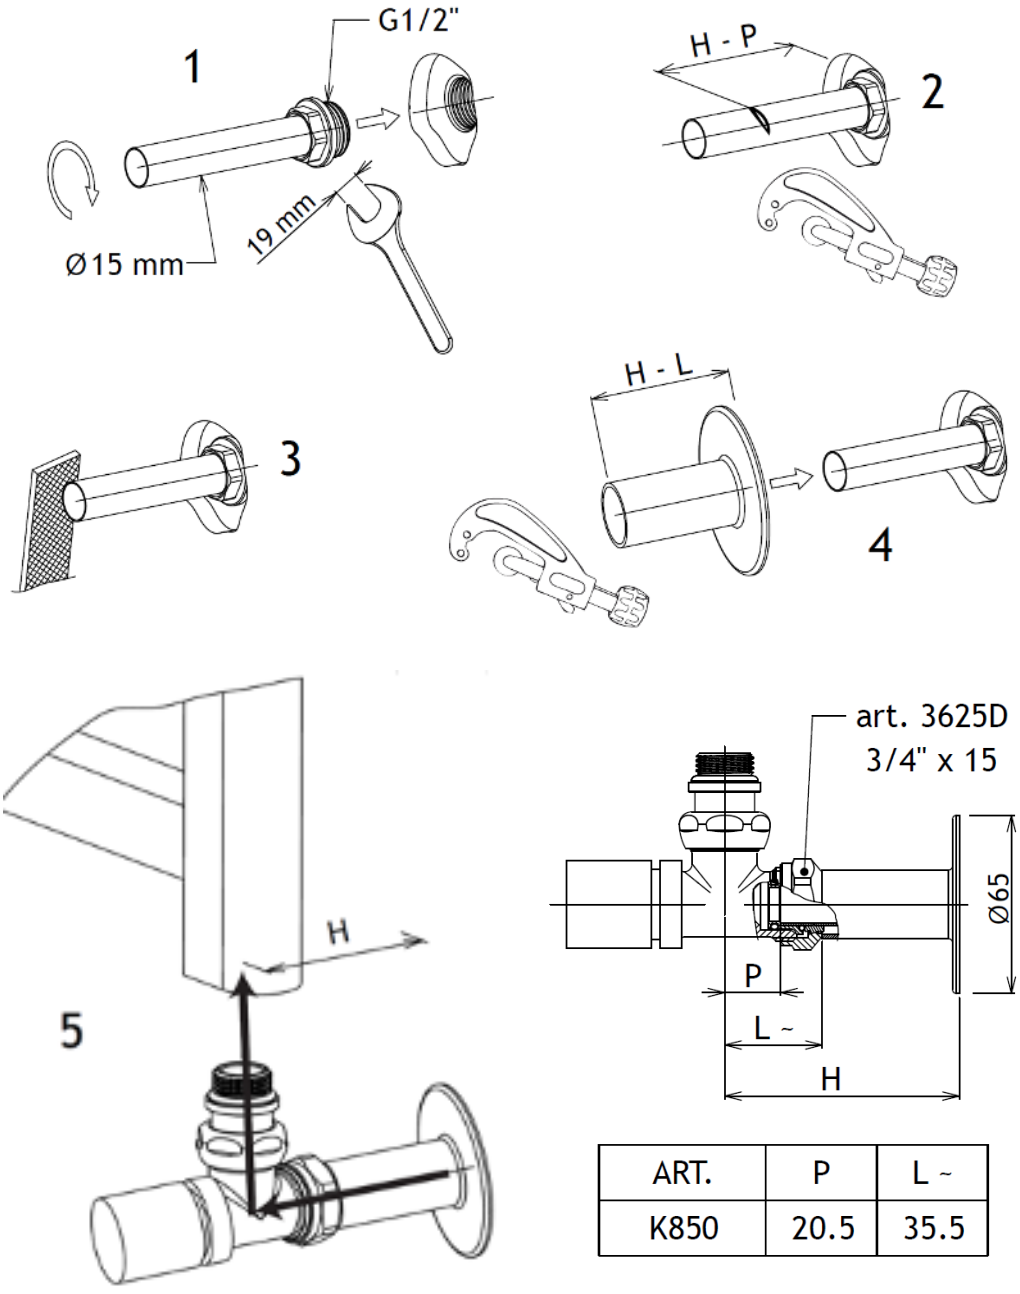


| ART. | P | L ~ |
|---|---|---|
| K850 | 20.5 | 35.5 |

STE0386 rev.00 21/11/2018